



2026

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

РОСОМЗ®



средства индивидуальной защиты
головы ■ глаз ■ лица ■ органа слуха ■ органов дыхания

O15 HAMMER ACTIVE

(O15 ХАММЕР АКТИВ)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки плотно прилегают к лицу, обеспечивая защиту сверху и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение. Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться обтюратором (арт. 00817).

Возможно применять с наушниками, каской и респиратором.



O15 ХАММЕР АКТИВ арт. 115737-5



Покрывтие КРИСТАЛАЙН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
115737-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115760-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115757-5	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115719-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115701-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115727-5	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
11537, 11537-5	бесцветный	двухкомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11560, 11560-5	светло-желтый	двухкомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11557, 11557-5	янтарный	двухкомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11519-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11501, 11501-5	коричневый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11502, 11502-5	темно-коричневый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11555, 11555-5	серый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11527, 11527-5	темно-серый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11550-5	светло-оранжевый	двухкомпонентный	мягкий	2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11552-5	оранжевый	двухкомпонентный	мягкий	2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11548-5	зеленый	двухкомпонентный	мягкий	3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
115714-5	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
115537-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115560-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115557-5	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115501-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
115527-5	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Покрывтие Супер (супер)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
11530, 11530-5	бесцветный	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11541, 11541-5	светло-желтый	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11536, 11536-5	янтарный	однокомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11544-5	коричневый	однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11504, 11504-5	темно-коричневый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11523, 11523-5	серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11562, 11562-5	темно-серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
11517	дымчатый	однокомпонентный	литой	2-1,7 RZ 1 FT - RZ 253 FT



РОСОМЗ®

О68 Стальной БАРС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки плотно прилегают к лицу, обеспечивая защиту сверху и с боков от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение. Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться obtюратором (арт. 00817).

Возможно применять с наушниками, каской и респиратором.



О68 Стальной БАРС® арт. 168777



Покрывтие КРИСТАЛАЙН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
168737-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168760-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168757-5	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168719-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-1,4/5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168701-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168727-5	серый	двухкомпонентный	мягкий	2-3,1/5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие КРИСТАЛАЙН AR (CRYSTALINE)

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
168637-5	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168660-5	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168601-5	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
168655-5	серый	двухкомпонентный	мягкий	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
16837, 16837-5	бесцветный	двухкомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16860, 16860-5	светло-желтый	двухкомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16857, 16857-5	янтарный	двухкомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16819, 16819-5	светло-коричневый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16801, 16801-5	коричневый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16855, 16855-5	серый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16827, 16827-5	темно-серый	двухкомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
16814-5	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие Супер (супер)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
16830	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16841	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16836	янтарный	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16818	светло-коричневый	двухкомпонентный	литой	5-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16804	темно-коричневый	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16824	серый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
16862	темно-серый	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT



O50 MONACO

(O50 МОНАКО)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Мягкая вставка в области лба, двухкомпонентные регулируемые по длине и углу наклона заушники из нейлона.

Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O50 МОНАКО арт. 15037



Покрывтие КРИСТАЛИН 60" (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
150737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150757	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150719	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150701	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15037	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15060	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15057	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15019	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15001	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15055	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15027	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
150714	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
150537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150501	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
150527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
15030	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15036	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15044	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15023	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15062	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT



О51 Стальной БАРС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Мягкая вставка в области лба, двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники из нейлона.

Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопором из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



О51 Стальной БАРС® арт. 15137



Покрывтие КРИСТАЛАН 60" (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
151737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151719	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151755	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие КРИСТАЛАН AR 60" (CRYSTALINE)

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
151760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151719	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151755	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: 120 секунд
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
15137	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15160	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15119	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15101	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15155	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15127	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
151714	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

О1 Стальной БАРС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Мягие вставки на заушнике и мягкий носопором из термо-холодостойкой резины. Увеличенная защита сверху и с боков. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж. Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



О1 Стальной БАРС® арт. 10137



Покрывтие КРИСТАЛИН 60" (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), запотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
101737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
101760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
101755	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: 120 секунд
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
10137	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
10160	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
10155	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

РОСОМЗ®

O81 Стальной БАРС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с увеличенной защитой сверху и с боков. Гибкие широкие заушники можно заменить на регулируемую наголовную ленту (в комплекте поставки). Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Мягкий обтюратор из термопластичной резины обеспечивает плотное прилегание и комфортную посадку без давления.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O81 Стальной БАРС® арт. 181737



Покрывтие КРИСТАЛАЙН 60" (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), запотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
181737	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
181760	светло-желтый	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
181755	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке
- Незапотевание: 120 секунд
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18137	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18160	светло-желтый	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18155	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

O85 ARCTIC

(O85 АРКТИК)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с двухкомпонентными регулируемыми по длине и углу наклона заушниками из нейлона.

Мягкие вставки на заушнике и мягкий носоупор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O85 АРКТИК арт. 185737



Покрывтие КРИСТАЛАЙН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
185737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185757	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185701	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
185777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое запотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18501	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
185537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
185560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
185557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
185501	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
185527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее запотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
18530	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18536	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18544	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18523	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18562	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT



РОСОМЗ

О95 АЙРЕКС®

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с двухкомпонентными регулируемыми по длине и углу наклона заушниками из нейлона.

Мягкие вставки на заушнике и мягкий носоупор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



О95 АЙРЕКС® арт. 195737



Покрывтие КРИСТАЛАЙН 60" (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
195737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
195760	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
195727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
195777	зеркальный	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
19537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19560	светло-желтый	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19519	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19501	коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
19514	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

O55 HAMMER PROFI

(O55 ХАММЕР ПРОФИ)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с увеличенной защитой сверху и с боков.

Двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники (в очках с покрытием КРИСТАЛИН и СтронГлас®). Мягкие вставки на заушнике и мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O55 ХАММЕР ПРОФИ арт. 155737



Покрытие КРИСТАЛИН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), запотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
155737	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
155757	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
155727	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
15537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15555	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
15514	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
155537	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
155557	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
155527	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Покрытие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
15530	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15536	янтарный	двухкомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15523	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
15562	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

РОСОМЗ®

078 Абсолют

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Двухкомпонентные регулируемые по углу наклона заушники из нейлона. Увеличенная защита сверху и с боков.

Мягкие вставки на заушнике из термо-холодостойкой резины. Анатомический носопор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низко-энергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Дополнительно могут комплектоваться шнурком для очков (арт. 00809).

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



078 Абсолют арт. 17837



Покрывтие КРИСТАЛИН 60" (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
178737	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
178777	зеркальный	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие КРИСТАЛИН AR 60" (CRYSTALINE)

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), незапотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
178760	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
178719	светло-коричневый	двухкомпонентный	литой	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
178701	коричневый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
178727	темно-серый	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
17837	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17860	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17857	янтарный	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17819	светло-коричневый	двухкомпонентный	литой	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17801	коричневый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17855	серый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17827	темно-серый	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Очки с бифокальными вставками

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Диоптрии	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
17837/10	+1,00	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17837/15	+1,50	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17837/20	+2,00	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17860/10	+1,00	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17860/15	+1,50	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17860/20	+2,00	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17855/10	+1,00	серый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17855/15	+1,50	серый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
17855/20	+2,00	серый	двухкомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

O88 SURGUT

(O88 СУРГУТ)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Тонкий, гибкий, облегченный заушник. Увеличенная защита сверху и с боков.

Мягкий носопор из термо-холодостойкой резины. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



Покрывтие КРИСТАЛИН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
188737-5	бесцветный	однокомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188760-5	светло-желтый	однокомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188757-5	янтарный	однокомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188719-5	светло-коричневый	однокомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188701-5	серый	однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
188727-5	темно-серый	однокомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
18837, 18837-5	бесцветный	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18860, 18860-5	светло-желтый	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18857, 18857-5	янтарный	однокомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18819, 18819-5	светло-коричневый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18855, 18855-5	серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18827, 18827-5	темно-серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
188537-5	бесцветный	однокомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
188560-5	светло-желтый	однокомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
188557-5	янтарный	однокомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
188501-5	коричневый	однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
188527-5	темно-серый	однокомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
18830, 18830-5	бесцветный	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18841, 18841-5	светло-желтый	однокомпонентный	литой, мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18836, 18836-5	янтарный	однокомпонентный	литой, мягкий	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18820, 18820-5	светло-оранжевый	однокомпонентный	литой, мягкий	2-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18816, 18816-5	оранжевый	однокомпонентный	литой, мягкий	2-2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18823, 18823-5	серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
18862, 18862-5	темно-серый	однокомпонентный	литой, мягкий	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT



O88 Сургут арт. 188737-5



РОСОМЗ®

O37 UNIVERSAL TITAN

(O37 УНИВЕРСАЛ ТИТАН)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки открытые с панорамным стеклом увеличенного размера. Регулируются по углу наклона защитного стекла и длине заушников. Увеличенная защита сверху и с боков.

Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O37 Универсал Титан арт. 137737



Покрывтие КРИСТАЛАЙН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
137737	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
137760	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
137701	коричневый	двухкомпонентный	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
137755	серый	двухкомпонентный	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие КРИСТАЛАЙН AR (CRYSTALINE AR)

Покрывтие, предназначенное для повышения светопропускания, контрастности изображения, уменьшения отражений от поверхности и снижения интенсивности бликов.

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к абразивам (К)
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
137637	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
137660	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
137601	коричневый	двухкомпонентный	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
137655	серый	двухкомпонентный	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



с мягким носоупором

без носоупора

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
13737	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13757-5	янтарный	однокомпонентный	мягкий	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13752-5	оранжевый	однокомпонентный	мягкий	2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13755	серый	двухкомпонентный	литой	2-2,5/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13755-5	серый	однокомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13727-5	темно-серый	однокомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13748	зеленый	двухкомпонентный	литой	3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13734-5	темно-зеленый	однокомпонентный	мягкий	5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
137537	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
137560	светло-желтый	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
13730	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13723	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13762	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

О35 ВИЗИОН

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки открытые с панорамным стеклом увеличенного размера. Регулируются по углу наклона защитного стекла. Увеличенная защита сверху и с боков.

Литой носопор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с очками с корригирующим эффектом, наушниками, каской и каскеткой.



О35 ВИЗИОН арт. 135737



Покрывтие КРИСТАЛЛИН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
135737	☐ бесцветный	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
13537	☐ бесцветный	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13560	☐ светло-желтый	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13557	☐ янтарный	☐ однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13550	☐ светло-оранжевый	☐ однокомпонентный	литой	2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13552	☐ оранжевый	☐ однокомпонентный	литой	2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13555	☐ серый	☐ однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13527	☐ темно-серый	☐ однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13548	☐ зеленый	☐ однокомпонентный	литой	3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
13534	☐ темно-зеленый	☐ однокомпонентный	литой	5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
135537	☐ бесцветный	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
135557	☐ янтарный	☐ однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
135501	☐ серый	☐ однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
135527	☐ темно-серый	☐ однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
13530	☐ бесцветный	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13541	☐ светло-желтый	☐ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13536	☐ янтарный	☐ однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13520	☐ светло-оранжевый	☐ однокомпонентный	литой	2-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13516	☐ оранжевый	☐ однокомпонентный	литой	2-2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13523	☐ серый	☐ однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13562	☐ темно-серый	☐ однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
13556	☐ темно-зеленый	☐ однокомпонентный	литой	5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

О45 ВИЗИОН

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки открытые с панорамным стеклом увеличенного размера. Регулируются по углу наклона защитного стекла и длине заушников. Увеличенная защита сверху и с боков.

Литой носоупор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с очками с корригирующим эффектом, наушниками, каской и каскеткой.



О45 ВИЗИОН арт. 145737



Покрывтие КРИСТАЛЛИН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
145737	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
145757	янтарный	однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
145701	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
145727	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
14537	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14560	светло-желтый	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14557	янтарный	однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14550	светло-оранжевый	однокомпонентный	литой	2-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14552	оранжевый	однокомпонентный	литой	2-2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14555	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14527	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14548	зеленый	однокомпонентный	литой	3 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
14534	темно-зеленый	однокомпонентный	литой	5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
145537	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
145557	янтарный	однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
145501	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
145527	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
14530	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14541	светло-желтый	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14536	янтарный	однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14520	светло-оранжевый	однокомпонентный	литой	2-1,4 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14516	оранжевый	однокомпонентный	литой	2-2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14523	серый	однокомпонентный	литой	5-2,5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14562	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
14556	темно-зеленый	однокомпонентный	литой	5 RZ 1 FT N - RZ 253 FT

О80 ЗЕБРА

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Оправа О3 - литой носоупор, съемные боковые щитки, двухкомпонентные заушники из нейлона с мягкими нескользящими вставками из термо-холодостойкой резины исключают переохлаждение.

Оправа О4 - литой носоупор, несъемные боковые щитки.

Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой, а также крепление шнура и наголовной ленты Тех.



О80 ЗЕБРА арт. 18074-03



О80 ЗЕБРА арт. 18037-04



О80 ЗЕБРА оправа О3

Покрытие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
О80 ЗЕБРА О3				
18037-03	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18060-03	светло-желтый	двухкомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18057-03	янтарный	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18027-03	темно-серый	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18014-03	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	литой	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT



Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
О80 ЗЕБРА О3				
18070-03	поляризационный	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT
18074-03	поляризационный	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT

Цветовая гамма очков

Артикул:	Цвет оправы:	Цвет бокового щитка:	Цвет заушника твердая часть:	Цвет заушника мягкая часть:
18037-03	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный	белый
18060-03	прозрачно-серый	прозрачно-серый	прозрачно-серый	желтый
				серый
18014-03	прозрачно-серый	прозрачно-серый	прозрачно-серый	серый
18027-03				серый
18057-03	черный	прозрачно-серый	черный	черный
18070-03			прозрачно-серый	красный
18074-03	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный	черный
				белый

О80 ЗЕБРА оправа О4

Покрытие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
О80 ЗЕБРА О4				
18037-04	бесцветный	однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18057-04	янтарный	однокомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18027-04	темно-серый	однокомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Цветовая гамма очков

Артикул:	Цвет оправы:	Цвет бокового щитка:	Цвет заушника твердая часть:
18037-04	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный	бесцветно-прозрачный
	прозрачно-серый	прозрачно-серый	прозрачно-серый
18057-04	прозрачно-серый	прозрачно-серый	прозрачно-серый

РОСОМЗ®

O70 REFLEX® (O70 РЕФЛЕКС®)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Глянцевая оправа из легкого полимера премиального качества с гибкими двухкомпонентными заушниками и мягкого носопора из термопластичного материала не скользит, плотно прилегает к лицу, не вызывает аллергии. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Комплекуются мягким футляром-салфеткой.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O70 РЕФЛЕКС® арт. 170214

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
170214	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
17076	зеркально-голубой	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K- RZ 253 FT
170270	зеркально-голубой поляризационный	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K- RZ 253 FT
17025	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT



O71 REFLEX® ТРЕК

(O71 РЕФЛЕКС® ТРЕК)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Глянцевая оправа из легкого полимера премиального качества с гибкими двухкомпонентными заушниками и мягкого носопора из термопластичного материала не скользит, плотно прилегает к лицу, не вызывает аллергии. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Комплекуются мягким футляром-салфеткой.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O71 РЕФЛЕКС® ТРЕК арт. 171214

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
171214	с эффектом фотохрома	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K - RZ 253 FT
17176	зеркально-голубой	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K- RZ 253 FT
171270	зеркально-голубой поляризационный	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT K- RZ 253 FT
17125	темно-серый	двухкомпонентный	мягкий	5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT



O18 АЙРЕКС

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с мягким носопором из термопластичного материала. Увеличенная защита с боков, мягкий обтюратор сверху обеспечивает плотное прилегание. Гибкие широкие двухкомпонентные заушники из термопластичного материала обеспечивают комфорт при работе в минусовую температуру. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Сферическое стекло из бесцветного поликарбоната с покрытием СтронГлас - двустороннее твердое покрытие, устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O18 АЙРЕКС арт. 11830

Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
11830	бесцветный	двухкомпонентный	мягкий	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11818	светло-коричневый	двухкомпонентный	мягкий	5-1,4 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
11823	серый	двухкомпонентный	мягкий	5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT



O87 ARCTIC (O87 АРКТИК)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с литым носопором. Увеличенная защита с боков. Гибкие двухкомпонентные заушники из термопластичного материала обеспечивают комфорт при работе в минусовую температуру. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната и поликарбоната с покрытием СтронГлас - двустороннее твердое покрытие, устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O87 АРКТИК арт. 18737

Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
18737	бесцветный	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
18727	темно-серый	двухкомпонентный	литой	2-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Без покрытия

Артикул	Светофильтр	Заушник	Носопор	Защитные свойства
18715	зеркально-голубой	двухкомпонентный	литой	5-3,1 RZ 1 FT - RZ 253 FT



O2 SPECTRUM (O2 СПЕКТРУМ), O34 PROGRESS (O34 ПРОГРЕСС), очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Боковые щитки (O2 СПЕКТРУМ, O34 ПРОГРЕСС) и регулируемые по длине заушники (O2 СПЕКТРУМ). Увеличенная защита сверху и с боков. Литой носоупор. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стекло из бесцветного поликарбоната.

Оптический класс 1.

Очки можно мыть и дезинфицировать.

Возможно применять с наушниками, каской и каскеткой.



O2 СПЕКТРУМ арт. 102537



O34 ПРОГРЕСС арт. 134537



Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
O2 СПЕКТРУМ				
102537	☐ бесцветный	☒ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
O34 ПРОГРЕСС				
134537	☐ бесцветный	☒ однокомпонентный	литой	2C-1,2 RZ 1 FT K - RZ 253 FT

Минеральное стекло

1. Устойчиво к абразивам (К)
2. Повышенная механическая прочность



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
O2 СПЕКТРУМ				
10210	☐ бесцветный	☒ однокомпонентный	литой	RZ 1 K - RZ 253 FT
10221	☒ серый	☒ однокомпонентный	литой	2,5 RZ 1 K - RZ 253 FT
10222	☒ зеленый	☒ однокомпонентный	литой	3 RZ 1 K - RZ 253 FT
10231	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	5 RZ 1 K - RZ 253 FT
10232	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	6 RZ 1 K - RZ 253 FT
10233	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	7 RZ 1 K - RZ 253 FT



Артикул	Светофильтр	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
O34 ПРОГРЕСС				
13410	☐ бесцветный	☒ однокомпонентный	литой	RZ 1 K - RZ 253 FT
13421	☒ серый	☒ однокомпонентный	литой	2,5 RZ 1 K - RZ 253 FT
13422	☒ зеленый	☒ однокомпонентный	литой	3 RZ 1 K - RZ 253 FT
13431	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	5 RZ 1 K - RZ 253 FT
13432	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	6 RZ 1 K - RZ 253 FT
13433	☒ темно-зеленый	☒ однокомпонентный	литой	7 RZ 1 K - RZ 253 FT

O8 HAMMER СТАЛЬ

(O8 ХАММЕР СТАЛЬ)

очки защитные открытые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Очки с экраном из стальной сетки покрыты черной эмалью, защищающей металл от коррозии.

Предназначены для защиты глаз от высокоскоростных частиц (низко-энергетический удар $V=45$ м/с) в производственных помещениях и на открытых площадках.



BIOT (БИОТ)

очки-экран

Очки-экран из высококачественного пластика с мягким носопором и регулируемыми по длине заушниками предназначены для индивидуальной защиты лица и глаз от прямого и бокового попадания брызг воды, агрессивных жидкостей и механических воздействий мелкодисперсных твердых частиц.



Артикул	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
10806	■ однокомпонентный	литой	RZ FT - RZ ГОСТ EN 1731 FT



Артикул	Комплектность	Заушник	Носоупор	Защитные свойства
17840/3	1 оправа, 3 сменных экрана	■ однокомпонентный	мягкий	RZ 1



РОСОМЗ®

ОК5 ВИЗИОН

защитные очки-экран

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Стекло с зеркальным ИК-светофильтром из поликарбоната с отражающим покрытием.

Используются в металлургии.

Очки-экран крепятся на щитки защитные лицевые НБТ и КБТ ВИЗИОН с наружной стороны и при необходимости могут откидываться.



ОК1, ОК3

очки защитные козырьковые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений.

Козырьковые очки в жестком металлическом держателе с откидным механизмом, крепятся снаружи экрана щитка или к козырьку каски. Минеральное стекло-светофильтр. Защита глаз от ИК-излучения



ОК5 ВИЗИОН арт. 00051



ОК5 ВИЗИОН арт. 00099

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Защитные свойства
00051	■ зеркальный	4-5 RZ 1 R 253
00099	■ темно-зеленый	5 RZ 1 253



Крепятся на козырек каски
Г-образный кронштейн

ОК3



Крепятся на щиток снаружи
прямой кронштейн

ОК3



Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Защитные свойства
10351	■ 4-6	4-6 RZ 1 253 K
10353	■ 4-7	4-7 RZ 1 253 K
10354	■ 4-8	4-8 RZ 1 253 K

Козырьковые очки ОК 3 с прямым кронштейном всегда поставляются в комплекте со щитками защитными лицевыми серии НБТ, КБТ, КС

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Светофильтр	Защитные свойства
10151	■ 4-6	4-6 RZ 1 253 K
10153	■ 4-7	4-7 RZ 1 253 K

Крепятся на козырек каски
Г-образный кронштейн

ОК1



Очки козырьковые ОК 1 и ОК 3 РОСОМЗ® испытаны и гарантируют безопасность в комплекте с касками, щитками и подшлемниками производства РОСОМЗ®

05, 08 ТОЧНОСТЬ

очки защитные с корректирующим эффектом

Очки защитные от механических рисков.

В большинстве случаев являются универсальным средством защиты глаз от механического воздействия летящими частицами, осколками, каплями жидкости, пыли.

Преимущества:

- малый вес оправ для постоянного комфорта при длительном ношении
- естественный угол обзора и высокое оптическое качество гарантирует отсутствие искажений
- высокая защита от механических воздействий и неонизирующего излучения.



ТОЧНОСТЬ 8369*

*Ассортимент оправ для очков серии 05 ТОЧНОСТЬ можно выбрать на сайте rosomz.ru, уточнить у менеджера

05 ТОЧНОСТЬ

Модель	Premium	RX
Артикул	арт. 10514	арт. 10518
Материал линз	полимер	полимер + BLUE CUT
Покрытие	HMC-упрочненное, антиблик	
Диапазон рефракций	от +6,00 дптр. до -6,00 дптр., цилиндр до 2,0	от ±0,00 до ±14,00 дптр. цилиндр от 2,00 дптр. до 4,00 дптр. бифокал, прогрессив
Защитные свойства	2-1,2 RZ 1 F - RZ 253 F	

08 ТОЧНОСТЬ - готовое решение, от ±1,00 до ±3,00 дптр., PD - 64 мм (±2 мм)

Артикул	10819-03	10819-0681	10819-2635
Фото			
Размер линз, мм	54	51	51
Длина заушника, мм	137	130	130
Ширина мостика, мм	18	18	18
Материал линз	PC		
Покрытие	HMC - упрочненное, антиблик		
Диапазон рефракций	готовые очки от ±1,00 дптр. до ±3,00 дптр., шаг 0,5 (оформление заказа кратно коробке (10 или 20 шт.))		
Защитные свойства	2C-1,2 RZ 1 FT - RZ 253 FT		

В комплекте с очками 05, 08 ТОЧНОСТЬ:

- полужесткий футляр артикул 00852
- салфетка артикул 00808/2



видео очки 08 ТОЧНОСТЬ

013 Favori Office, 07 Favori Driver

(013 Фавори Офис, 07 Фавори Драйвер)

очки защитные с корректирующим эффектом

013 Favori Office - очки для защиты глаз при работе с цифровыми устройствами. Повышают работоспособность, снимают чувство усталости, жжение в глазах и сонливость, снижают яркость экрана за счет селективного поглощения света, улучшают контрастность и четкость изображения.

07 Favori Driver - очки для вождения, защищают от ослепления встречными фарами и ярким солнцем, повышают контрастность изображения в плохих погодных условиях (дождь, туман).



Favori 4321*

*Ассортимент оправ для очков серии 013 Favori Office можно выбрать на сайте rosomz.ru, уточнить у менеджера

013 Favori Office

Модель	Standart	Premium	RX
Артикул	арт. 11319/00	арт. 11314	арт. 11318
Материал линз	BLUE CUT		
Покрытие	HMC - упрочняющее, антиблик		
Цвет линз	бесцветный		
Диапазон рефракций	0,00 дптр.	миопия, гиперметропия от +6,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 цилиндр до 2,0 дптр.	миопия, гиперметропия от ±6,00 дптр., шаг 0,5 цилиндр от 2,00 до 4,00 дптр., прогрессив
Защитные свойства	2-1,2 RZ 1 S		



РОСОМЗ 22212-191*

*Ассортимент оправ для очков серии 07 Favori Driver можно выбрать на сайте rosomz.ru, уточнить у менеджера

07 Favori Driver

Модель	Standart	Premium	RX
Артикул	арт. 10719	арт. 10714	арт. 10718
Материал линз	полимер		
Покрытие	HMC - упрочняющее, антиблик		HC - упрочняющее
Цвет линз	желтый	фотохром (хамелеон), серый	серый, поляризационный
Диапазон рефракций	миопия, гиперметропия от +4,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 цилиндр до 2,0 дптр.	миопия, гиперметропия от +4,00 до -6,00 дптр., шаг 0,25 цилиндр до 2,0 дптр.	миопия от 0,00 дптр. до -6,00 дптр., шаг 0,25
Защитные свойства	2-1,2 RZ 1 S	2-1,2 RZ 1 S	5-3,1 RZ 1 S

В комплекте с очками 013 Favori Office, 07 Favori Driver:

- жесткий футляр
- салфетка артикул 00808/2



PANORAMA

(ПАНОРАМА)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с. Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



ЗН11 ПАНОРАМА арт. 21137



Покрывтие КРИСТАЛЛИН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
302737, 342737 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT
221737	ЗНГ1 ПАНОРАМА	бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 5 9 BT
211737	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
211757, 241757 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	янтарный	непрямая вентиляция	2-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
211748, 241748 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
211734, 241734 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21137, 24137 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
30237, 34237 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT
22137	ЗНГ1 ПАНОРАМА	бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 5 9 BT
21114, 24114 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
21127, 24127 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
30227, 34227 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	зеленый	прямая вентиляция	3 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT
21134, 24134 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
21135, 24135 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
211537, 241537 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 9 BT
302537, 342537 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 9 BT
221537	ЗНГ1 ПАНОРАМА	бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 4 5 9 BT
211557, 241557 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	янтарный	непрямая вентиляция	2-1,2 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 9 BT
211548, 241548 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 9 BT
211534, 241534 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 9 BT
211535, 241535 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 9 BT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21130, 24130 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT
30130, 34130 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 9 BT
22130	ЗНГ1 ПАНОРАМА	бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 5 9 BT

Покрывтие Абсолют

1. Двустороннее твердое покрытие
2. Устойчиво к растворам химических веществ

3. Устойчиво к царапинам
4. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21111, 24111 с обтюратором	ЗН11 ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 - RZ 253 3 4 9 BT
30211, 34211 с обтюратором	ЗП2 ПАНОРАМА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 - RZ 253 9 BT
22111	ЗНГ1 ПАНОРАМА	бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 - RZ 253 3 4 5 9 BT

PANORAMA Арктика

(ПАНОРАМА Арктика)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Двойное панорамное защитное стекло. Морозостойкие.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



ЗН11 PANORAMA АРКТИКА арт. 241837

SUPER PANORAMA

(СУПЕР ПАНОРАМА)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Стекло из ацетата целлюлозы.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



ЗН11 СУПЕР ПАНОРАМА арт. 21107

Поликарбонат + Ацетат целлюлозы

Снаружи Поликарбонат:

1. Ударопрочный
2. Влагостойкий
3. Устойчив к низким температурам

Изнутри Ацетат целлюлозы:

1. Незапотевающий
2. Устойчив к царапанию и истиранию

3. Самополирующийся эффект

4. Антистатические свойства
5. Повышенная химстойкость

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
211837, 241837 с обтюратором	ЗН11 PANORAMA Арктика	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N — RZ 253 3 4 9 BT
211814, 241814 с обтюратором	ЗН11 PANORAMA Арктика	● с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT 9 N — RZ 253 3 4 9 BT
302837, 342837 с обтюратором	ЗП2 PANORAMA Арктика	○ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N — RZ 253 9 BT
221837	ЗНГ1 PANORAMA Арктика	○ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N — RZ 253 3 4 5 9 BT



Ацетат целлюлозы (CA)

1. Незапотевающий
2. Устойчив к царапанию и истиранию
3. Самополирующийся эффект

4. Антистатические свойства
5. Повышенная химстойкость

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21107, 24107 с обтюратором	ЗН11 SUPER PANORAMA	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT
30207, 34207 с обтюратором	ЗП2 SUPER PANORAMA	○ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 9 BT
22107	ЗНГ1 SUPER PANORAMA	○ бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 5 9 BT
21128, 24128 с обтюратором	ЗН11 SUPER PANORAMA	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 BT
30228, 34228 с обтюратором	ЗП2 SUPER PANORAMA	● темно-зеленый	прямая вентиляция	3 RZ 1 FT 9 - RZ 253 9 BT
21138, 24138 с обтюратором	ЗН11 SUPER PANORAMA	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 BT



PANORAMA Nord

(ПАНОРАМА Норд)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с.

Стекло из поликарбоната с покрытием СтронГлас®.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



PANORAMA Сталь

(ПАНОРАМА Сталь)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий. Очки закрытые с экраном из металлической мелкоячеистой сетки. Защита от высокоскоростных крупных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.

Стальная сетка экрана со специальным антикоррозийным покрытием. Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



ЗН11 ПАНОРАМА Норд арт. 21147



Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21147	ЗН11 PANORAMA Nord	○ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
30247	ЗП2 PANORAMA Nord	○ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 9 BT
22147	ЗНГ1 PANORAMA Nord	○ бесцветный	герметичные	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 5 9 BT



3H55 SPARK


(3H55 СПАРК)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с непрямой вентиляцией, увеличенным панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с. Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ, в т.ч с корректирующими очками.



3H55 SPARK арт. 25530

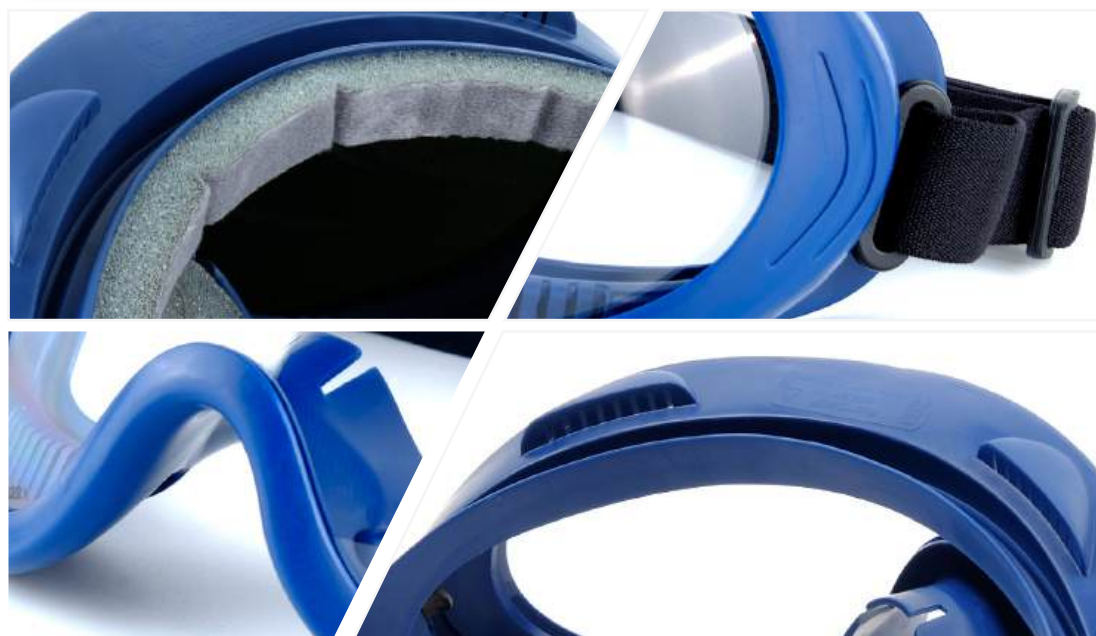

Покрывтие КРИСТАЛЛИН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Неапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
255737, 245737 с обтюратором	3H55 SPARK	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое неапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
25537, 24537 с обтюратором	3H55 SPARK	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25514, 24514 с обтюратором	3H55 SPARK	с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25527, 24527 с обтюратором	3H55 SPARK	темно-серый	непрямая вентиляция	5-3,1 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25548, 24548 с обтюратором	3H55 SPARK	зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25534, 24534 с обтюратором	3H55 SPARK	темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
25535, 24535 с обтюратором	3H55 SPARK	темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
255537, 245537 с обтюратором	3H55 SPARK	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 9 BT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее неапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к низким температурам

Неапотевание: 8 секунд



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
25530, 24130 с обтюратором	3H55 SPARK	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT

РОСОМЗ

ЗН95 Стальной БАРС® очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с непрямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с. Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве, при минусовых температурах. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий обтюратор из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



ЗН95 Стальной БАРС® арт. 295737



Покрывтие КРИСТАЛАН 60" (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), запотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
295737	ЗН95 Стальной БАРС®	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT
295760	ЗН95 Стальной БАРС®	светло-желтый	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT

Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам до -40°C
4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд
Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
29537	ЗН95 Стальной БАРС®	бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT
29560	ЗН95 Стальной БАРС®	светло-желтый	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 4 9 BT

ЗП81 Стальной БАРС® очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов, брызг расплавленного металла и горячих частиц. Очки закрытые с прямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц со среднеэнергетическим ударом 5,9 Дж и высокой механической прочностью 120 м/с. Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве, при минусовых температурах. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий обтюратор из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



ЗП81 Стальной БАРС® арт. 381737



Покрывтие КРИСТАЛЛИН 60" (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N), запотевание 60 секунд
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
381737	ЗП81 Стальной БАРС®	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT
381760	ЗП81 Стальной БАРС®	светло-желтый	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT
381755	ЗП81 Стальной БАРС®	серый	прямая вентиляция	5-2,5 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT

Покрывтие СтронГлас® 120" (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)

2. Устойчиво к абразивам (К)

3. Устойчиво к низким температурам до -40°C

4. Антистатические свойства

5. Устойчиво к многократной очистке

Незапотевание: 120 секунд

Устойчивость к истиранию: больше на 20% стандартных незапотевающих покрытий



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
38137	ЗП81 Стальной БАРС®	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT
38160	ЗП81 Стальной БАРС®	светло-желтый	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT
38155	ЗП81 Стальной БАРС®	серый	прямая вентиляция	5-2,5 RZ 1 BT K N – RZ 253 BT

РОСОМЗ

ЗН18 DRIVER RIKO

(ЗН18 ДРАЙВЕР РИКО)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов. Очки закрытые с непрямой вентиляцией.

Защитное упрочненное минеральное стекло, отличается отсутствием оптических искажений, очень высокой поверхностной твердостью, имеет отличную стойкость к абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла и высокой температуре, воздействию масел, жиров, нефти.

Мягкий корпус из термопластичной резины. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.



ЗП1 PATRIOT

(ЗП1 ПАТРИОТ)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий. Очки с упрочненными минеральными стеклами сферической формы в жестком металлическом держателе. Повышенная прочность, высокая химическая стойкость. Мягкий корпус из резины, покрытый стойкой и гигиеничной тканью. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Защитные свойства: RZ 1 S K.

Оптический класс 1.

Рекомендуются в тяжелых производственных условиях, связанных с повышенным температурным режимом, высоким количеством абразива, масел, жиров и других загрязняющих веществ.



ЗН18 DRIVER RIKO арт. 21810



Минеральное стекло

1. Упрочненное
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Повышенная механическая прочность


Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21810	ЗН18 DRIVER RIKO	○ бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 1 S K - RZ 253 3 4 FT
21821	ЗН18 DRIVER RIKO	● светло-зеленый	непрямая вентиляция	2,5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT
21822	ЗН18 DRIVER RIKO	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT
21831	ЗН18 DRIVER RIKO	● зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT
21832	ЗН18 DRIVER RIKO	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT
21833	ЗН18 DRIVER RIKO	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	7 RZ 1 K - RZ 253 3 4 FT



СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов. Очки закрытые с панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж и высокой механической прочностью 45 м/с. Мягкий корпус из термопластичной резины (в покрытии СтронГлас) или ПВХ (в покрытиях Алмаз, Абсолют). Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



ЗН4 ЭТАЛОН арт. 20411

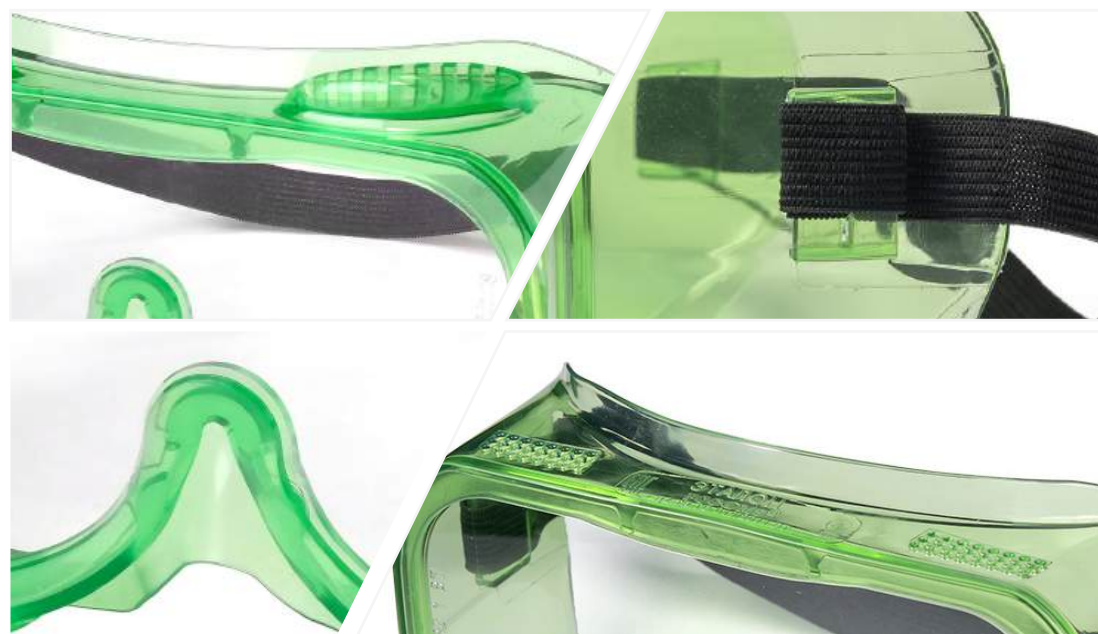

Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
20437	ЗН4 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 3 4 FT
30837	ЗП8 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к растворителям



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
204537	ЗН4 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K — RZ 253 3 4 FT
308537	ЗП8 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K — RZ 253 FT

Покрытие Абсолют

1. Двустороннее твердое покрытие
2. Устойчиво к растворам химических веществ
3. Устойчиво к царапинам
4. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
20411	ЗН4 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT - RZ 253 3 4 FT
30811	ЗП8 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT - RZ 253 FT
20511	ЗН5 ЭТАЛОН	☐ бесцветный	непрямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT — RZ 253 3 4 FT

РОСОМЗ®

ARCTIC North

(АРКТИК Норт)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений. Комбинированные универсальные очки с регулируемым мягким носопором и мягкими вставками на заушниках. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж и высокой механической прочностью 45 м/с. В комплекте: очки с заушниками в сборе, регулируемая наголовная лента и обтюратор (мягкий, съёмный). Очки из поликарбоната с покрытием супер - двустороннее незапотевающее, устойчивое к низким температурам.

Дополнительно могут комплектоваться вставкой-пенсне для корректирующих линз с рефракцией от +0,5 до +3,0 дптр. (артикул 00889). Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



ЗП15 HAMMER АРКТИКА

(ЗП15 ХАММЕР АРКТИКА)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений. Очки закрытые с прямой вентиляцией, панорамным обзором. Защита от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж и высокой механической прочностью 45 м/с.

Предназначены для работ на высоте, в ограниченном пространстве. Увеличенная защита сверху и с боков. Мягкий обтюратор. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать. Возможно применение с другими СИЗ.



ARCTIC North apr. 38630

Дополнительная комплектация:
Вставка для корректирующих линз



арт.00889 Вставка для корректирующих линз (без линз)

арт.00889/1 Вставка для корректирующих линз
с рефракцией от ±0,00 до ±3,00 дптр.

Покрытие Супер (super)

- Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
- Устойчиво к низким температурам

Незапотевание: 8 секунд

Артикул	Наименование	Светофильтр	Защитные свойства
38630	ARCTIC North	бесцветный	2C-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
38636	ARCTIC North	янтарный	2-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
38629	ARCTIC North	темно-серый	5-3,1 RZ 1 FT N - RZ 253 FT



ЗП15 HAMMER АРКТИКА apr. 215737

Покрытие КРИСТАЛЛИН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

- Сверхтвердое водостойкое покрытие (K)
- Сверхустойчиво к стальной вате
- Сверхустойчиво к химическому воздействию
- Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

- Незапотевающее покрытие (N)
- Устойчиво к многократной очистке

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
215737	ЗП15 HAMMER АРКТИКА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT

Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

- Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
- Устойчиво к абразивам (K)
- Устойчиво к низким температурам

- Антистатические свойства
- Устойчиво к многократной очистке

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21537	ЗП15 HAMMER АРКТИКА	бесцветный	прямая вентиляция	2C-1,2 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT




3H62 GENERAL
(3H62 ГЕНЕРАЛ)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов. Очки закрытые с непрямой вентиляцией. Защитные бесцветные бесосколочные стекла триплекс (арт. 26208). Защитные упрочненные минеральные стекла-светофильтры зеленого цвета отличаются отсутствием оптических искажений, очень высокой поверхностной твердостью, имеют отличную стойкость к абразивному воздействию, агрессивным веществам, искрам и брызгам расплавленного металла и высокой температуре, воздействию масел, жиров, нефти. Мягкий корпус из ПВХ. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см. Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.



3H62 GENERAL арт. 26232

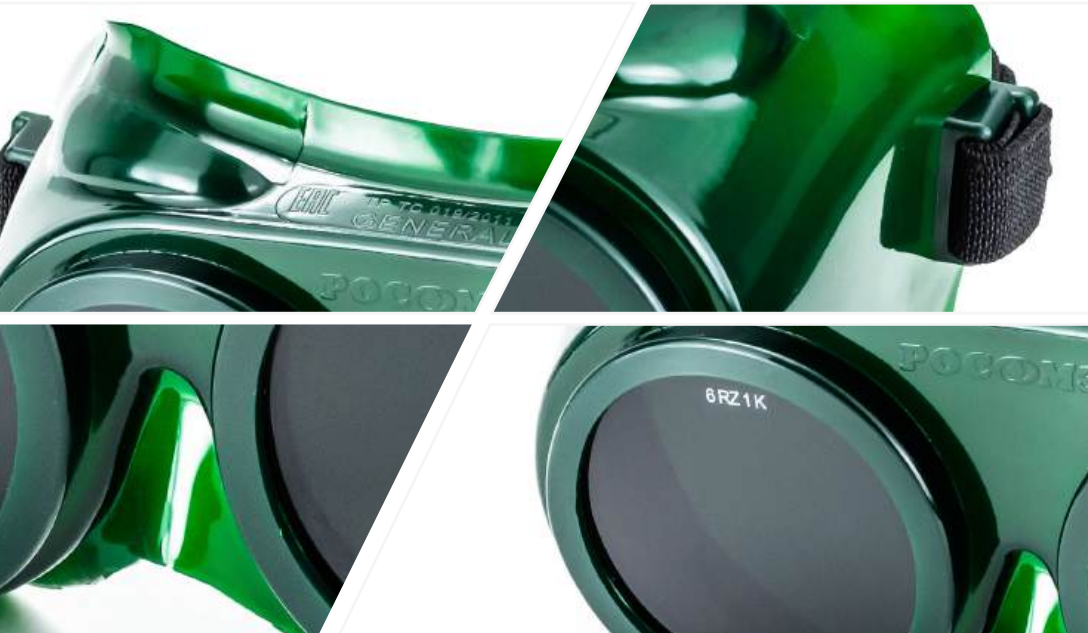

Стекло триплекс

- 1. Бесосколочное
- 2. Устойчиво к царапанию, истиранию и брызгам расплавленного металла.



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
26208	3H62 GENERAL	○ бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 1 S K - RZ 253 3 4 S

Минеральное стекло

- 1. Устойчиво к абразивам (K)
- 2. Повышенная механическая прочность



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
26221	3H62 GENERAL	● светло-зеленый	непрямая вентиляция	2,5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26222	3H62 GENERAL	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26231	3H62 GENERAL	● зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26232	3H62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26233	3H62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	7 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26263	3H62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	9 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26264	3H62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	10 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26265	3H62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	11 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S
26266	3H62 GENERAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	12 RZ 1 K - RZ 253 3 4 S

ЗНД2 ADMIRAL

(ЗНД2 АДМИРАЛ)

очки защитные закрытые

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов. Очки закрытые с непрямой вентиляцией с откидным блоком.

В откидном блоке: защитные упрочненные минеральные стекла-светофильтры зеленого цвета.

Защитные стекла в очках: минеральные стекла, поликарбонат или поликарбонат с покрытием СтронГлас.

Мягкий корпус из ПВХ. Наголовная лента регулируется по размеру от 54 до 62 см.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.



ЗНД2 ADMIRAL, арт. 23231



Покрытие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
23248	ЗНД2 ADMIRAL	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT
23234	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT
23239	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT
23279	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	7 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 KN - RZ 253 3 4 9 FT

Минеральное стекло

1. Устойчиво к абразивам (K)
2. Повышенная механическая прочность



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
23221	ЗНД2 ADMIRAL	● светло-зеленый	непрямая вентиляция	2,5 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23222	ЗНД2 ADMIRAL	● зеленый	непрямая вентиляция	3 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23263	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	9 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23264	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	10 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23265	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	11 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23266	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	12 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT



Поликарбонат без покрытия

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
23231	ЗНД2 ADMIRAL	● зеленый	непрямая вентиляция	5 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23232	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	6 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT
23233	ЗНД2 ADMIRAL	● темно-зеленый	непрямая вентиляция	7 RZ 1 K- RZ 1 FT 9 - RZ 253 3 4 9 FT

ЗНГ1, ЗНГ2

очки защитные закрытые герметичные

СИЗ глаз от механических воздействий, неионизирующих излучений, химических факторов.

Оптический класс 1. Очки можно мыть и дезинфицировать.

ЗНГ1: очки герметичные с минеральными защитными стеклами, максимально устойчивыми к абразивному воздействию. Мягкий корпус из ПВХ. Очки комплектуются флаконом-капельницей с жидкостью против запотевания.

ЗНГ2: Очки герметичные для работы с крайне агрессивными жидкостями. Корпус и наголовная лента выполнены из химостойкой резины, минеральные защитные стекла изнутри защищены от осколков специальной запотевающей пленкой, обеспечивают плотное прилегание и отсутствие возможности проникновения опасных паров в подочковое пространство.



жидкость от запотевания
во флаконе капельнице
(в комплекте)

Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
22108	ЗНГ1	○ бесцветный	герметичные	RZ 1 S K - RZ 253 3 4 5 S



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
22207	ЗНГ2	○ бесцветный	герметичные	RZ 1 K - RZ 253 3 4 5

ОРЗ-5

специализированные очки от электромагнитного излучения

Очки с минеральными защитными стеклами, покрытыми прозрачной электропроводящей пленкой диоксида олова, вставленными в жесткий металлический стеклодержатель, мягким обтюратором из резины с впрессованной в него металлической сеткой, покрытой стойкой и гигиеничной тканью.

Для защиты от электромагнитных излучений в диапазонах миллиметровых, сантиметровых и метровых волн с эффективностью экранирования 25 дБ в диапазоне температур от -40°C до +50°C при относительной влажности воздуха не более 93%.



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
30504	ОРЗ-5	○ бесцветный	от электромагнитного излучения	RZ 1 K - RZ 253

Щиток

к очкам защитным закрытым PANORAMA

Обеспечивает оптимальную защиту лица от брызг жидкостей, искр, летящих частиц и пыли. Используются в комплекте с очками защитными: PANORAMA, PANORAMA super, SUPER PANORAMA, PANORAMA StrongGlass в корпусах: ЗН-с непрямой вентиляцией, ЗНГ- герметичные без вентиляции.



Артикул
22207

ПАНОРАМА

щиток (рекуператор) в сборе с очками защитными закрытыми серии PANORAMA

Комплект ПАНОРАМА (PANORAMA). Очки закрытые + щиток-рекуператор.

Защищает, рекуперировать тепло.

Комплект предназначен для защиты глаз от неионизирующих излучений, для защиты глаз и лица спереди, сверху, снизу и с боков от механических воздействий, от брызг расплавленного металла и горячих частиц. Применяется при работах в условиях резких перепадов температур, при низких температурах.




ЗН11 PANORAMA CRYSTALINE в сборе со щитком (рекуператором) серии ПАНОРАМА арт. 211737+00777-2

- УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ ВТ**
Щиток сертифицирован на механическую прочность. Совместно с очками надежно защищает от летящих частиц.
- ЗАЩИТА ОТ ХОЛОДА**
Технология рекуперации тепла - под щитком сохраняется положительная температура даже в сильный мороз. Исключает обморожение и контакт кожи с холодным пластиком.
- ЗАЩИТА ОТ ИСКР, БРЫЗГ И ПЫЛИ**
Защита глаз и лица от летящих частиц, брызг и искр расплавленного металла.
- ЗАЩИТА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ**
Предотвращает прямое попадание аэрозолей и брызг в органы дыхания. Продлевает ресурс СИЗОД (респиратора).
- ВЕНТИЛЯЦИЯ БЕЗ ЗАПОТЕВАНИЯ**
Система вентиляционных клапанов запатентована. Очки не запотевают при высокой влажности и перепадах температур.
- ТЕХНОЛОГИЯ РЕКУПЕРАТОРА:**
Лучеобразные углубления внутри чаши удерживают тепло выдоха, не мешая выходу CO2. Щиток отодвинут от лица — не натирает, позволяет свободно дышать и носить респиратор.



Полезная информация о натуральных испытаниях

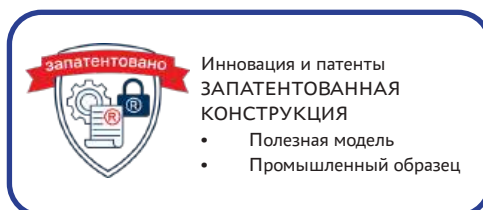

Покрывание КРИСТАЛАН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
211737+00777-2	ЗН11 PANORAMA CRYSTALINE со щитком ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT
211757+00777-2	ЗН11 PANORAMA CRYSTALINE со щитком ПАНОРАМА	янтарный	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Покрывание СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам

4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
21137+00777-2	ЗН11 PANORAMA СтронГлас со щитком ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N RZ 253 3 4 9 BT
21114+00777-2	ЗН11 PANORAMA СтронГлас со щитком ПАНОРАМА	с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Поликарбонат + Ацетат целлюлозы

Снаружи Поликарбонат:

1. Ударопрочный
2. Влагостойкий
3. Устойчив к низким температурам

Изнутри Ацетат целлюлозы:

1. Незапотевающий
2. Устойчив к царапанию и истиранию

3. Самополирующий эффект
4. Антистатические свойства
5. Повышенная химостойкость



Артикул	Наименование	Светофильтр	Особенность модели	Защитные свойства
211837+00777-2	ЗН11 PANORAMA Арктика со щитком ПАНОРАМА	бесцветный	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2 RZ 1 BT 9 N - RZ 253 3 4 9 BT
211814+00777-2	ЗН11 PANORAMA Арктика со щитком ПАНОРАМА	с эффектом фотохрома	непрямая вентиляция	RZ 253 9 BT - 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253 3 4 9 BT

Специализированные очки для защиты от лазерного излучения

В основе защитных свойств специальных очков от лазерного излучения лежит принцип оптического отсеивания (поглощения, отражения) лучей в определённой части спектра. Средства защиты должны снижать уровни лазерного излучения, действующего на человека, до величин ниже ПДУ (предельно допустимого уровня). В результате подбора материала защитных очков и степени затемнения защитные очки блокируют опасные для зрения волны лазерного излучения, при этом не перекрывая остального спектра. Это позволяет выполнять работу и исключить риск получить травму глаз.




Маркировка защитных очков

С целью идентификации защитных очков от лазерного излучения, на светофильтры или оправу должна быть нанесена следующая информация (ГОСТ EN 207-2021):

- Длина волны или диапазон длин волн в нанометрах, на которых защитные очки обеспечивают защиту;
- Тип лазера (например D, I, R или их сочетание например DIR);
- Степень защиты - оптическая плотность (ОД или LB); Если очки обеспечивают защиту в нескольких спектральных диапазонах, то указывают самую низкую степень защиты в соответствующем спектральном диапазоне;
- Знак идентификации изготовителя;
- Символ механической прочности. Если защитные очки от лазерного излучения отвечают требованию механической прочности, то дополнительно в маркировке должно быть нанесено одно из условных обозначений в соответствии с ГОСТ 12.4.253-2013, 6.2.4 "Механическая прочность", таблица 1.

Если светофильтр или оправа предназначены для защиты в разных диапазонах длин волн и/или при различных условиях испытаний, то в этом случае маркировка может быть объединена следующим образом:

10600 D LB3 + IR LB4
1064 DI LB8 + R LB9
633 D LB4 + IR LB5

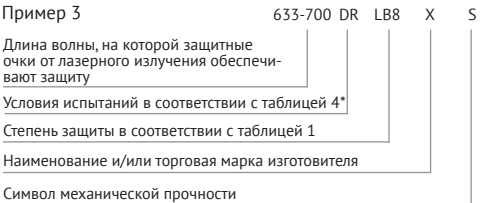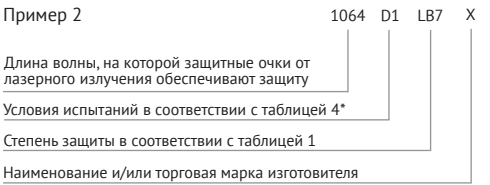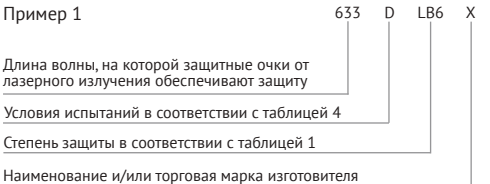

* - условия испытаний в соответствии с таблицей 4 ГОСТ EN 207-2021

Таблица 1. Идентификационные символы механической прочности ГОСТ 12.4.253-2013, 6.2.4 "Механическая прочность".

Символ	Требования по механической прочности
Без символа	Минимальная прочность
S	Повышенная прочность
F	Низкоэнергетический удар
B	Среднеэнергетический удар
A	Высокоэнергетический удар
T	воздействие высокоскоростных частиц при экстремальных температурах

СИЗ глаз для защиты от механических опасностей и опасности воздействия повышенного уровня неионизирующих излучений (опасности лазерного излучения): рассеянного и диффузно-отраженного непрерывного (D) и импульсного (I, R) лазерных излучений.

Артикул	Наименование	Светофильтр	Световой коэффициент пропускания	Защитные свойства	Фото
22200	ЗН22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР	голубой	47,8%	200-300 DIR LB5+693-740 DIR LB4+740-820 DIR LB5+820-1140 DIR LB4 RZ K-RZ 253 3 4 S	
22203	ЗНД22-С3С22 ЛАЗЕР	голубой	47,8%	200-300 DIR LB5+693-710 DIR LB4+710-820 DIR LB5+820-1140 DIR LB4 RZ K-RZ 253 3 4 S	
12202	О22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР	желтый	70%	200-466 DIR LB5 RZ FT - RZ 253 FT	
12201	О22 БЛОКЕР® ЛАЗЕР	красный	22%	200-548 DIR LB5 RZ FT - RZ 253 FT	
12200	О22 ЛАЗЕР	зеленый	26%	200-385 DIR LB4 + 965-1065 DIR LB4 - RZ S K N	
10800	О8 ХАММЕР ЛАЗЕР	зеленый	26%	200-460 DIR LB6+810-1090 DIR LB6 - RZ FT K N	
29500	ЗН95 СТАЛЬНОЙ БАРС® ЛАЗЕР	зеленый	26%	200-460 DIR LB6+810-1090 DIR LB6- RZ BT 3 4 9 K N	

АКСЕССУРЫ

Используйте специально предназначенные для очистки стекол спреи и мягкие салфетки для оптики. В ассортименте РОСОМЗ® есть станции по уходу за очками, небольшие индивидуальные спреи, одноразовые влажные салфетки, мягкие тканевые салфетки, футляры для очков, которые защитят и продлят срок службы очков.



Наименование	Футляр защитный АБСОЛЮТ
Артикул:	00860
Размер:	16,5x8,5x6,7 см
Особенности:	Футляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный, эргономичная выемка в корпусе позволяет удобно держать футляр в руках, застежка молния. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Рекомендован для очков открытых, кроме моделей O35, O45, O80 Зебра.

Наименование	Универсальный футляр для солнцезащитных, спортивных и защитных очков
Артикул:	00850
Размер:	16,5x6,4x5,2 см
Особенности:	Футляр бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Рекомендован для очков открытых O15, O68, РОСОМЗ СПОРТ.



Наименование	Универсальный жесткий футляр из ткани с держателем для очков закрытых
Артикул:	00810
Размер:	22x13,5x11,5 см
Особенности:	Универсальный футляр с карабином, бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Клапаны с лентой велкро для крепления футляра на ремне. Рекомендован для хранения всех очков закрытых РОСОМЗ®.



Наименование	Универсальный жесткий футляр из ткани с держателем для очков открытых
Артикул:	00868
Размер:	17,7x8,8x7,5 см
Особенности:	Универсальный футляр с карабином, бережно защищает очки от внешних воздействий: влаги, пыли, ударов. Легкий и прочный. Внутри мягкая ткань, исключающая появление царапин на стеклах очков. Клапаны с лентой велкро для крепления футляра на ремне. Рекомендован для хранения очков открытых РОСОМЗ®.



Наименование	Футляр пластиковый КРАФТЕР для очков открытых
Артикул:	00820
Размер:	17x7 см
Особенности:	При использовании футляра продлевается срок службы очков. В футляр помещаются очки, салфетка, спрей. Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®, кроме O35, O37, O45, O81, 3П81, очки O5 Точность помещаются без щитков.



Наименование	Футляр пластиковый КРАФТЕР с карабином для очков открытых
Артикул:	00821
Размер:	17x7 см
Особенности:	При использовании футляра продлевается срок службы очков. В футляр помещаются очки, салфетка, спрей. Рекомендован для хранения всех открытых очков РОСОМЗ®, кроме O35, O37, O45, O81, 3П81, очки O5 Точность помещаются без щитков.



Наименование	Универсальный мягкий футляр с логотипом
Артикул:	00803, 00813
Размер:	19,5x10 см; 29,7x15,3 см
Особенности:	Удобный мягкий футляр из ткани для хранения очков. Протирать защитные стекла (линзы) рекомендуем внутренней стороной футляра. Рекомендован для хранения всех очков РОСОМЗ®: открытые очки (арт. 00803) закрытые очки (арт. 00813)



Наименование	Универсальный мягкий футляр-салфетка с цветной печатью
Артикул:	00863, 00873
Размер:	19,5x10 см; 29,7x15,3 см
Особенности:	Удобный мягкий футляр из ткани для хранения очков. Протирать защитные стекла (линзы) рекомендуем внутренней стороной футляра. Рекомендован для хранения всех очков РОСОМЗ®: открытые очки (арт. 00863) закрытые очки (арт. 00873)



Наименование	Универсальный полужесткий футляр с логотипом для очков открытых
Артикул:	00852
Размер:	19,7x9,7 см
Особенности:	Универсальный полужесткий футляр с логотипом, предотвращает повреждение и загрязнение очков. Футляр снабжен специальной пружинной клипсой, которая не даёт очкам выпасть. В комплекте с открытыми очками O8 Точность. Рекомендован для очков открытых РОСОМЗ®.



Наименование	Салфетка с логотипом в индивидуальном пакете
Артикул:	00804
Размер:	18x15 см
Особенности:	Эффективное удаление загрязнений. Много-разовое использование. Подходит для очищения всех типов оптических поверхностей.



Наименование	Набор салфеток влажных очищающих в фирменной коробке
Артикул:	00704
Особенности:	Салфетки влажные очищающие для очков и оптики в индивидуальной упаковке. В коробке 100 шт.



Наименование	Салфетка фирменная РОСОМЗ® из микрофибры
Артикул:	00808/2
Размер:	18x15 см
Особенности:	Эффективное удаление загрязнений. Много-разовое использование. Подходит для очищения всех типов оптических поверхностей. В индивидуальном пакете. Цвет: синий, оранжевый.



Наименование	Шнурок фирменный для открытых очков
Артикул:	00809
Размер:	65 см
Особенности:	Универсальный для всех видов заушников. регулировка длины.



Наименование	Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН®
Артикул:	00702
Особенности:	В комплект входит: 1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® арт. 00701 (30 мл.). 2. Салфетка из микрофибры арт. 00808/2. 3. Индивидуальная упаковка. Спрей и салфетку можно приобрести отдельно.



Наименование	Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН®
Артикул:	01703
Особенности:	В комплект входит: 1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® с крышкой арт. 00703/1 (400 мл.). 2. Распылитель. 3. Сухие салфетки арт. 00892 два рулона по 700 шт. каждый. 4. Пластиковый корпус, открывающийся ключом. 5. Дюбель с гвоздем (шурупом) 4 шт. Спрей и салфетки можно приобрести отдельно.



Наименование	Комплект для ухода за оптическими поверхностями ВИЗИОН® (с пульверизатором)
Артикул:	00775
Особенности:	В комплект входят: 1. Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН® арт. 00703 (400 мл.). 2. Распылитель. 3. Сухие салфетки арт. 00892 два рулона по 700 шт. каждый. 4. Картонная коробка. 5. Дюбель с гвоздем (шурупом), шайба по 2 шт. Спрей и салфетки можно приобрести отдельно.



Наименование	Средство для ухода за оптическими поверхностями очищающее с незапотевающим эффектом ВИЗИОН®
Артикул:	00701 (30 мл.) 00703 (400 мл.) с распылителем 00703/1 (400 мл.) с крышкой 00707 (10 мл.)
Особенности:	Применяется для очистки очков, щитков любого типа и сварочных светофильтров от пыли, отпечатков пальцев, жирных пятен и других загрязнений. Продлевает срок службы оптическим деталям, не раздражает кожу, не требует смывания.



Наименование	Комплект наголовных лент ТЕХ для открытых очков
Артикул:	00714
Особенности:	Наголовная лента выполнена из эластичной ленты с фиксаторами для крепления за заушину и возможностью регулировки пряжки по размеру. Комплект 10 шт.



Наименование	Шнурок для открытых очков
Артикул:	00805
Размер:	70 см
Особенности:	Капроновый шнурок с силиконовыми колечками. Крепится за заушники очков. Комплект 10 шт.

НБТ Сфера ВИЗИОН

щитки защитные лицевые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран сферической формы с панорамным обзором со скошенной книзу формой для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы.

Улучшенный козырек отвечает современным требованиям к дизайну и эргономике.

Отсутствие винтов и гаек существенно снижает массу изделия и исключает наличие сквозных отверстий.

Сборка без необходимости использования дополнительных инструментов.

Идеальная совместимость с фильтрующими полумасками.



НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН арт. 427537



Покрывтие КРИСТАЛАЙН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
4245737	НБТ2 Сфера ВИЗИОН	бесцветный	от -50°C до +80°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
427537	НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
427399	НБТ2 Супер ВИЗИОН	зеленый	от -50°C до +80°C	5 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
4275537	НБТ2/С Сфера ВИЗИОН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
4275551	НБТ2М/С Сфера ВИЗИОН Блокер®	светоотражающий	от -5°C до +80°C	4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 BT
4275569	НБТ2М/С Сфера ВИЗИОН Блокер®	серо-голубой	от -20°C до +110°C	2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
424530	НБТ2 Сфера ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
425540	НБТ2 Сфера ВИЗИОН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT



НБТ ВИЗИОН

щитки защитные лицевые

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей.

Оптический класс 1, отсутствие искажений, лучшая оптика в щитках.

Экран со скошенной книзу формой для увеличения эргономики изделия, исключает неудобства при повороте и наклоне головы.

Улучшенный козырек отвечает современным требованиям к дизайну и эргономике.

Отсутствие винтов и гаек существенно снижает массу изделия и исключает наличие сквозных отверстий.

Сборка без необходимости использования дополнительных инструментов.

Идеальная совместимость с фильтрующими полумасками.



НБТ2 Супер ВИЗИОН арт. 427397



Покрывтие КРИСТАЛАН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
4243719	НБТ2 Супер ВИЗИОН	светло-коричневый	от -20°C до +110°C	5-1,4 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
427397	НБТ2 Супер ВИЗИОН	бесцветный	от -20°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
4243060	НБТ2 Супер ВИЗИОН	светло-желтый	от -20°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
4243019	НБТ2 Супер ВИЗИОН	светло-коричневый	от -20°C до +110°C	5-1,4 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
427355	НБТ2 Супер ВИЗИОН	коричневый	от -5°C до +55°C	5-2,5 RZ 1 BT 9 K N 253 3 9 BT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
4243537	НБТ2 ВИЗИОН	бесцветный	от -20°C до +80°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
4243560	НБТ2 ВИЗИОН АЛМАЗ	светло-желтый	от -20°C до +80°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
4243519	НБТ2 ВИЗИОН	светло-коричневый	от -20°C до +80°C	5-1,4 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
427325	НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН	серо-голубой	от -50°C до +110°C	2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
4273551	НБТ2М/С ВИЗИОН Блокер®	светлоотражающий	от -5°C до +80°C	4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 AT

Поликарбонат без покрытия

Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
424390	НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
424391	НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
427390	НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН	бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
427391	НБТ2/С ВИЗИОН ТЕРМО ТИТАН	бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
427351	НБТ2М/С ВИЗИОН ТЕРМО	светлоотражающий	от -20°C до +110°C	4-5 RZ 1 AT 9 R 253 3 9 AT
414290	НБТ1 ВИЗИОН классик ТИТАН	бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
414291	НБТ1 ВИЗИОН классик ТИТАН	бесцветный	от -50°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
425190	НБТ2 ВИЗИОН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
413130	НБТ1 ВИЗИОН	бесцветный	от -5°C до +55°C	RZ 1 BT 9 253 3 9 BT

Сетчатые

Артикул	Наименование	Диапазон температур	Защитные свойства
425416	НБТ2 ВИЗИОН СТАЛЬ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT
423426	НБТ2 СТАЛЬ ЭКСПЕРТ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT
423436	НБТ2 СТАЛЬ ПРОФИ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT



ПЭТ

Артикул	Наименование	Диапазон температур	Защитные свойства
440940	Пионер	от -5°C до +55°C	RZ 1 253 3



КБТ Стальной БАРС®

щитки защитные лицевые с креплением на каске

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Металлическое алюминиевое крепление фиксируется на каске с помощью пружины из нержавеющей стали, позволяет поднимать и опускать щиток.

Рекомендуется для совместного ношения с касками защитными РОСОМЗ® (кроме касок СОМЗ-88 Ямал, СОМЗ-88 Стальной Барс®).



КБТ Стальной БАРС® арт. 044390



Покрытие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон

3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
0443551	КБТМ Стальной БАРС®	● светоотражающий	от -20°C до +130°C	4-5 RZ 1 FT 9 K R 253 3 9 FT
0445551	КБТМ Стальной БАРС®	● светоотражающий	от -20°C до +130°C	4-5 RZ 1 FT 9 K R 253 3 9 FT



Поликарбонат без покрытия

Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
044380	КБТ Стальной БАРС®	○ бесцветный	от -20°C до +130°C	2С-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT
044381	КБТ Стальной БАРС® с подбородником	○ бесцветный	от -20°C до +130°C	2С-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT
044390	КБТ Стальной БАРС®	○ бесцветный	от -20°C до +130°C	2С-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT
044391	КБТ Стальной БАРС® с подбородником	○ бесцветный	от -20°C до +130°C	2С-1,2 RZ 1 FT 9 253 3 9 FT

КБТ ВИЗИОН

щитки защитные лицевые с креплением на каске

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Универсальное крепление. Стальной Барс изготовлено из специального термостойкого полиамида. Крепление щитка к каске за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Возможно применять с противошумными наушниками.



КБТ Супер ВИЗИОН арт. 04397-2



Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04397-2	КБТ Супер ВИЗИОН	бесцветный	от -50°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04537-2	КБТ Сфера ВИЗИОН	бесцветный	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04197-2	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -50°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04737-2	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
045560-2	КБТ Сфера ВИЗИОН	светло-желтый	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04225-2	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО	серо-голубой	от -50°C до +130°C	4-1,7 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04725-2	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО	серо-голубой	от -20°C до +130°C	2C-1,7/4C-1,7 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (K)
 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
043537-2	КБТ ВИЗИОН	бесцветный	от -10°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
045537-2	КБТ Сфера ВИЗИОН	бесцветный	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
043525-2	КБТ ВИЗИОН Блокер®	серо-голубой	от -10°C до +130°C	4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
045525-2	КБТ Сфера ВИЗИОН Блокер®	серо-голубой	от -20°C до +130°C	2C-1,7/4C-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04530-2	КБТ Сфера ВИЗИОН	бесцветный	от -20°C до +90°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT

Поликарбонат без покрытия



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04390-2	КБТ ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -50°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
04391-2	КБТ ВИЗИОН ТИТАН с подбородником	бесцветный	от -50°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
04540-2	КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -20°C до +90°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
043025-2	КБТ ВИЗИОН Блокер®	серо-голубой	от -50°C до +130°C	4-1,7 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT

КБТ ВИЗИОН RX

щитки защитные лицевые с креплением на каске

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Используется в составе комплексных средств индивидуальной защиты от механических воздействий (комплект «Дружба»). Крепление щитка к защитной каске осуществляется за счет поворотного-фиксирующего устройства, изготовленного из термостойкого материала, устойчивого к износу и гарантирующего надежную фиксацию лицевого щитка в двух положениях «вверх-вниз». Огнестойкая окантовка экрана из электроизоляционного материала (в щитках ЭНЕРГО). Возможно применять с противошумными наушниками.



КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX арт. 04637



Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (K)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04257	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04637	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО RX	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04837	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО RX	○ бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 N 253 3 8 9 AT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04277	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО RX	○ бесцветный	от -35°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 BT 8 9 N 253 3 8 9 BT

Сетчатые

Артикул	Наименование	Диапазон температур	Защитные свойства
04426	КБТ СТАЛЬ ЭКСПЕРТ RX	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT
04436	КБТ СТАЛЬ ПРОФИ RX	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT



КБТ ВИЗИОН

щитки защитные лицевые с креплением на каске

СИЗ глаз и лица для защиты от механических воздействий, химических факторов, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Оптический класс 1.

Экран со скошенной книзу формой из поликарбоната. Универсальное на-касочное крепление PARTNER, изготовлено из специального термостойко-го полиамида. Крепление щитка к каске за счет подъемно-фиксирующего устройства, устойчивого к износу и гарантирующего надёжную фиксацию лицевого щитка в двух положениях "вверх-вниз". Возможно применять с противотуманными наушниками.

Универсальные адаптеры на все каски РОСОМЗ®.



КБТ ВИЗИОН АЛМАЗ арт. 043537



Покрывтие КРИСТАЛАН (CRYSTALINE)

С внешней стороны стекла:

1. Сверхтвердое водостойкое покрытие (К)
2. Сверхустойчиво к стальной вате
3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
4. Устойчиво к репеллентам

С внутренней стороны стекла:

1. Незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к многократной очистке



Покрывтие СтронГлас® (Strong Glass)

1. Двустороннее твердое незапотевающее покрытие (N)
2. Устойчиво к абразивам (К)
3. Устойчиво к низким температурам
4. Антистатические свойства
5. Устойчиво к многократной очистке



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
045737	КБТ Сфера ВИЗИОН Кристалайн®	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04290	КБТ ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04737	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04197	КБТ Сфера ВИЗИОН ЭНЕРГО	бесцветный	от -20°C до +130°C	2C-1,2 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
045560	КБТ Сфера ВИЗИОН	светло-желтый	от -20°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT
04225	КБТ ВИЗИОН Блокер® ТЕРМО	серо-голубой	от -30°C до +80°C	2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 8 9 K N 253 3 8 9 AT
04399	КБТ Супер ВИЗИОН	зеленый	от -50°C до +110°C	5 RZ 1 AT 9 K N 253 3 9 AT

Покрывтие АЛМАЗ

1. Сверхтвердое двустороннее водостойкое покрытие для защиты от абразивов (К)
 2. Сверхустойчиво к стальной вате с двух сторон
 3. Сверхустойчиво к химическому воздействию
 4. Устойчиво к растворителям
- Устойчивость к истиранию: 750 циклов



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
043537	КБТ ВИЗИОН АЛМАЗ	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
045537	КБТ Сфера ВИЗИОН АЛМАЗ	бесцветный	от -20°C до +110°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
045569	КБТ Сфера ВИЗИОН Блокер® АЛМАЗ	серо-голубой	от -20°C до +80°C	2C-1,7/4-1,7 RZ 1 AT 9 K 253 3 9 AT
043551	КБТМ ВИЗИОН Блокер®	светоотражающий	от -5°C до +130°C	4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 AT
045551	КБТМ Сфера ВИЗИОН Блокер®	светоотражающий	от -5°C до +130°C	4-5 RZ 1 AT 9 K R 253 3 9 AT

Покрывтие Супер (super)

1. Двустороннее незапотевающее покрытие (N)
 2. Устойчиво к низким температурам
- Незапотевание: 8 секунд



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04530	КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT

Ацетат целлюлозы

1. Незапотевающий материал
2. Устойчив к царапанию и истиранию
3. Самополирующийся эффект
4. Антистатические свойства
5. Повышенная химостойкость



Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04530	КБТ Сфера ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 N 253 3 9 AT
04307	КБТ Супер ВИЗИОН	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 BT 9 N 253 3 9 BT



Поликарбонат без покрытия

Артикул	Наименование	Светофильтр	Диапазон температур	Защитные свойства
04330	КБТ ВИЗИОН ТИТАН	бесцветный	от -5°C до +55°C	RZ 1 BT 9 253 3 9 BT
04380	КБТ ВИЗИОН ТЕРМО	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT
04381	КБТ ВИЗИОН ТЕРМО с подбородником	бесцветный	от -5°C до +55°C	2C-1,2 RZ 1 AT 9 253 3 9 AT

Сетчатые

Артикул	Наименование	Диапазон температур	Защитные свойства
04406	КС СТАЛЬ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT
04416	КС/Л СТАЛЬ	от -5°C до +55°C	RZ FT ГОСТ EN 1731 FT



СОМЗ-88 Стальной БАРС®
каска защитная

СИЗ головы: каска защитная от повышенной температуры (термостойкая +150°С). Защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла), термических рисков электрической дуги. Рекомендована при работе на высоте. Ударопрочный корпус из термостойкого материала РА (полиамид 66) без вентиляции. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный непрогораемый обтюратор из спилока. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья от 52 до 65 см. В комплекте адаптер с держателем для очков открытого типа, 4-точечный непрогораемый ремень Ямал Термо из параарамиды.



СОМЗ-88 Стальной БАРС® арт. 786714



Модель	СОМЗ-88 Стальной БАРС®	СОМЗ-88 Стальной БАРС® Термотрек
Классификация	Термо	Термо
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА
Артикул: серебристая оранжевая красная белая черная	786713 786714 786716 786717 786720	789713 789714 789716 789717 789720
Материал корпуса	полиамид	полипропилен+стекловолокно
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)	
Диапазон размеров	52-65 см	
Подбородочный ремень	Ямал Термо (арт. 0078631)	
Температуры эксплуатации	от -50°C до +150°C	
Показатели защитных свойств		
Амортизация 50 Дж	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●
Огнестойкость	●	●
Электроизоляция: 440V	●	●
Электроизоляция: 1000V	●	●
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●
Боковая деформация БД (LD)	●	
Механическая прочность 80 Дж	●	●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●
Дополнительные параметры		
Держатель СМАРТ	●	●
УФ индикатор		
Паз для налобного фонаря	●	●
Фиксаторы по бокам корпуса	●	●
Встроенный адаптер для крепления очков открытых	●	●

СОМЗ-88 ЯМАЛ
каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Каска рекомендована при работе на высоте. Ударопрочный корпус из полипропилена. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный obturator. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья. В комплекте подбородочный ремень, obturator, адаптер с держателем для очков открытого типа.



СОМЗ-88 ЯМАЛ арт. 788720



Модель	СОМЗ-88 ЯМАЛ	
Классификация	Общая	Электро
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА
Артикул: люминесцентная оранжевая желтая красная белая синяя зеленая черная сигнальные оранжевая желтая зеленая	788711 788714 788715 788716 788717 788718 788719 788720 788724 788725 788729	788711V 788714V 788715V 788716V 788717V 788718V 788719V 788720V 788724V 788725V 788729V
Материал корпуса	полипропилен	полипропилен
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)	
Диапазон размеров	52-65 см	
Подбородочный ремень	Ямал (арт. 007431)	
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C	
Показатели защитных свойств		
Амортизация 50 Дж	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●
Огнестойкость	●	●
Электроизоляция: 440V		●
Электроизоляция: 1000V		
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●
Боковая деформация БД (LD)		
Механическая прочность 80 Дж	●	●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●
Дополнительные параметры		
Держатель СМАРТ	●	●
УФ индикатор		
Паз для налобного фонаря	●	●
Фиксаторы по бокам корпуса	●	●
Встроенный адаптер для крепления очков открытых	●	●

СОМЗ-80 АБСОЛЮТ
каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Прозрачный козырек из полиамида в касках серии Абсолют Престиж. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор, адаптер с держателем для очков открытого типа, кронштейны для крепления щитков КБТ ВИЗИОН.



СОМЗ-80 Абсолют Престиж арт. 783718



Модель	СОМЗ-80 Абсолют			СОМЗ-80 Абсолют Престиж		
Классификация	Общая	Электро	Термо	Общая	Электро	
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	
Артикул: ■ золотистая ■ серебристая ■ оранжевая ■ желтая ■ красная ■ белая ■ синяя ■ зеленая ■ черная сигнальные ■ оранжевая ■ желтая ■ зеленая	-	-	782712	-	-	
	-	-	782713	-	-	
	781714	781714V	782714	783714	783714V	
	781715	781715V	782715	783715	783715V	
	781716	781716V	782716	783716	783716V	
	781717	781717V	782717	783717	783717V	
	781718	781718V	782718	783718	783718V	
	781719	781719V	782719	783719	783719V	
	781720	781720V	782720	783720	783720V	
	781724	781724V	-	783724	783724V	
	781725	781725V	-	783725	783725V	
	781729	781729V	-	783729	783729V	
	Материал корпуса	полипропилен		полиамид	полипропилен	
	Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)				
Диапазон размеров			52-65 см			
Подбородочный ремень	Абсолют (арт. 007421)		Абсолют Термо (арт. 007821)	Абсолют (арт. 007421)		
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C		от -50°C до +150°C	от -50°C до +50°C		
Показатели защитных свойств						
Амортизация 50 Дж	●	●	●	●	●	
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●	●	●	
Огнестойкость	●	●	●	●	●	
Электроизоляция: 440V		●	●		●	
Электроизоляция: 1000V			●			
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●	●	●	
Боковая деформация БД (LD)			●			
Механическая прочность 80 Дж	●	●	●	●	●	
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	●	●	●	
Дополнительные параметры						
Держатель СМАРТ	●	●	●	●	●	
УФ индикатор						
Паз для налобного фонаря	●	●	●	●	●	
Фиксаторы по бокам корпуса	●	●	●	●	●	
Встроенный адаптер для крепления очков открытых	●	●	●	●	●	

РФИ-3 БИОТ
каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



РФИ-3 БИОТ арт. 72719



Модель	РФИ-3 БИОТ		
Классификация	Общая	Электро	Термо
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА
Артикул: люминесцентная золотистая серебристая оранжевая желтая красная белая синяя зеленая черная сигнальные оранжевая желтая зеленая	72711 - - 72714 72715 72716 72717 72718 72719 72720 72724 72725 72729	72711B - - 72714B 72715B 72716B 72717B 72718B 72719B 72720B 72724B 72725B 72729B	- 73712 73713 73714 73715 73716 73717 73718 73719 73720
Материал корпуса	полипропилен		полиамид
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)		
Диапазон размеров	52-65 см		
Подбородочный ремень	Абсолют (арт. 007421)		Абсолют Термо (арт. 007821)
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C		от -50°C до +150°C
Показатели защитных свойств			
Амортизация 50 Дж	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●
Электроизоляция: 440V		●	●
Электроизоляция: 1000V		●	●
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●
Боковая деформация БД (LD)			
Механическая прочность 80 Дж			●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	●
Дополнительные параметры			
Держатель СМАРТ	●	●	●
УФ индикатор	●	●	●
Паз для налобного фонаря			
Фиксаторы по бокам корпуса	●	●	●
Встроенный адаптер для крепления очков открытых			

СОМЗ-78 ЭЛЬБРУС
каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полипропилена. Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с наушниками противозвучными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор.



Модель	СОМЗ-88 ЭЛЬБРУС	
Классификация	Общая	
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	
Артикул: оранжевая красная белая синяя сигнальные оранжевая	778714	
	778716	
	778717	
	778718	
	778724	
Материал корпуса	полипропилен	
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (6 точек крепления)	
Диапазон размеров	52-65 см	
Подбородочный ремень	Ямал (арт. 007431)	
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C	
Показатели защитных свойств		
Амортизация 50 Дж	●	
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	
Огнестойкость	●	
Электроизоляция: 440V		
Электроизоляция: 1000V		
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	
Боковая деформация БД (LD)		
Механическая прочность 80 Дж		
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	
Дополнительные параметры		
Держатель СМАРТ	●	
УФ индикатор	●	
Паз для налобного фонаря		
Фиксаторы по бокам корпуса		
Встроенный адаптер для крепления очков открытых		

СОМЗ-19 ЗЕНИТ
каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полиэтилена (HDPE). Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Увеличенная защита затылка при высокой эргономике и удобстве. УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек в верхней и затылочной части (в касках с вент. отверстиями). Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с наушниками противотуманными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор.



СОМЗ-19 ЗЕНИТ арт. 719819



СОМЗ-19 ЗЕНИТ		
Модель		
Классификация	Общая	Электро
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА
Артикул: оранжевая желтая красная белая синяя зеленая черная	719814 719815 719816 719817 719818 719819 719820	719814V 719815V 719816V 719817V 719818V 719819V 719820V
Материал корпуса	полиэтилен (HDPE)	
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)	
Диапазон размеров	52-65 см	
Подбородочный ремень	Абсолют (арт. 007421)	
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C	
Показатели защитных свойств		
Амортизация 50 Дж		
Сопротивление перфорации 30 Дж		
Огнестойкость		
Электроизоляция: 440V		
Электроизоляция: 1000V		
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)		
Боковая деформация БД (LD)		
Механическая прочность 80 Дж		
Защита от химических рисков ХИМ.СТ		
Дополнительные параметры		
Держатель СМАРТ		
УФ индикатор		
Паз для налобного фонаря		
Фиксаторы по бокам корпуса		
Встроенный адаптер для крепления очков открытых		

RFI-7 TITAN (РФИ-7 ТИТАН)
каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полипропилена. Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря. Увеличенная защита затылка при высокой эргономике и удобстве. УФ-индикаторы в виде вентиляционных заглушек в верхней и затылочной части (в касках с вент. отверстиями). Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с наушниками противотуманными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень, обтюратор.



RFI-7 TITAN арт. 71717



Модель	РФИ-7 ТИТАН	
Классификация	Общая	Электро
Лента несущая	РАПИД ЙОГА	РАПИД ЙОГА
Артикул: оранжевая желтая красная белая синяя зеленая черная	71714 71715 71716 71717 71718 71719 71720	71714 71715 71716 71717 71718 71719 71720
Материал корпуса	полипропилен	
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)	
Диапазон размеров	52-65 см	
Подбородочный ремень	R-2 (арт. 00683)	
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C	
Показатели защитных свойств		
Амортизация 50 Дж	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●
Огнестойкость	●	●
Электроизоляция: 440V		●
Электроизоляция: 1000V		●
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●
Боковая деформация БД (LD)		
Механическая прочность 80 Дж		
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●
Дополнительные параметры		
Держатель СМАРТ	●	●
УФ индикатор	●	●
Паз для налобного фонаря		
Фиксаторы по бокам корпуса		
Встроенный адаптер для крепления очков открытых		

COM3-55 FavoriT
(COM3-55 Фаворит)

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Держатель Смарт для фиксации очков и фонаря (в касках с креплением РАПИД поставляется в комплекте).

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 6 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



COM3-55 FavoriT арт. 75519



Модель	COM3-55 FavoriT			
Классификация	Общая		Электро	Термо
Лента несущая	СТАНДАРТ	РАПИД	РАПИД	РАПИД
Артикул: люминесцентная золотистая серебристая оранжевая желтая красная белая синяя зеленая черная - - - 75514 75515 75516 75517 75518 75519 75520	-	75711	75711V	-
	-	-	-	76712
	-	-	-	76713
	75514	75714	75714V	75514
	75515	75715	75715V	75515
	75516	75716	75716V	75516
	75517	75717	75717V	75517
	75518	75718	75718V	75518
	75519	75719	75719V	75519
	75520	75720	75720V	75520
Материал корпуса	полипропилен			полиамид
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (6 точек крепления)			
Диапазон размеров	52-65 см	51-65 см		
Подбородочный ремень	R-5 (арт. 00681)			K-5A (арт. 00671)
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C			от -50°C до +150°C
Показатели защитных свойств				
Амортизация 50 Дж	●	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●	●
Электроизоляция: 440V			●	●
Электроизоляция: 1000V				●
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●	●
Боковая деформация БД (LD)				●
Механическая прочность 80 Дж	●	●	●	●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	●	●
Дополнительные параметры				
Держатель СМАРТ		●	●	●
УФ индикатор		●	●	●
Паз для налобного фонаря				
Фиксаторы по бокам корпуса				
Встроенный адаптер для крепления очков открытых				

COM3-55 ВИЗИОН, COM3-55 FavoriT Trek (COM3-55 Фаворит Трек) каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН (в касках серии ВИЗИОН) или Трек (в касках серии ВИЗИОН Трек) с несущими лентами крепится к корпусу в 6 точек, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья. Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



COM3-55 ВИЗИОН арт. 78215



Модель	COM3-55 ВИЗИОН					COM3-55 FavoriT Trek	
Классификация	Общая		Электро		Термо	Общая	
Лента несущая	СТАНДАРТ	РАПИД	СТАНДАРТ	РАПИД	РАПИД	СТАНДАРТ	РАПИД
Артикул: ■ золотистая ■ серебристая ■ оранжевая ■ желтая ■ красная ■ белая ■ синяя ■ зеленая ■ черная	-	-	-	-	79712	-	-
	-	-	-	-	79713	-	-
	78214	78714	78214V	78714V	79714	75114	75614
	78215	78715	78215V	78715V	79715	-	75615
	78216	78716	78216V	78716V	79716	-	75616
	78217	78717	78217V	78717V	79717	75117	75617
	78218	78718	78218V	78718V	79718	-	75618
	78219	78719	78219V	78719V	79719	-	75619
	78220	78720	78220V	78720V	79720	-	75620
Материал корпуса	полипропилен				полиамид	полипропилен	
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (6 точек крепления)					Трек (6 точек крепления)	
Диапазон размеров	52-65 см	51-65 см	52-65 см	51-65 см		52-65 см	51-65 см
Подбородочный ремень	R-5 (арт. 00681)				K-5A (арт. 00671)	R-5 (арт. 00681)	
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C				от -50°C до +150°C	от -30°C до +50°C	
Показатели защитных свойств							
Амортизация 50 Дж	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●	●	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●	●	●	●	●
Электроизоляция: 440V			●	●	●		
Электроизоляция: 1000V					●		
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●	●	●	●	●
Боковая деформация БД (LD)					●		
Механическая прочность 80 Дж	●	●	●	●	●		
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	●	●	●	●	●
Дополнительные параметры							
Держатель СМАРТ		●		●	●		
УФ индикатор		●	●	●	●		
Паз для налобного фонаря							
Фиксаторы по бокам корпуса							
Встроенный адаптер для крепления очков открытых							

COM3-55 HAMMER

(COM3-55 ХАММЕР)

каска защитная

СИЗ головы: защита от механических воздействий, повышенных температур (брызг расплавленного металла). Ударопрочный корпус из полипропилена с двойным ребром жесткости. Литой фародержатель и крепление для кабеля головного светильника.

Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с несущими лентами крепится к корпусу в 8 точках, сменный налобный обтюратор. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, регулировка размера оголовья.

Пазы в корпусе каски для совместного ношения с защитными лицевыми щитками с креплением на каске и наушниками противошумными с креплением на каске. В комплекте подбородочный ремень и обтюратор.



COM3-55 HAMMER арт. 77714



Модель	COM3-55 HAMMER		
Классификация	Общая		Термо
Лента несущая	СТАНДАРТ	РАПИД	РАПИД
Артикул: ■ золотистая ■ серебристая ■ оранжевая ■ желтая ■ красная ■ белая ■ синяя ■ зеленая ■ черная	-	-	74712
	-	-	74713
	77514	77714	74714
	77515	77715	74715
	77516	77716	74716
	77517	77717	74717
	77518	77718	74718
	77519	77719	74719
	77520	77720	74720
Материал корпуса	полипропилен		полиамид со стекловолокном (арт. 74717)
Амортизационные ленты	ЭТАЛОН (8 точек крепления)		
Диапазон размеров	52-65 см	51-65 см	51-65 см
Подбородочный ремень	R-5 (арт. 00681)		K-5A (арт. 00671)
Температуры эксплуатации	от -50°C до +50°C		от -50°C до +200°C
Показатели защитных свойств			
Амортизация 50 Дж	●	●	●
Сопротивление перфорации 30 Дж	●	●	●
Огнестойкость	●	●	●
Электроизоляция: 440V	●	●	●
Электроизоляция: 1000V			●
Защита от брызг расплавленного металла БМ (ММ)	●	●	●
Боковая деформация БД (LD)	●	●	●
Механическая прочность 80 Дж	●	●	●
Защита от химических рисков ХИМ.СТ	●	●	●
Дополнительные параметры			
Держатель кабеля	●	●	●
УФ индикатор			
Паз для налобного фонаря	●	●	●
Фиксаторы по бокам корпуса			
Встроенный адаптер для крепления очков открытых			

Абсолют
каскатка защитная

СИЗ головы обеспечивает защиту на рабочих местах от механических воздействий (ушибов, микротравм), загрязнений и метеофакторов. Каскетка не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов.

Ударопрочный корпус из полипропилена. Регулировка по высоте ношения и размеру головы. Возможна комплектация 4-х точечным ремнём. Корпус и систему амортизации можно мыть и дезинфицировать. Совместима с подшлемником, очками открытыми, закрытыми, наушниками с шарнирным, затылочным креплением.



Абсолют ВИЗОР арт. 98014



Модель	Абсолют		Абсолют Трек		Абсолют ВИЗОР	
Классификация	Общая	Электро	Общая	Электро	Общая	Электро
Артикул: серая оранжевая желтая красная белая синяя зеленая черная сигнальные оранжевая желтая	98113	98113V	98813	98813V	98013	98013V
	98114	98114V	98814	98814V	98014	98014V
	98115	98115V	98815	98815V	98015	98015V
	98116	98116V	98816	98816V	98016	98016V
	98117	98117V	98817	98817V	98017	98017V
	98118	98118V	98818	98818V	98018	98018V
	98119	98119V	98819	98819V	98019	98019V
	98120	98120V	98820	98820V	98020	98020V
	98124	98124V	98824	98824V	98024	98024V
	98125	98125V	98825	98825V	98025	98025V
Материал корпуса	полипропилен					
Амортизационные ленты	Мегатрек					
Диапазон размеров	50-60 см					
Подбородочный ремень	4-х точечный					
Температуры эксплуатации	от -30°C до +50°C					
Особенности козырька	удлиненный 60 мм		укороченный 10 мм		прозрачный козырек (коричневый)	
Показатели защитных свойств						
Огнестойкость						
Электроизоляция: 440V						

(РЗ Фаворит)

каскаетка защитная

СИЗ головы обеспечивает защиту на рабочих местах от механических воздействий (ушибов, микротравм), загрязнений и метеофакторов. Каскетка не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов.

Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью, тканевый козырек. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек. Амортизационная пластиковая лента Mera Трек, можно мыть и дезинфицировать (в каскетках RZ FAVORI MeraТрек), амортизация из пенополиуретана (в каскетках RZ FAVORI CAP).

Каскетку можно использовать совместно с очками защитными открытыми и закрытыми, наушниками противошумными РОСОМЗ®.



RZ СУРГУТ САР

(РЗ СУРГУТ КАП)

каскаетка защитная

Легкий корпус из ударопрочного полипропилена. Амортизатор из пенополиуретана, дублированного мягкой тканью.

Материал: верх - водоотталкивающая ткань с защитой от масла и нефти

подкладка внутренняя - флис

прокладка - ветрозащитная ткань

подкладка пелерины - ткань плащевая с пленочным покрытием

утепляющая прокладка - утеплитель Тинсулейт.

В затылочной части кулиски для регулировки головного убора по размеру

от 54 до 59 см, наличие двухслойной пелерины. В области подбрюшья имеется застежка. Диапазон рабочих температур от -30°C до +50°C.



RZ FavoriT МераТрек®	RZ FavoriT CAP	Цвет:
Артикул:		
95410	95510	 темно-серая
95411	95511	 серая
95413	95513	 небесно-голубая
95414	95514	 оранжевая
95415	95515	 желтая
95416	95516	 красная
95417	95517	 белая
95418	95518	 синяя
95419	95519	 зеленая
95420	95520	 черная
-	95521	 флуоресцентно-желтая
-	95522	 флуоресцентно-оранжевая



Наименование серии:	RZ СУРГУТ САР	Цвета:
	Артикулы:	
2 класс защиты III климатический пояс	93111 93118 93120	
3 класс защиты IV климатический пояс	93211 93218 93220	
4 класс защиты особый климатический пояс	93511 93518 93520	



Стальной Тигр®

каскатка защитная

СИЗ головы обеспечивает защиту на рабочих местах от механических воздействий (ушибов, микротравм), загрязнений и метеофакторов. Каскетка не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов.

Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек от 54 до 59 см. Амортизационная пластиковая лента Мега Трек, можно мыть и дезинфицировать. Прозрачный солнцезащитный козырёк. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C.

Каскетку можно использовать совместно с очками защитными открытыми и закрытыми, наушниками противозумными РОСОМЗ®.



Стальной Барс®

каскатка защитная

СИЗ головы от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). Защита от ударов о твердые неподвижные объекты и предметы, от метеофакторов. Не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов. Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек от 54 до 59 см. С боковых сторон светоотражающие элементы. Амортизационная пластиковая лента Мега Трек. Прозрачный солнцезащитный козырёк. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Защитные свойства: 3 - защита от общих производственных загрязнений, Ми - защита от механических воздействий (истирания). Каскетку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противозумными РОСОМЗ®.



Артикул:	Цвет:
95310	темно-серая
95311	серая
95313	небесно-голубая
95314	оранжевая
95315	желтая
95316	красная
95317	белая
95318	синяя
95319	зеленая
95320	черная



Артикул:	Цвет:
92310	темно-серая
92311	серая
92312	бежевая
92313	небесно-голубая
92314	оранжевая
92315	желтая
92316	красная
92317	белая
92318	синяя
92319	зеленая
92320	черная



RZ BIOT® CAP

(РЗ БИОТ КАП)

каскаетка защитная

СИЗ головы от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). Защита от ударов о твердые неподвижные объекты и предметы, от метеофакторов. Не обеспечивает защиту от воздействия падающих или брошенных предметов, перемещаемых или спускаемых грузов.

Ударопрочный корпус из полипропилена с перфорацией, обшитый тканью. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек от 54 до 59 см. Светоотражающие вставки и кант по козырьку и затылочной части тканевой оболочки. С боковых сторон вставки из сетчатой ткани. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Защитные свойства: 3 - защита от общих производственных загрязнений, Ми - защита от механических воздействий (истирания). Каскетку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противозумными РОСОМЗ®.



Стальной Барс®

бейсболка

Дополнительная защита головы от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания). В верхней части у боковых и затылочных деталей четыре вентиляционных отверстия. Регулировка по размеру головы с помощью ремешков-застежек 54-59 см, 57-62 см. Два вида козырька: тканевый в цвет основной ткани, литой прозрачный серый. Мягкая налобная лента. Внутренние швы обработаны и дополнительно закрыты тканью для комфорта и эстетики. Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C. Защитные свойства: 3 - защита от общих производственных загрязнений, Ми - защита от механических воздействий (истирания). Бейсболку можно использовать совместно с очками защитными, наушниками противозумными РОСОМЗ®.



Артикул:	Цвет:
92210	темно-серая
92211	серая
92212	бежевая
92213	небесно-голубая
92214	оранжевая
92215	желтая
92216	красная
92217	белая
92218	синяя
92219	зеленая
92220	черная
92221	флуоресцентно-желтая
92222	флуоресцентно-оранжевая



Артикул:	Цвет:
195310	темно-серая
195311	серая
195313	небесно-голубая
195314	оранжевая
195315	желтая
195316	красная
195317	белая
195318	синяя
195319	зеленая
195320	черная
195324	флуоресцентно-оранжевая
195325	флуоресцентно-желтая



Наушники противошумные. Выбор пассивных наушников

Шкала уровней
звукового
давления, дБ



COM3-85 Абсолют

COM3-35 Абсолют

- Бескомпромиссная эффективность и комфорт носки
- Конструкция крепления чашек обеспечивающая лучший баланс
- Оголовье и крепления на каску из пружинной стали
- Легкие чашки увеличенного размера
- Мягкие амортизаторы из гигиенического материала
- Анатомическое оголовье с дополнительными мягкими вставками и обшитое экокожей



COM3-88 Победит

COM3-77 Победа

COM3-9 Стальной Гепард

COM3-65 Стальной Лев

- Регулируемое стальное оголовье и крепление на каску
- Вспененные амортизаторы
- Мягкая вставка для стандартного оголовья



COM3-3 Пума

COM3-1 Ягуар

COM3-5 Штурм

- Пластиковая конструкция оголовья и крепления на каску
- Шарнирное крепление чашек, регулируемое по высоте

Наушники противошумные. Выбор коммуникационных наушников



COM3-51 Стальной Тигр

Блютус

- Ситуационные стерео микрофоны и встроенные в чашки динамики позволяют слышать окружающую обстановку, человеческую речь, сигналы опасности и особенности работы оборудования в условиях сильного производственного шума
- Подключение к смартфону и мобильному телефону по технологии Блютус дают возможность принимать и совершать звонки, вести производственные переговоры по телефону в условиях высокого уровня фонового шума
- Внешний микрофон с аппаратным шумоподавлением для хорошей различимости речи абонента



COM3-63 Стальной Барс® Смарт

COM3-88 Зебра Смарт

COM3-77 Зебра Zen®

- Подключение к радиостанции в качестве гарнитуры
- Кнопка РТТ дублирована на чашке наушников для удобства нажатия при работе в защитных перчатках
- Микрофон с аппаратным шумоподавлением для хорошей различимости речи при передаче в условиях высокого производственного шума

Абсолют

наушники противошумные

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Регулируемое стальное оголовье «анатомической» формы крепится к чашкам в 2-х точках рядом с амортизатором для достижения идеального баланса. Дополнительный мягкий амортизатор для стандартного оголовья. Наушники с креплением на каску с регулируемыми по высоте держателями из пружинной стали с адаптерами, обеспечивающими стабильный и комфортный уровень прижатия. Чашки увеличенного размера из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Мягкие вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам. Звукопоглощающие вкладыши можно достать, почистить или заменить на новые.



COM3-85 Абсолют арт. 68501



COM3-35 Абсолют арт. 68505



Модель		COM3-35 Абсолют	COM3-85 Абсолют	COM3-35 Абсолют	COM3-85 Абсолют
Фото					
Артикул:		63501	68501	63505	68505
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		30	36	30	36
Материал оголовья, держателя чашек		сталь			
Материал чашек		АБС-пластик			
Материал вкладышей		вспененный полиуретан			
Тип крепления		стандартное оголовье		крепление на каску	
Размер		М	М, L	L	
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	36	38	37	37
	средних М	28	35	27	34
	низких L	17	27	17	26
Масса, грамм		193	256	235	300
Особенности		пассивные, мягкое оголовье	пассивные, мягкое оголовье, увеличенная чашка	пассивные	пассивные, увеличенная чашка

Стальной Гепард, Победит,
Стальной Лев, Победа
наушники противошумные


СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.
Регулируемое стальное оголовье, залитое мягким материалом, крепится к чашкам в 2-х точках. Наушники с креплением на каску с регулируемой по высоте держателями с адаптерами. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Мягкие вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам. Звукопоглощающие вкладыши можно достать, почистить или заменить на новые



COM3-9 Стальной Гепард арт. 60900



COM3-77 Победа арт. 60677

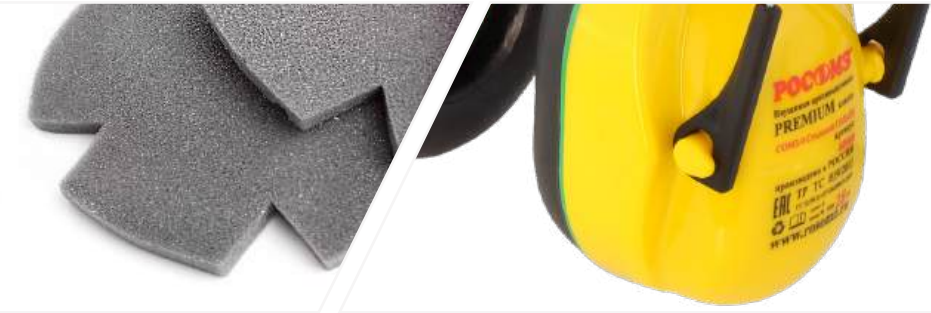

Модель		COM3-9 Стальной Гепард	COM3-88 Победит	COM3-65 Стальной Лев	COM3-77 Победа
Фото					
Артикул:		60900	60988	60650	60677
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		28	32	27	32
Материал оголовья, держателя чашек		сталь			
Материал чашек		АБС-пластик			
Материал вкладышей		вспененный полиуретан			
Тип крепления		стандартное оголовье		крепление на каску	
Размер		М			
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	29	34	30	35
	средних М	27	29	24	29
	низких L	19	23	16	22
Масса, грамм		150	205	200	305
Особенности		пассивные	пассивные, увеличенная чашка	пассивные	пассивные, увеличенная чашка

Пума, Ягуар, Штурм
наушники противозумные

СИЗ органа слуха: наушники противозумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.
Регулируемое одинарное или двойное оголовье, регулируемые по высоте держатели с адаптером из холодостойкого материала, шарнирное крепление оголовья к чашкам. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Без металлических деталей. Вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам.



COM3-3 Пума арт. 60300



COM3-5 Штурм арт. 60105



Модель		COM3-3 Пума	COM3-1 Ягуар	COM3-5 Штурм
Фото				
Артикул:		60300	60100	60105
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		27	27	26
Материал оголовья, держателя чашек		пластик		
Материал чашек		АБС-пластик		
Материал вкладышей		вспененный полиуретан		
Тип крепления		стандартное оголовье		крепление на каску
Размер		М		
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	29	29	29
	средних М	26	26	24
	низких L	18	18	16
Масса, грамм		145	145	205
Особенности		пассивные, двойное оголовье	пассивные	пассивные

СОМЗ-63 Стальной БАРС®
наушники противошумные с оголовьем

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Стальное затылочное оголовье. Регулируемая наголовная лента позволяет универсально использовать наушники со всеми СИЗ головы, лица, глаз: касками, каскетками, очками открытого и закрытого типа, щитками лицевыми, подшлемниками. Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Мягкие вспененные амортизаторы устойчивы к высоким, низким температурам. Звукопоглощающие вкладыши можно достать, почистить или заменить на новые.



СОМЗ-63 Стальной Барс® арт. 60631



Модель		СОМЗ-63 Стальной Барс®	СОМЗ-63 Стальной Барс® Лайт
Фото			
Артикул:		60631	60632
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		32	29
Материал оголовья		пластик	ткань
Материал затылочного оголовья		сталь	
Материал чашек		АБС-пластик	
Материал вкладышей		вспененный полиуретан	
Размер		S, M, L	
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	35	30
	средних М	30	26
	низких L	23	20
Масса, грамм		200	150
Особенности		пассивные, нижнее оголовье	пассивные, нижнее оголовье, увеличенная чашка

Стальной БАРС®, Зебра

наушники противошумные коммуникационные
СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.
Наушники противошумные с функцией гарнитуры для рации предназначены для ведения переговоров с использованием носимой радиостанции в условиях повышенного уровня шума. Возможность использования наушников-гарнитур со стандартным и затылочным оголовьем, с креплением на каску. Встроенные динамики и шумоподавляющий микрофон, позволяют осуществлять технологические переговоры, используя радиосвязь в условиях сильного фонового шума. Наушники-гарнитуры имеют встроенную кнопку РТТ на чашке. Динамический микрофон с аппаратным шумоподавлением эффективно снижает уровень фонового шума в передаче, выделяя полезный сигнал - человеческую речь. Рацию необходимо приобретать отдельно. Список поддерживаемых раций уточнять у поставщика.



COM3-88Зебра Смарт арт. 60881



Модель		COM3-63 Стальной Барс® Смарт	COM3-88 Зебра Смарт	COM3-77 Зебра Zen
Фото		 арт. 00928 сумка для хранения рации	 арт. 00928 сумка для хранения рации	 арт. 00928 сумка для хранения рации
Артикул:		60633	60881	67770
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		23	31	31
Материал оголовья, держателя чашек		ткань	сталь	
Материал чашек		АБС-пластик		
Материал вкладышей		вспененный полиуретан		
Тип крепления		стандартное оголовье		крепление на каску
Размер		S, M, L	M	
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	31	35	36
	средних М	20	28	29
	низких L	10	20	19
Масса, грамм		280	330	355
Особенности		гарнитура рации, нижнее оголовье, увеличенная чашка	гарнитура рации, мягкое оголовье, увеличенная чашка	гарнитура рации, увеличенная чашка

COM3-51 Стальной Тигр

наушники противошумные для использования с мобильными телефонами и смартфонами

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ.

Активные противошумные наушники-гарнитуры позволяют эффективно общаться в шумных производственных условиях и вести переговоры по смартфону. Два ситуационных микрофона помогают слышать речь, сигналы опасности и обстановку вокруг. Блютус-соединение обеспечивает приём и совершение звонков. Микрофон с аппаратным шумоподавлением сохраняет разборчивость речи даже при сильном фоновом шуме. Мягкие амортизаторы с пористым материалом и оголовье из нержавеющей стали (с адаптером для на касочного исполнения) равномерно распределяют давление, обеспечивая комфорт при длительном ношении.



COM3-51 Стальной Тигр арт. 65111



Блютус



COM3-51 Стальной Тигр арт. 65105



Модель		COM3-51 Стальной Тигр	
Фото			
Артикул:		65111	65105
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		34	32
Материал оголовья, держателя чашек		сталь	
Материал чашек		АБС-пластик	
Материал вкладышей		вспененный полиуретан	
Тип крепления		стандартное оголовье	крепление на каску
Размер		S, M, L	L
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	35	40
	средних М	31	30
	низких L	27	19
Масса, грамм		387	364
Особенности		активные, мягкое оголовье	активные

Driver Active, RADIO
(Драйвер Актив, РАДИО)
наушники противошумные

СИЗ органа слуха: наушники противошумные предназначены для защиты органа слуха от шума при продолжительном воздействии уровня звукового давления свыше 80 дБ. Противошумные наушники с одним встроенным микрофоном и динамиком, позволяют слышать внешние окружающие звуки при нахождении вне шумной зоны, что увеличивает комфорт использования противошумных наушников при покидании шумных зон. Чашки изготовлены из прочного АВС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучения. Усиленное крепление чашек в 2-х точках



COM3-8 DRIVER ACTIVE арт. 60800

COM3-7 RADIO арт. 60700



Модель		COM3-8 Driver Active		COM3-7 RADIO
Фото				
Артикул:		60800	60808	60700
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		30	29	31
Материал оголовья, держателя чашек		ткань	сталь	
Материал чашек		АВС-пластик		
Материал вкладышей		вспененный полиуретан		
Тип крепления		стандартное оголовье	крепление на каску	стандартное оголовье
Размер		M S, M, L		
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	31	34	31
	средних М	27	27	28
	низких L	22	16	24
Масса, грамм		280	350	310
Особенности		активные, мягкое оголовье, увеличенная чашка	активные, увеличенная чашка	пассивные, радио

Блокер® Фит
противошумные вкладыши, соединенные оголовьем

Многоразовые противошумные вкладыши обеспечивают надежную защиту от производственного шума, гигиеничны и удобны в применении. Рекомендуются для защиты от повторяющегося воздействия шума. Просты и комфортны в использовании - не требуют скручивания. Конструкция оголовья предотвращает соприкосновение сменных вкладышей с загрязненными поверхностями (как бы вы не положили вкладыши, их мягкая часть не коснется загрязненной поверхности и всегда будет чистой). Вкладыши надежно перекрывают слуховой проход, не соприкасаясь с ним, исключая развитие воспаления. Для многоразового использования.



Модель		Блокер® Фит (мягкие)	Блокер® Фит (жесткие)
Артикул:		63411	63413
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)		28	29
Материал оголовья		полиацеталь	
Материал вкладышей		термоэластопласт	
Жесткость вкладыша		мягкий, доп. комплектация арт. 006311	жесткие, доп. комплектация арт. 006313
Размер		S, M, L	
Шумопоглощение на частотах, дБ	высоких Н	28	28
	средних М	25	27
	низких L	24	24

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (в том числе с креплением к соединительному шнуру)

Модель	Блокер®		Смарт		Блокер® Лазер		Блокер® Детектор®
Фото							
Артикул:	63714	63715	63914	63915	63614	63615	63616
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)	35				33		
Номинальный диапазон диаметров, мм	10,5-14	11-17	9-12		11-16		
Материал	вспененный пенополиуретан, соединительный шнур из поливинилхлорида						
Цвет							

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ (в том числе с креплением к соединительному шнуру)

Модель	Блокер® Смарт		
Фото			
Артикул:	63514	63515	63516
Одиночный показатель поглощения шума, дБ (SNR)	30		
Номинальный диапазон диаметров, мм	7,5-13		
Материал	термоэластопласт (ТЭП), соединительный шнур из хлопка		
Цвет			



1. В коробке 100 пар в индивидуальной упаковке

2. 500 пар (для диспенсера)

Абсолют
наколенники

Наколенники защитные предназначены для защиты коленных суставов от избыточной нагрузки, возникающей при длительной работе в помещении и на улице в любой сезон года.

На внешней стороне наколенника закреплена защитная чаша из ПВХ повышенной износостойкости не поддерживающий горение. Под чашей находится двойная амортизирующая вставка для дополнительной защиты коленного сустава. Крепление наколенника осуществляется в четырех точках: в верхней части с помощью эластичных лент с противоскользящим эффектом, фиксация на застежку «трезубец» (у арт. 211120 застежку велкро); в нижней части с помощью тесьмы, фиксация на застежку «трезубец» (у арт. 211120 застежку велкро). Универсальный размер.



Абсолют SMART арт. 211322



Модель	Абсолют	Абсолют ZEN	Абсолют Смарт	Абсолют Трек
Фото				
Артикул:	211120	211221	211322	211313
Внешняя ткань	огнеупорная ткань			непромокаемая ткань
Ткань подкладки	хлопчатобумажная ткань	трикотажная ткань		дублированная ткань
Застежка	велкро	застежка-пряжка		
Материал чашки	огнестойкий ПВХ			
Размер	универсальный			
Масса, грамм	680	660	690	645
Дополнительные защитные свойства:				
Защита от кратковременного воздействия открытого пламени (То)	●	●		
Защита от проколов (Мп)	●	●		



Огнестойкие
и непрогораемые



Защита коленных
суставов
от избыточной
нагрузки
при длительной
работе на коленях



Эффективная
защита
от камней
и проколов



Повышенная
амортизация
и комфорт



Для любой
поверхности

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ (ПОДШЛЕМНИКИ)

Головные уборы (подшлемники) рекомендуется использовать для защиты от повышенных температур, контакта с нагретой поверхностью, теплового излучения, конвективного тепла, выделений расплавленного металла, кратковременного воздействия открытого пламени, истирания, общих производственных загрязнений при работах на открытых и закрытых площадках в различных отраслях промышленности. Возможно совместное использование подшлемников с одним или несколькими видами средств индивидуальной защиты (СИЗ).



Наименование	Дополнительная защита головы – головной убор FavorIT CRYSTALINE®
Артикул:	00938
Размер:	56-57, 58-59, 60-61
Защитные свойства:	To, A2; Тт, В1; Ти, С1
Материал:	60% модакрил, 40% хлопок
Особенности:	термостойкий, двухслойный, для совместного применения с костюмом серии ГЕ-ФЕСТ®, Стальной Барс® для сварщиков, со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками



Наименование	Головной убор для взрослых трикотажный: шапка «РОСОМЗ®-спорт»
Артикул:	00303
Размер:	XS-XL (55-59)
Защитные свойства:	-
Материал:	эластичный трикотаж с флисом внутри
Особенности:	комфортна в носке, облегает голову, прекрасно сохраняет тепло, хорошо отводит влагу при физической активности. Предназначена для различного вида активного спорта, прогулок



Наименование	Подшлемник термостойкий Фаворит ГЕФЕСТ ЛЮКС
Артикул:	00934
Размер:	М (57)
Защитные свойства:	A1 A2 B1 C1 To Ти
Материал:	100% хлопок с огнестойкой пропиткой и антистатической нитью
Особенности:	термостойкий, под каску для защиты головы, шеи, верхней части спины и груди от термических рисков электрической дуги. Универсальная модель для ношения под защитной каской, щитком защитным лицевым



Наименование	Дополнительная защита головы – подшлемник Стальной Барс® Велдер
Артикул:	00955
Размер:	55-60
Защитные свойства:	A1+A2, B1, C1, F1, Ти, То, Тп, Тр, Тт, Ми, 3, 2 класс защиты
Материал:	100% огнестойкий хлопок
Особенности:	защита от металлической окалины, искр и брызг расплавленного металла

Наименование	Головной убор подшлемник Гефест Велдер
Артикул:	00944
Размер:	S-XXL (56-60)
Защитные свойства:	To, Ти, Тр (2 кл.защиты), Тт, Ми, 3, 2 класс защиты
Материал:	100% огнестойкий хлопок, подкладка - 100% хлопок
Особенности:	дополнительная защиты головы, шеи, верхней части груди и спины от повышенных температур: конвективной теплоты, теплового излучения, от искр и брызг расплавленного металла



Наименование	Головной убор для взрослых БИОТ®: шапка, подшлемник «Престиж-Плюс»
Артикул:	00307
Размер:	55-57
Защитные свойства:	-
Материал:	100%- хлопок, 100% ПЭ
Особенности:	для активного отдыха и занятий спортом в прохладную погоду, для прогулок в межсезонье. Головной убор можно надевать под каску



Наименование	Головной убор серии БИОТ®: шапка, подшлемник «CRYSTALINE®-спорт»
Артикул:	00309/2
Размер:	57-58
Защитные свойства:	-
Материал:	100% FR хлопок, плотность 300 г/м²
Особенности:	анатомический крой с увеличенной ушной зоной. Рекомендуется в качестве дополнения к зимнему и межсезонному костюму, для работников различных видов экономической деятельности при выполнении работ на открытых территориях и в неотапливаемых помещениях. Подшлемник можно надевать под каску



Наименование	Головной убор для взрослых: подшлемник Абсолют ЗЕН®
Артикул:	00305
Размер:	-
Защитные свойства:	-
Материал:	100% полиэстер, дублированный трехслойный материал с мембраной (флис/мембрана/мех)
Особенности:	для активного отдыха и занятий спортом в прохладную погоду, для прогулок в межсезонье. Головной убор можно применять совместно с каской



Наименование	Дополнительная защита головы – подшлемник флисовый Стальной Барс®
Артикул:	00956
Размер:	55-60
Защитные свойства:	To, A2; Тт, B2; Ти, C2
Материал:	флисовое полотно с огнестойкой пропиткой и антистатической нитью
Особенности:	рекомендован к совместному применению со щитком сварщика, обеспечивает комфортное пребывание на улице при пониженных температурах. Имеет анатомическую вставку в области дыхательных путей с дополнительной перфорацией. Удлиненный крой защищает шею от проникновения холода



Наименование	Дополнительная защита головы – шапка (подшлемник) Стальной Барс® Кристаллин
Артикул:	191011
Размер:	56-57, 58-59, 60-61
Защитные свойства:	To, A2; Тт, B1; Ти, C1
Материал:	60% модакрил, 40% хлопок
Особенности:	для совместного применения с костюмом серии ГЕФЕСТ®, серии Стальной Барс®, со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками





Наименование	Дополнительная защита головы – шапка (подшлемник) Стальной Барс® Флис
Артикул:	191120
Размер:	56-57, 58-59, 60-61
Защитные свойства:	To,A2; Тт,B2;Ti,C2
Материал:	флисовое полотно с огнестойкой пропиткой и антистатической нитью
Особенности:	анатомический крой, подкладка в области ушей. Для совместного применения с костюмом серии ГЕФЕСТ®, серии Стальной Барс®, со всеми защитными касками, щитками сварщика, защитными лицевыми щитками



Наименование	Дополнительная защита головы – шапка (подшлемник) Стальной Барс® Про
Артикул:	191220
Размер:	56-57, 58-59, 60-61, 62-63
Защитные свойства:	A1+A2, B1, C1, F1, Ti, To, Тп, Тр, Тт, Ми, 3, 2 класс защиты
Материал:	хлопчатобумажная ткань с огнестойкой отделкой Пробан, плотностью 480 гр/м²
Особенности:	для совместного применения с костюмом серии Стальной Барс®, щитками сварщика. Мягкий козырек защищает шею от брызг расплавленного металла сзади, подшлемник фиксируется на голове с помощью мягкой эластичной ленты



Наименование	Дополнительная защита головы – подшлемник утепленный Стальной Барс®
Артикул:	00957
Размер:	55-60
Защитные свойства:	Тр, 2 класс;To,A2; Тт, B2; Ti, C2; Тп,F1; Ми, 3
Материал:	хлопчатобумажная ткань с огнестойкой отделкой Пробан, плотностью 480 гр/м², с огнестойким утеплителем
Особенности:	предназначен для совместного применения с каской. Имеет пелерину, защищающую шею сзади. Регулировка объема осуществляется за счет огнестойкой шнуровки в верхней части подшлемника. По лицевому вырезу трикотажная вставка для плотного прилегания. Предусмотрены хлястики для крепления каски



Наименование	Головной убор для взрослых многофункциональный BIOT®: шапка утепленная (подшлемник) с пелериной
Артикул:	00317
Размер:	54-59
Защитные свойства:	-
Материал:	ткань верха - 100% ПЭ, плотность 100г/м²; утеплитель 200 г/м²; подкладка - флис
Особенности:	для защиты от пониженных температур, неблагоприятных погодных факторов: ветер, атмосферные осадки. Может применяться совместно с каской и без нее. Трансформируется в зимнюю шапку-ушанку и утепленный подшлемник под каску. Светоотражающие полосы по боковым сторонам и клапанам. Класс защиты: 3, 4; климатический пояс IV, особый



Наименование	Головной убор для взрослых: подшлемник под каску АБСОЛЮТ®
Артикул:	00318
Размер:	54-59
Защитные свойства:	ткань верха - 100% ПЭ, плотность 100г/м²; утеплитель 200 г/м²; подкладка - флис
Материал:	искусственная кожа, искусственный мех, утепляющая подкладка - полиспан
Особенности:	для защиты от пониженных температур, неблагоприятных погодных факторов: ветер, атмосферные осадки. Может применяться совместно с каской и без нее. Трансформируется в зимнюю шапку-ушанку и утепленный подшлемник под каску. Имеются светоотражающие полосы. Класс защиты: 3, 4; климатический пояс IV, особый

Наименование	Подшлемник под каску НОРДИК
Артикул:	00941
Размер:	XL (59)
Защитные свойства:	-
Материал:	искусственная кожа, искусственный мех, утепляющая подкладка - полиспан
Особенности:	для защиты головы в холодное время года



Наименование	Головной убор от воздействия повышенных температур: подшлемник термостойкий Фаворит ГЕФЕСТ® 2
Артикул:	00936
Размер:	XXL (60-61)
Защитные свойства:	A1, To; D3, E3, Тм; F1, Тп; C3, Ti; B2, Тт
Материал:	войлок
Особенности:	защита от механических воздействий, общих производственных загрязнений и повышенных температур. Применяется совместно с защитными касками, щитками сварщика, термостойкими лицевыми щитками



Наименование	Головной убор от воздействия повышенных температур: подшлемник термостойкий Фаворит ГЕФЕСТ® 3
Артикул:	00937
Размер:	XL (59)
Защитные свойства:	A1, To; D3, E3, Тм; F1, Тп; C3, Ti; B2, Тт
Материал:	войлок
Особенности:	защита от механических воздействий, общих производственных загрязнений и повышенных температур. Применяется совместно с защитными касками, щитками сварщика, термостойкими лицевыми щитками. Увеличенный размер



Наименование	Средства индивидуальной защиты головы (PARTNER UNIVERSAL 1)
Артикул:	00931
Размер:	-
Защитные свойства:	-
Материал:	искусственная кожа
Особенности:	для защиты задней части шеи от воздействия брызг жидкостей, атмосферных осадков. Удобные люверсы надежно фиксируют на специальных крючках внутренней оснастки каски




ОАО «Суксунский оптико-механический завод»

РОСОМЗ®
rosomz.ru

Крупнейший российский производитель СИЗ и СИЗОД:

- Очки защитные открытые
- Очки защитные с корректирующим эффектом
- Очки защитные закрытые
- Щитки лицевые
- Щитки сварщика
- Наушники противoshумные
- Противoshумные вкладыши
- Каски защитные
- Комплексные СИЗ
- Комплексные СИЗ для защиты от термических рисков
- Подшлемники
- СИЗОД
- Аксессуары
- Наколенники

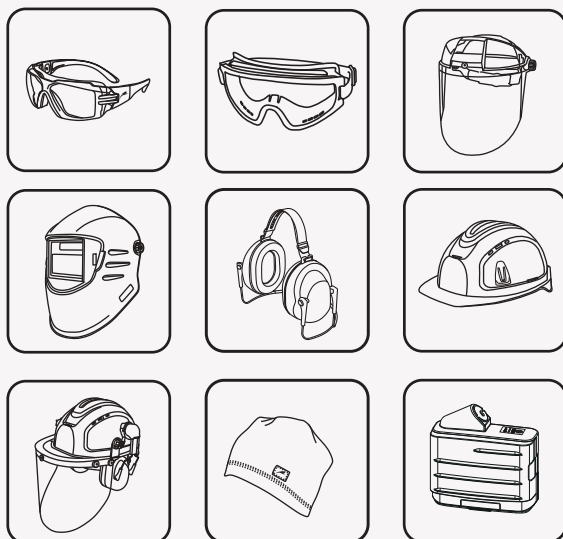

Средства индивидуальной защиты

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
617560, Россия, Пермский край, р.п. Суксун, ул. Колхозная, 1
тел.: 8 800 707-41-84 звонок по России бесплатный
тел.: +7 (34275) 33-777, рп. Суксун
тел.: +7 (342) 205-81-15, г. Пермь
тел.: +7 (495) 988-95-39, г. Москва
тел.: +7 (812) 309-27-95, г. Санкт-Петербург
тел.: +7 (343) 318-31-77, г. Екатеринбург
тел.: +7 (831) 429-17-37, г. Нижний Новгород
тел.: +7 (861) 241-10-88, г. Краснодар
тел.: +7 (383) 280-42-90, г. Новосибирск
тел.: +7 (912) 987-92-18, г. Челябинск

Произведено по программе ИмпортоПережения!

Внимание! Все права на фирменные наименования и торговые марки защищены. Технические подробности, условия эксплуатации и гарантийные обязательства следует внимательно прочитать перед использованием СИЗ в руководстве по эксплуатации, прилагаемом к изделию. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств. Содержащиеся в данном каталоге сведения носят информационный характер.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ!

617560, Россия, Пермский край
рп. Суксун,
ул. Колхозная, 1
☎ 8 (34275) 33-777
☎ 8 800 707 41 84
🌐 rosomz.ru



полезная
информация

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СОЦСЕТИ РОСОМЗ®

УНИКАЛЬНЫЙ КОНТЕНТ • НОВИНКИ И ОБЗОРЫ СИЗ • АКЦИИ



ВКонтакте



Rutube



Яндекс. Дзен



Telegram