

haupa®

TOP DEALS 2026

ИНКЛЮЗИВНЫЙ
САНТЕХНИКА

стр. 150

BRINKO®
powered by **haupa**

АКЦИЯ

действует до
31.01.2027
RU



haupa.com

ТЕХНИКА СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ САНТЕХНИКА

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ!

Ваш опытный специалист для
промышленности и ремесел

ТЕХНИКА СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ И СИСТЕМНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Точность, эргономичность
и надежность в профессио-
нальной электромонтажной
работе.



РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕ- НИЕМ (VDE)

Бескомпромиссная без-
опасность, проверено по
IEC 60900 и одобрено для
1000 В переменного тока.



ВСЕ ДЛЯ САНТЕХНИКОВ

Незаменимые помощни-
ки для специалистов в
области водоснабжения,
отопления и кондициони-
рования.



Ваше предприятие специализированной оптовой торговли:

HAUPA GmbH

Lange Str. 40 | D-42857 Remscheid | Германия
тел.: +49 (0)2191 8418-0 | факс: +49 (0)2191 8418-840
info@haupa.com

Цены по запросу. Продажа осуществляется исключительно
через специализированных оптовиков.

Технические изменения и печатные ошибки оставляются
за собой.


УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОДНОЙ РУКОЙ



СОДЕРЖАНИЕ


стр. 8 – 28

**ТЕХНИКА СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ
И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.**
Прецизионная обжимка!

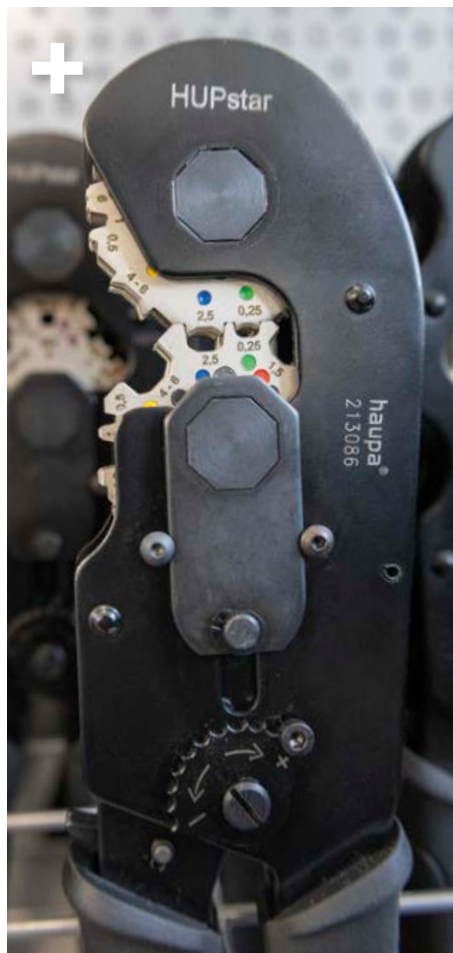

стр. 29 – 42

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
С силой, точностью и комфортом.



стр. 58 – 89


РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
БЕЗОПАСНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ!
Ваша безопасность — наше требование.

стр. 103 – 126

СИСТЕМЫ ЧЕМОДАНОВ И СУМОК

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Безопасность, которую можно взять с собой.

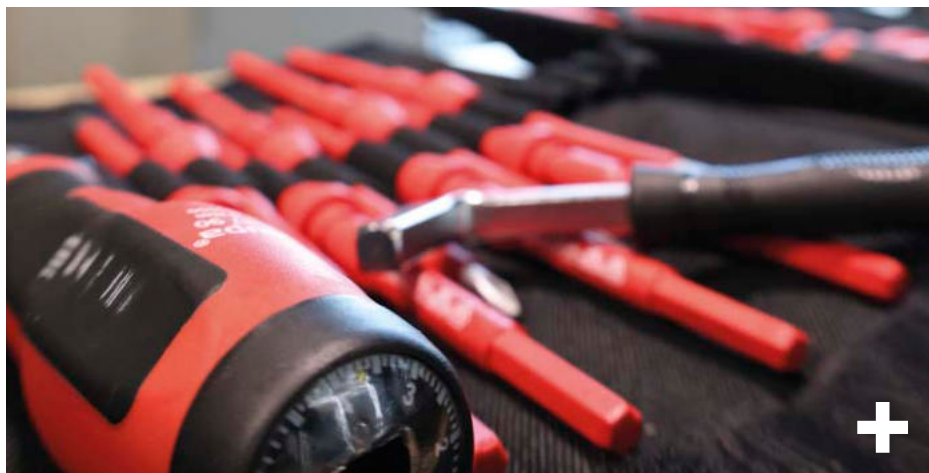


стр. 90 – 102

БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ!

Готов к любому проекту.

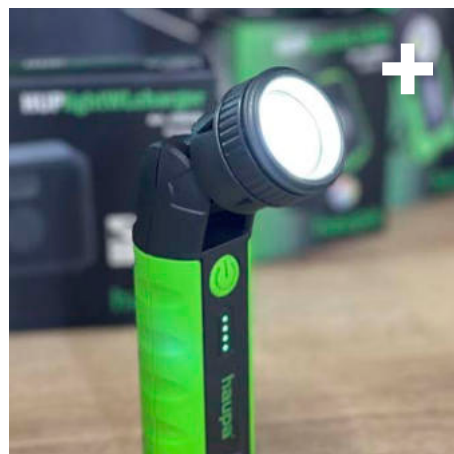

стр. 127 – 144

ПРОГРАММА ОСВЕЩЕНИЯ

СИЛА СВЕТА ДОСТУПНА КАЖДОМУ!

Лучше видеть. Лучше работать.

ТЕХНИКА СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ.





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Будь то резка, зачистка или обжим – наши инструменты обеспечивают максимальную точность, эргономичность и надежность при профессиональном монтаже электрооборудования.

От автоматических клещей для зачистки проводов до компактных обжимных клещей и мощных гидравлических прессов – НАУРА предлагает продуманный ассортимент для самых высоких требований. Прочные материалы, интеллектуальные передачи и долговечные механизмы гарантируют точные результаты при минимальных усилиях.

Каждый инструмент разработан с учетом эффективности и безопасности при ежедневном использовании — для чистых соединений, идеальных разрезов и надежных контактов.

Инструменты НАУРА — разработаны для профессионалов, которые ценят высокую производительность.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КАБЕЛЯМИ!

РЕЗКА, СНЯТИЕ ОБОЛОЧКИ И
ЗАЧИСТКА



Ножницы для электрика из нержавеющей стали 160 мм

- Полностью изготовлены из стали, прочная конструкция
- Эргономичная обволакивающая рукоятка для надежного захвата
- Режет массивные алюминиевые и медные кабели диаметром до 3,5 мм, а также мелкодисперсные провода до 70 мм².
- Мелкие зубцы предотвращают соскальзывание проводника и обеспечивают чистый срез
- Функция зачистки проводников 1,5 – 2,5 мм²
- Функция обжима для неизолированных кабельных наконечников до 2,5 мм²
- Фрезерованные зубцы для очистки загрязненных или склеенных проводников/жил
- В комплекте практичный чехол для защиты лезвия с клипсой для ремня



№ арт. 200204

160 мм | ≤ 70 мм²



Ножницы для электрика из нержавеющей стали 170 мм, Multi-Grip

- Полностью изготовлен из стали, прочная конструкция
- Эргономичная обволакивающая рукоятка для надежного захвата с четырьмя различными вариантами захвата для предотвращения усталости рук
- Режет массивные алюминиевые и медные кабели диаметром до 3,5 мм, а также мелкодисперсные провода до 95 мм².
- Мелкие зубцы для предотвращения соскальзывания проводника и обеспечения чистых срезов
- Функция зачистки для проводов 1,5 – 4,0 мм²
- Функция обжима для неизолированных кабельных наконечников и концевых гилз до 4,0 мм²
- Фрезерованные зубцы для очистки загрязненных или склеенных проводов/жил
- В комплекте практичный чехол для защиты лезвия с клипсой для ремня



№ арт. 200213

170 мм | ≤ 95 мм²



ESD боковые кусачки для электроники

- тандартная форма
- ширина головки 14 мм
- специальная инструментальная сталь
- для ровного и плоского среза


№ арт. 211875

115 мм



Резак для кабеля HUPtriCut

- для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
- хромованадиевая сталь, чехлы ручек с изоляцией погружением
- приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
- кабельный нож получается при повороте ручек на 180 градусов
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 8 мм
- медные одножильные макс. 10 мм²
- медные тонкожильные макс. 16 мм²
- медные многожильные макс. 16 мм²
- Al одножильные макс. 10 мм²
- Al многожильные макс. 16 мм²



№ арт. 201085


16 мм² | Ø 8 мм | 160 мм



Резак для кабеля HUPtriCut

Характеристики как у артикула 201085, за исключением:

- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 12 мм
- медные одножильные макс. 16 мм²
- медные тонкожильные макс. 50 мм²
- медные многожильные макс. 25 мм²
- Al одножильные макс. 16 мм²
- Al многожильные макс. 25 мм²



№ арт. 201087

35 мм² | Ø 12 мм | 200 мм



Резак для кабеля с кусачками

- кабелерез для работы одной рукой, только для тонкожильных проводов
- незначительная затрата усилий
- режущие кромки заточены на станках с ЧПУ
- режущие кромки с индуктивной закалкой
- регулируемый резьбовой шарнир
- медные и алюминиевые тонкожильные кабели макс. Ø 16,9 мм = 70 мм²



№ арт. 201002

70 мм² | Ø 16,9 мм



Ручной кабелерез Ø 34 мм

- Для резки медных и алюминиевых кабелей стандарта DIN EN 60228
- С храповым передаточным механизмом
- Идеальная передача усилия
- Работа одной рукой благодаря оптимальной рычажной передаче и пошаговой резке до Ø 34 мм
- Возможность разблокировки в любом положении резки

Материал:


- Все детали изготовлены из высокопрочной специальной стали, режущие кромки и нагружаемые детали термически улучшены или закалены
- Поверхности воронёные
- Рукоятки эргономичной формы и в мягкой оболочке
- Цвет: чёрный / зелёный

Диапазон резки:

- Кабели и изолированные провода по стандарту DIN EN 60228
- Многожильные кабели (кл. 2; кл. 5) медные до 300 мм² (с секторными жилами, тонкожильные, коммуникационные)
- Многожильные кабели (кл. 2; кл. 5) алюминиевые до 380 мм² (с секторными жилами, тонкожильные, коммуникационные)
- Не подходит для стальных и сталелюминиевых кабелей
- После использования очистить храповой механизм

Размеры:

Длина: ок. 260 мм | Ширина: ок. 100 мм | Глубина: ок. 36 мм
Вес: ок. 600 г



№ арт. 200089-1

до Ø 34 мм



одножильный



многожильный



секторообразный



тонкожильный



телекоммуникационный кабель



тросы



кабели, армированные сталью (SWA)



ACSR



болты



массивная сталь

Ручной кабелерез Ø 62 мм

№ арт. 200183-1

до Ø 62 мм

- Для резки медных и алюминиевых кабелей стандарта DIN EN 60228
- С храповым передаточным механизмом
- Идеальная передача усилия
- Работа одной рукой благодаря оптимальной рычажной передаче и пошаговой резке до Ø 62 мм
- Возможность разблокировки в любом положении резки

Материал:

- Все детали изготовлены из высокопрочной специальной стали, режущие кромки и нагружаемые детали термически улучшены или закалены
- Поверхности воронёные
- Рукоятки эргономичной формы и в мягкой оболочке
- Цвет: чёрный / зелёный



Диапазон резки:

- Кабели и изолированные провода по стандарту DIN EN 60228
- Многожильные кабели (кл. 2; кл. 5) медные до 480 мм² (с секторными жилами, тонкожильные, коммуникационные)
- Многожильные кабели (кл. 2; кл. 5) алюминиевые до 480 мм² (с секторными жилами, тонкожильные, коммуникационные)
- Не подходит для стальных и сталеалюминиевых кабелей
- После использования очистить храповой механизм

Размеры:

Длина: ок. 297 мм | Ширина: ок. 163 мм | Глубина: ок. 36 мм

Вес: ок. 800 г

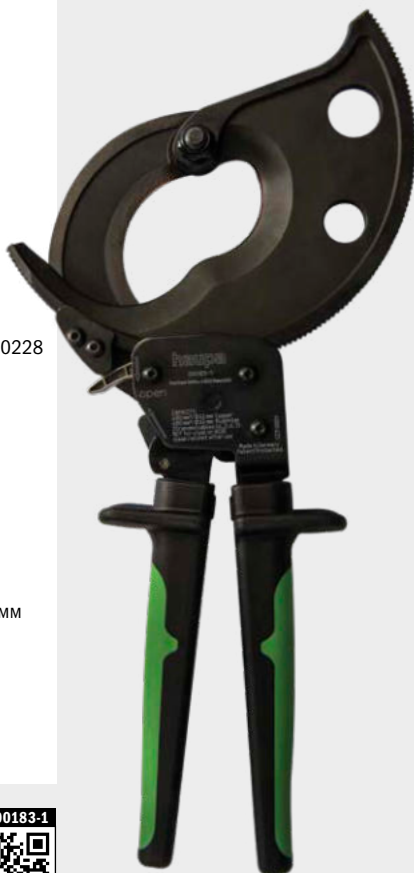

VIDEO 200183-1



Инструмент для снятия кабельной оболочки Kabifix

№ арт. 200022

Ø: 6 – 28 мм

- для удаления оболочки с кабеля
- продольная и круговая резка
- Ø 6-28 мм
- кабели NYU 4 – 16 мм²
- кабели NYM 5 – 16 мм²
- коаксиальные и круглые аудиокабели
- гибкие трубы из изофлекса и трубы из ПВХ, макс. Ø 25 мм
- внутренний регулировочный винт для настройки глубины резания
- сменные лезвия



Инструмент для снятия кабельной оболочки

№ арт. 200031

Ø: 8 – 28 мм

- для удаления оболочки с любых распространённых кабелей круглого сечения
- лезвия с нитрид-титановым покрытием, что обеспечивает высокую скорость резки
- малый износ, высокая стойкость
- глубина резания настраивается с помощью регулировочного винта на конце ручки
- автоматическая настройка на резку по окружности и на продольную резку
- надёжность захвата благодаря мягким вставкам на дуге и ручке
- в корпусе – запасное лезвие с нитрид-титановым покрытием
- корпус из высококачественного, износостойкого полиамида
- крючкообразное лезвие с нитрид-титановым покрытием



Video 200031



Универсальный съёмник изоляции Allrounder

№ арт. 200050

Ø: 4 – 15 мм

- съёмник оболочки с круглого кабеля Ø от 4 до 15 мм и с плоских кабелей шириной до 15 мм
- удаление изоляции с отдельных проводов сечением 1,5 мм² и 2,5 мм²
- продольная резка изоляции круглого кабеля.

Video 200050



Инструмент для снятия оболочки Супер

№ арт. 200043

Ø 8 – 13 мм

- съёмник оболочки для удаления оболочки с любых распространённых кабелей круглого сечения диаметром от 8 до 13 мм
- удаление изоляции с кабелей различных типов, напр., NYM от 3 x 1,5 мм² до 5 x 2,5 мм²
- профильное лезвие для удаления изоляции с проводов 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 мм²
- отлично подходит для работ в ответвительных и распределительных коробках
- с длинных кабельных линий изоляция отлично удаляется при продольной резке
- надёжный захват благодаря нескользящим зонам на ручке
- не требуется настройки лезвий на глубину резания
- дополнительное подвижное лезвие с нитрид-титановым покрытием

Video 200043



Автоматические клещи для снятия изоляции Super 4 Pro

№ арт. 210698

0,2 – 6 мм²

Для снятия изоляции на тонкопроволочных и массивных проводах с площадью сечения 0,2 – 6,0 мм² (AWG 24 – 10).

- быстрое и точное снятие изоляции даже и на трудно доступных участках кабеля
- нет необходимости в настройке инструмента под сечение кабеля
- клещи приспособлены для работы с кабелем с изоляцией из ПВХ и иного материала
- специальная система шагового типа, предотвращающая повреждения внутреннего провода
- регулируемый ограничитель длины снятия изоляции от 0,6 до 15 мм для серийной работы
- интегрированные боковые кусачки для провода с сечением до 2,5 мм²
- корпус клещей изготовлен из армированного стекловолокном полиамида



Автоматический инструмент для снятия изоляции

№ арт. 211930

0,08 – 6 мм²

- для удаления изоляции с тонкожилых проводов и проводов с однопроволочной жилой 0,08 – 6 мм²
- автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
- интегрированные боковые кусачки, до 6 мм²
- с упором для ограничения длины снятия изоляции



Автоматический инструмент для снятия изоляции

№ арт. 211934

0,03 – 10 мм²

- для удаления изоляции с тонкожильных проводов и проводов с однопроволочной жилой 0,03 – 10 мм²
- автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
- интегрированные боковые кусачки, до 6 мм²
- с упором для ограничения длины снятия изоляции



Обжимные клещи для втулочных гильз HUPsquare10



№ арт. 212804

0,08 – 10 мм²

точный четырехгранный обжимной профиль, гарантированно согласно DIN, автоматическая настройка на поперечное сечение провода, принудительная блокировка с возможностью разблокировки, высокое передаточное отношение и эргономичные пластиковые ручки для работы без утомления, **четырёхгранная опрессовка** TWIN 2 x 4 мм²



КВАДРАТНЫЕ, АВТОМАТИЧЕСКИЕ

ГАРАНТИРОВАННЫЕ
соединения,
соответствующие
стандарту DIN



**ЧЕТЫРЕХГРАННАЯ
ОПРЕССОВКА**

0,5 – 16 мм²
TWIN 2 x 6 мм²



**ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
БЛОКИРОВКА**

с возможностью
разблокировки



**ВСЕ ПОД
КОНТРОЛЕМ**

Эргономичные
ручки



**Обжимные клещи
для втулочных гильз
HUPsquare16**

№ арт. 212806

четырёхгранная опрессовка
0,5 – 16 мм²
TWIN 2 x 6 мм²



HUPcompact HC01



№ арт. 213090

Ø: 0,1 – 6 мм²

- для изолированных кабельных наконечников и соединителей
- **овальная опрессовка**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

HUPcompact HC02



№ арт. 213088

Ø: 0,25 – 16 мм²

- для оконцовочных гильз
- **трапецевидная опрессовка**, (10 + 16 мм² волнистый профиль / 0,5 – 6 мм² трапецевидный профиль)
- также подходит для тонких проводников



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

HUPcompact HC03



№ арт. 213092

Ø: 0,75 – 10 мм²

- для неизолированных кабельных наконечников и соединителей
- **прошивная опрессовка**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
x

HUPcompact HC04



№ арт. 213094

Ø: 0,5 – 6 мм²

- для открытых латунных кабельных наконечников
- с устройством ввода координат
- с обнаружителем места повреждения кабеля
- **накатная опрессовка**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
x

HAUPA X-CRIMP УДОБСТВО

ПРЕЦИЗИОННЫЕ ПРЕСС-ВСТАВКИ

для быстрой
смены

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ

Регулируемая
сила обжима

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА

для обжима в
соответствии с нормами

ПРОЧНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ СУМКА

для безопасной
транспортировки

В набор входят:

арт. 211690

арт. 210763/E



0,5-4
mm²

**M
210**

арт. 210765/E



6-16
mm²

**M
210**

арт. 210764/E



1-10
mm²

**M
210**

арт. 210761/E



0,5-6
mm²

**M
210**



Обжимной инструмент X-Crimp

№ арт. 211692

5-компонентный набор в
прочной нейлоновой сумке

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ

Будущее за электричеством – и с нашими инструментами для фотоэлектрических установок вы будете к нему оптимально подготовлены.

HAUPA предлагает профессиональный ассортимент для монтажа, обслуживания и проверки фотоэлектрических установок – точный, безопасный и долговечный.

От обжимных клещей и инструментов для снятия изоляции до полных наборов в чемоданах: каждый инструмент рассчитан на максимальную эффективность и надежность в повседневном использовании.

Продуманные детали, эргономичная конструкция и проверенные материалы гарантируют идеальные результаты – от первого разреза до последнего соединения.

С HAUPA вы делаете ставку на инструменты, которые делают производительность видимой – для чистых обжимов, надежных соединений и устойчивого производства энергии.

Фотоэлектрические технологии HAUPA – точные инструменты в процессе преобразования солнечной энергии.

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСТВО

СНЯТИЕ ОБОЛОЧКИ И
ИЗОЛЯЦИИ, ОБЖИМ,
МОНТАЖ



ОБЖИМ С ТОЧНОСТЬЮ!

**УСИЛИЕ
ПРЕССОВАНИЯ**
5 кН

ОБКАТОЧНАЯ ПРЕССОВКА
для разъемов MC4 (Multi Contact)
4 / 6 / 10 mm²

**100%
ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
ПОДАЧА**

**ВЫСОКИЙ СРОК
СЛУЖБЫ**
50 000 прессований

**КОМПАКТНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ**
Управление одной рукой



**HUPcompact
HC06**



№ арт 213110
для разъемов MC4
(Multi Contact) 4 / 6 / 10 mm²

Обжимные клещи для фотовольтаики

Размыкающаяся принудительная блокировка, настройка давления обжатия, прошивная прессовка, обкаточная прессовка (MC4 (Multi Contact))

№ арт 211659

MC4 (Multi Contact) 2,5 - 6 мм²



Обжимной комплект X-Crimp для фотовольтаики



№ арт 211697

Нейлоновая сумка в комплекте

Обжимные клещи, позволяют быстро сменять прецизионные обжимные матрицы HAUPA, поставка в прочной нейлоновой сумке (арт. 220260)

- надёжные результаты обжима – как с жёстко смонтированными обжимными матрицами
- принудительная блокировка обеспечивает выполнение обжимов, соответствующих стандартам
- плоская конструкция, обеспечивающая точность работы даже в стеснённых условиях

Комплектация:

№ арт. 211690

№ арт. 211657/E



2,5 - 6
мм²

M
210

№ арт. 211659/E



2,5 - 6
мм²

M
210

№ арт. 210842/E



1 - 10
мм²


M
210

№ арт. 210761/E



0,5 - 6
мм²

M
210

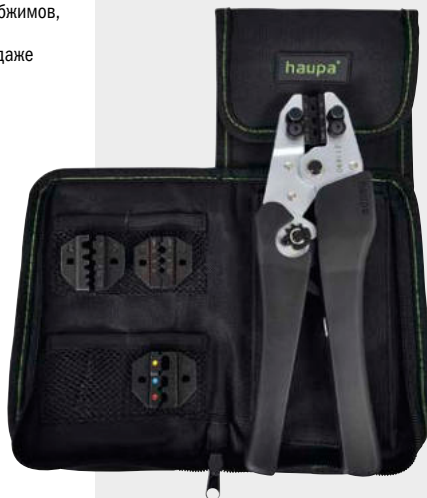

Съёмник кабельной оболочки HUPstripPV+

Solar 1,5 – 16,0 мм² | 16 – 6 AWG

- Простота в обращении благодаря четырехкамерной системе (1,5 мм² / 2,5 мм² / 4 мм² + 6 мм² / 10 мм² + 16 мм²)
- для зачистки солнечных и фотоэлектрических кабелей
- Точное выравнивание ножей по стандартным солнечным кабелям
- Ограничитель длины, регулируемый с точностью до миллиметра от 5 до 26 мм
- Дополнительное лезвие для выполнения продольного разреза
- Малый вес, так как корпус изготовлен из высококачественного износостойкого полиамида
- эффективное использование и чрезвычайно хорошая передача энергии благодаря эргономичной форме
- Подходит для правшей и левшей

№ арт 201062

1,5 – 16 мм²



Монтажный инструмент MC4

для монтажа и разъединения кабельных резьбовых соединений штекеров MC4 (Multi Contact), лёгкого разъединения фиксаторов на корпусах MC4 (Multi Contact), изготовлен из стеклопластика

№ арт 110806

MC4



HUPsolarKit3

№ арт 330046

340 x 275 x 70 мм

Набор из 5-и предметов в практичном пластиковом кейсе

Комплектация:

- 211225 ножницы для резания кабеля VDE HUPtriCut
160 мм, для Ø 8 мм
- 201060 съёмник кабельной оболочки HUPstripPV
фотовольтаические 2,5 – 6 мм²
- 110806 монтажный инструмент MC4 (Multi Contact, 2 шт.)
- 211659 обжимные клещи для фотоэлектрической
энергетики | обкаточная прессовка
(MC4 (Multi Contact)) 2,5 – 6 мм²
- 330046/К кейс со вставкой

Пустое пространство в кейсе
можно использовать для хранения
фотогальванических аксессуаров.

В набор не входит!



HUPsolarKit4

№ арт 330048

340 x 275 x 70 мм

Набор из 5-и предметов в практичном пластиковом кейсе

Комплектация:

- | | |
|----------|--|
| 211225 | ножницы для резания кабеля VDE HUPtriCut
160 мм, для Ø 8 мм |
| 201062 | съёмник кабельной оболочки HUPstripPV+
фотовольтаические 1,5 – 16 мм ² |
| 110806 | монтажный инструмент MC4 (Multi Contact, 2 шт.) |
| 213110 | HUPcompact HC06 для штекера MC4
(Multi Contact) 4 – 10 мм ² |
| 330048/К | кейс со вставкой |

Пустое пространство в кейсе
можно использовать для хранения
фотогальванических аксессуаров.

В набор не входит!



МОЩНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

АККУМУ-
ЛЯТОРНЫЕ
ГИДРАВ-
ЛИЧЕСКИЕ ИН-
СТРУМЕНТЫ И
АКСЕССУАРЫ



Аккумуляторный кабелерез AS-52

- для медного и алюминиевого кабеля, многожильный
- диаметр 52 мм

Комплект поставки:

1 режущий инструмент, 1 устройство ускоренной зарядки аккумуляторов, 1 аккумулятор 18 В Li-Ion, 4 Ач, в инструментальном ящике SysCon



№ арт. 216434-1

Ø 52 мм




Аккумуляторный кабелерез AS-52F

- для медного и алюминиевого кабеля
- с лезвиями для тонкожильных кабелей

Комплект поставки:

1 режущий инструмент, 1 устройство ускоренной зарядки аккумуляторов, 1 аккумулятор 18 В Li-Ion, 4 Ач, в инструментальном ящике SysCon



№ арт. 216436/F-1

Ø 52 мм



Аккумуляторный кабелерез AS-65


№ арт. 216435-1

Ø 65 мм

- для медного и алюминиевого кабеля, многожильный
- диаметр 65 мм

Комплект поставки:

1 режущий инструмент, 1 устройство ускоренной зарядки аккумуляторов, 1 аккумулятор 18 В Li-Ion, 4 Ач, в инструментальном ящике SysCon




Аккумуляторный гидравлический прессовочный инструмент SDE 240-6

гидравлический механизм для сменных обжимных матриц, Обжимная головка поворачивается на 180°, ручной обратный ход после выполнения обжимки.

Устройство также снабжено 1 белым светодиодом для освещения соответствующего рабочего пространства.

Технические характеристики:

- Усилие опрессовки кН: 60
- Рабочее давление в барах: 700
- Откидная головка: да
- Время опрессовки при работе аккумулятора, в секундах: прим. 5
- Время зарядки аккумулятора, в минутах: 30
- Тип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- с новым аккумулятором HAUPA № арт. 215523 и зарядным устройством № арт. 215527
- кабельные наконечники: стандарт Cu 10 – 300 мм² / DIN Al 50 – 240 мм²
- соединители: стандарт Cu 10 – 300 мм² / DIN Al 50 – 240 мм²
- Кабельные наконечники со сжимным кольцом без изоляции DIN 46234 10 – 240 мм²
- Размеры: 455 x 75 мм



Комплект поставки для всех аккумуляторных инструментов:

- 1 инструмент, 1 быстрое зарядное устройство и
- 1 аккумулятор в SysCon, включая вставку.



Для версий -N0: без батареи, без зарядного устройства

Для версий -N: только машина в транспортной упаковке

№ арт. 216669-1

Основная часть с аккумулятором и зарядным устройством в кейсе

№ арт. 216669-1-N0

Основная часть без аккумулятора, без зарядного устройства

№ арт. 216669-1-N

Основная часть
Машина в транспортной упаковке



Аккумуляторный гидравлический прессовочный инструмент SDE 240-6M

Sensor

гидравлический механизм для сменных обжимных матриц, Обжимная головка поворачивается на 180°, ручной обратный ход после выполнения обжимки.

Устройство также снабжено 1 белым светодиодом для освещения соответствующего рабочего пространства.


Технические характеристики:

- Усилие опрессовки кН: 60
- Рабочее давление в барах: 700
- Откидная головка: да
- Время опрессовки при работе аккумулятора, в секундах: прим. 5
- Время зарядки аккумулятора, в минутах: 30
- Тип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- с новым аккумулятором HAUPA № арт. 215523 и зарядным устройством № арт. 215527
- кабельные наконечники: стандарт Cu 10 – 300 мм² / DIN Al 50 – 240 мм²
- соединители: стандарт Cu 10 – 300 мм² / DIN Al 50 – 240 мм²
- Кабельные наконечники со сжимным кольцом без изоляции DIN 46234 10 – 240 мм²
- Размеры: 455 x 75 мм

Различные цвета светодиодного датчика показывают, закончился ли обжим успешно или возникли какие-то ошибки:

- Зеленый свет:
Обжим завершен стандартно, двигатель остановлен
- Оранжевый свет:
Недостаточное напряжение аккумулятора
- Красный свет:
Обжим прерван до срока

VIDEO 216669/M-1



№ арт. 216669/M-1

Основная часть с аккумулятором и зарядным устройством в кейсе

№ арт. 216669/M-1-NO

Основная часть без аккумулятора, без зарядного устройства

№ арт. 216669/M-1-N

Основная часть
Машина в транспортной упаковке



Универсальный аккумуляторный гидравлический прессовый инструмент US-6

Sensor

Гидравлика для сменных прессующих головок, прессующая головка с поворотом на 180°, ручной обратный ход после завершения прессования.

Устройство также снабжено 1 белым светодиодом для освещения соответствующего рабочего пространства.

- для 7 различных сменных головок (№ арт. 216761, № арт. 216762, № арт. 216762/32ACSR, № арт. 216763, № арт. 216764, № арт. 216665-U, № арт. 216666-U)
- простая смена головок
- блокировка посредством 2 выдвижных штифтов
- с новым аккумулятором HAUPA № арт. 215523 и зарядным устройством № арт. 215527
- усилие опрессовки кН: 60
- рабочее давление в барах: 700

Различные цвета светодиодного датчика показывают, закончился ли обжим успешно или возникли какие-то ошибки:

- Зеленый свет:
Обжим завершен стандартно, двигатель остановлен
- Оранжевый свет:
Недостаточное напряжение аккумулятора
- Красный свет:
Обжим прерван до срока

Video 216760-1



Аккумуляторы HAUPA подходят для зарядных устройств MAKITA и могут использоваться во всех 18-вольтных литий-ионных системах.

№ арт. 216760-1

Основная часть с аккумулятором и зарядным устройством в кейсе

№ арт. 216760-1-N

Основная часть без аккумулятора, без зарядного устройства

№ арт. 216760-1-N

Основная часть
Машина в транспортной упаковке

7in1




Сжимающая головка U-KO-6



300-06

Сжимающая головка для сменных обжимных матриц, с быстрым раскрытием, без матриц.

- усилие опрессовки кН: 60
- откидная головка
- отверстие / ход: 17 мм
- ширина опрессовки: узкая
- кабельные наконечники: стандарт Cu 6 – 300 мм² / DIN Cu 6 – 300 мм² / DIN Al 16 – 300 мм²
- соединители: стандарт Cu 6 – 300 мм² / DIN Cu 6 – 300 мм² / DIN Al 16 – 300 мм²



№ арт. 216761


для 216760-1



Сжимающая головка U-KDE240-6

Сжимающая головка с быстрым раскрытием, прошивная прессовка, без использования матриц.

- усилие опрессовки кН: 60
- откидная головка
- Кабельные наконечники со сжимным кольцом без изоляции DIN 46234, 10 – 240 мм²
- кабельные наконечники: стандарт Cu 10 – 300 мм² / DIN Al 50 – 240 мм²
- соединители: стандарт Cu 10 – 300 мм² / DIN Al 50 – 240 мм²



№ арт. 216763

для 216760-1



Сжимающая головка U-KD300-6

Обжимная головка с 4 оправками U-KD300-6 для системы сменных головок US-6M (216760-1), прошивная прессовка, без использования матриц.

- усилие опрессовки кН: 60
- кабельные наконечники: стандарт Cu 16 – 300 мм²
- соединители: стандарт Cu 16 – 120 мм²



№ арт. 216665-U

для 216760-1



Сжимающая головка U-HKD400-6

Обжимная головка с 4 оправками U-HKD400-6 для системы сменных головок US-6M (216760-1), прошивная прессовка, без использования матриц.

- откидная головка
- усилие опрессовки кН: 60
- кабельные наконечники: стандарт Cu 25 – 400 мм²
- соединители: стандарт Cu 25 – 400 мм²




№ арт. 216666-U

для 216760-1



Режущая головка U-KS6-S50

- для медного и алюминиевого кабеля
- многожильный
- секторообразный



№ арт. 216762

для 216760-1



Штамповочная головка U-S-6



Metric
- PG

без насадок, 1 жёсткая тяга 3/8-24 UNF (№ арт. 217660), 1 жёсткая тяга 3/4-16 UNF (№ арт. 217662), 1 переходник (№ арт. 217664), 1 распорная втулка (№ арт. 217666).

Технические характеристики:

- головка вращается на 360°
- гибкая головка из алюминия

Пробивная способность:

- листовая сталь толщиной до макс. 3,2 мм
- нержавеющая сталь толщиной до макс. 1,6 мм
- пуансон от Ø 12 мм до макс. 50 мм



№ арт. 216764

для 216760-1



Универсальный набор 1

Sensor


№ арт. 216766

6-часть

Гидравлика для сменных прессующих головок, прессующая головка с поворотом на 180°, ручной обратный ход после завершения прессования.

Состоящий из № арт. 216760-1, № арт. 216763 и № арт. 216762.

- простая смена головок
- блокировка посредством 2 выдвижных штифтов
- с новым аккумулятором HAUPA № арт. 215523 и зарядным устройством № арт. 215527
- усилие опрессовки кН: 60
- рабочее давление в барах: 700

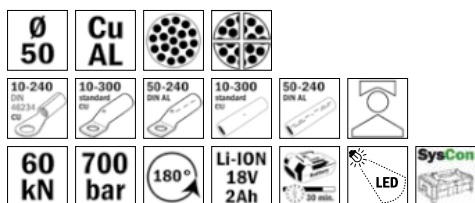

ТОЧНОЕ ПРЕССОВАНИЕ И РЕЗКА!

**УСИЛИЕ
ПРЕССОВАНИЯ**
60 kN



ФИКСАЦИЯ

блокируется двумя
выдвижными штифтами



Ø 50	Cu AL			Sensor			
60 kN	700 bar		LI-ION 18V 2Ah				

Универсальный набор 2

№ арт. 216767

6-часть, комплект включает
режущую и прессовую головки,
без прессовых вставок в SysCon
с пенопластовой вставкой


Аккумуляторный гидравлический прессовый инструмент S0-6

гидравлический механизм для сменных обжимных матриц, обжимная головка поворачивается на 180°, откидная головка, Ручной обратный ход после выполнения обжимки, без матрицы.

Устройство также снабжено 1 белым светодиодом для освещения соответствующего рабочего пространства.

Технические характеристики:

- Усилие опрессовки кН: 60
- Рабочее давление в барах: 700
- Откидная головка: да
- Отверстие/ход: 17 мм
- Ширина опрессовки: узкая
- Время опрессовки при работе аккумулятора, в секундах: прим. 5
- Время зарядки аккумулятора, в минутах: 30
- Тип аккумулятора: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Вес в кг без аккумулятора: 2,9
- Вес комплекта в кг с аккумулятором: 7,9
- Вона обжима кабельных наконечников:
 - Cu 6–300 мм²
 - DIN Cu 6–300 мм²
 - DIN Al 16–300 мм²
- Вона обжима соединителей:
 - Cu 6–300 мм²
 - DIN Cu 6–300 мм²
 - DIN Al 16–300 мм²
- Размеры: 383 x 75 мм



Аккумуляторы HAUPA подходят для зарядных устройств MAKITA и могут использоваться во всех 18-вольтовых литий-ионных системах.

№ арт. 216801-1

Основная часть с аккумулятором и зарядным устройством в кейсе

№ арт. 216801-1-NO

Основная часть без аккумулятора, без зарядного устройства

№ арт. 216801-1-N

Основная часть
Машина в транспортной упаковке



Набор обжимных матриц Standard Cu




№ арт. 216805-SET

Набор: 14-компл., 6 – 300 мм²

13 стандартных обжимных матриц в удобном чемоданчике для переноски. В набор входят:

№ арт.	мм ²	ширина	УЕ
216806	6	5	Cu 1 пара
216808	10	5	Cu 1 пара
216810	16	5	Cu 1 пара
216812	25	5	Cu 1 пара
216814	35	5	Cu 1 пара
216816	50	5	Cu 1 пара
216818	70	5	Cu 1 пара
216820	95	5	Cu 1 пара
216822	120	5	Cu 1 пара
216824	150	5	Cu 1 пара
216826	185	5	Cu 1 пара
216828	240	5	Cu 1 пара
216830	300	5	Cu 1 пара



Набор пресс-вставок Standard Cu WM




№ арт. 216806/V-SET

Набор: 14-компл., 6 – 300 мм²

для стандартных трубчатых кабельных наконечников с дополнительной компрессией, предназначенных для использования на кабелях со сжатыми или утонченными жилами.

№ арт.	мм ²	ширина	УЕ
216806/V	6	5	Cu 1 пара
216808/V	10	5	Cu 1 пара
216810/V	16	5	Cu 1 пара
216812/V	25	5	Cu 1 пара
216814/V	35	5	Cu 1 пара
216816/V	50	5	Cu 1 пара
216818/V	70	5	Cu 1 пара
216820/V	95	5	Cu 1 пара
216822/V	120	5	Cu 1 пара
216824/V	150	5	Cu 1 пара
216826/V	185	5	Cu 1 пара
216828/V	240	5	Cu 1 пара
216830/V	300	5	Cu 1 пара



300-06



Набор обжимных матриц DIN Cu




№ арт. 216831-SET

Набор: 13-компл., 10 – 300 мм²

12 обжимных матриц по стандарту DIN в удобном чемоданчике для переноски. В набор входят:

№ арт.	мм ²	ширина	УН	УЕ
216834	10	5	6	Cu 1 пара
216836	16	5	8	Cu 1 пара
216838	25	5	10	Cu 1 пара
216840	35	5	12	Cu 1 пара
216842	50	5	14	Cu 1 пара
216844	70	5	16	Cu 1 пара
216846	95	5	18	Cu 1 пара
216848	120	5	20	Cu 1 пара
216850	150	5	22	Cu 1 пара
216852	185	5	25	Cu 1 пара
216854	240	5	28	Cu 1 пара
216856	300	5	32	Cu 1 пара



УМНЫЕ УСТРОЙ- СТВА ДЛЯ ПРОТЯ- ГИВАНИЯ КАБЕЛЯ

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРО-
ТЯГИВАНИЯ И РАЗМАТЫ-
ВАНИЯ КАБЕЛЯ



Устройство для протяжки кабеля FOX

Устройство для протяжки кабеля FOX со стекловолоконным прутком Ø 4,5 мм и зелёным полипропиленовым покрытием RAL 6018, с оцинкованным стальным барабаном Ø 330 мм, в вертикальном исполнении, в комплекте с конечными гильзами M5 и головкой для протяжки M5 с проушиной



№ арт. 143050

Од: 40 м, Ø 4,5 мм

№ арт. 143052

Од: 60 м, Ø 4,5 мм

№ арт. 143054

Од: 80 м, Ø 4,5 мм

Устройства для протяжки кабеля HAUPA PullTec4

специальное полимерное покрытие, резьба М5 и затяжная пружина, ударопрочный пластиковый корпус, цвет: черный.

Single Composite

 4,0 мм, зеленый

- Разрушающая нагрузка: 300 кг

Основные преимущества HAUPA PullTec:

- Материал: специальное полимерное покрытие
- высокая способность к скольжению и эластичность
- малые потери на трение
- кабель не ломается, не перегибается
- резьба М5
- с затяжной пружиной
- в ударопрочном пластиковом корпусе



Устройства для протяжки кабеля HAUPA PullTec5

специальное полимерное покрытие, резьба М5 и затяжная пружина, ударопрочный пластиковый корпус, цвет: черный.

Single Composite

 5,2 мм, черный

- Разрушающая нагрузка: 350 кг



№ арт. 143506

Од: 30 м, Ø 5,2 мм

ВПЕРЕД НА РОЛИКИ!

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

Алюминиевые профили с противоскользящими ребрами



БЫСТРО

Ролики на шарикоподшипниках можно регулировать без специальных инструментов



СТАБИЛЬНОСТЬ

Боковые части из оцинкованной стали с порошковым покрытием



БЕЗОПАСНОСТЬ

Амортизирующие ножки предотвращают нежелательные движения и защищают пол



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

каб./барабан/ш: 560 мм
каб./барабан-Ø: 1200 мм
каб./барабан/кг: 175

Устройство для размотки кабеля НАУРА 1200


№ арт. 143400

Вес: 9 кг

длина: 610 мм

ширина: 570 мм

высота: 115 мм

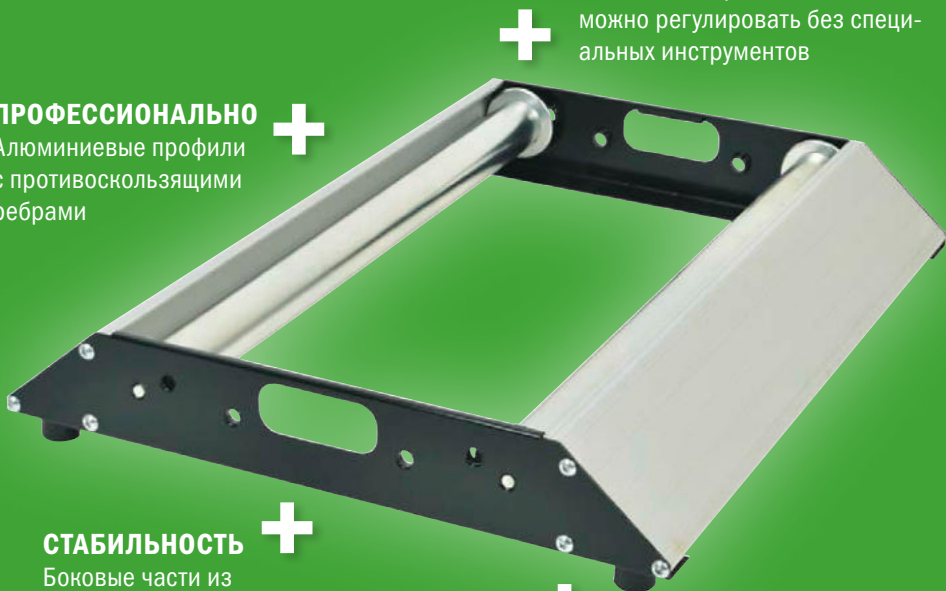

Устройство для размотки кабеля НАУРА 1200+

№ арт. 143402

Вес: 10,5 кг

Новое устройство для размотки кабеля НАУРА разработано для интенсивного применения каждый день. Простое удобное управление и малый вес – это самые важные качества данного устройства. Передняя и задняя стенки сделаны из алюминиевых профилей с противоскользящими выступами, боковые стороны – из оцинкованной стали с порошковым покрытием. Благодаря этому устройство для размотки кабеля НАУРА имеет прочную и универсальную конструкцию для ежедневного профессионального применения. Валики, расположенные на шарикоподшипниках, можно регулировать без специального инструмента. Четыре противовибрационные ножки предотвращают самопроизвольное перемещение устройства для размотки кабеля и защищают пол.

Технические характеристики:

длина: 705 мм
ширина: 670 мм
высота: 115 мм

каб./барабан/ш: 660 мм
каб./барабан-Ø: 1200 мм
каб./барабан/кг: 300



ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ТРЕБУЕТ НАДЕЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Надежные, долговечные и соответствующие стандартам соединения являются основой любой профессиональной электроустановки.

Техника соединения кабелей НАУРА предлагает вам широкий ассортимент наконечников, обжимных соединителей, трубчатых кабельных наконечников и термоусадочных соединителей, отвечающих самым высоким требованиям в ремесленном производстве и промышленности.

Точно изготовленные компоненты, проверенные материалы и практичные ассортименты в прочном чемодане или ящике обеспечивают порядок, эффективность и безопасность.

В мастерской, на строительной площадке или при обслуживании: наши решения гарантируют надежные контакты и долговечные соединения проводов.

Техника соединения кабелей НАУРА — идеальное соединение, долговременная безопасность.

ТЕХНИКА СОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЕЙ

КОНЦЕВИКИ, ТРУБЧАТЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧ-
НИКИ, СОЕДИНИТЕЛИ,
КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ




HAUPA Гидравлические режущие инструменты

Hydraulische Schneidwerkzeuge															
№	23445A.1	23445B.1	23445C.1	23445D.1	23445E.1	23445F.1	23445G.1	23445H.1	23445I.1	23445J.1	23445K.1	23445L.1	23445M.1	23445N.1	23445O.1
Typ	AS68-20	AS65-32	AS6-520	AS6-585	AS6-520	AS6-40	AS12-52	AS6-85	AS12-885	AS-52	AS-52P	AS-520	AS-65	AS-85	AS-120
Schneidkraft in Tonnen	6	6	6	7	6	6	12	6	12	elektr. mechanisch	elektr. mechanisch	elektr. mechanisch	elektr. mechanisch	700 820 bar	1200 1400 bar
Ø max.	20	32	50	65	52	40	52	85	85	52	52	52	65	85	120
Kupfer einschneiden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupfer einschneiden mit Stützelement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupfer Leiter einschneiden maximal	16	—	—	—	—	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—
Aluminium durchschneiden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium einschneiden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium einschneiden Stützelement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium Leiter einschneiden maximal	20	—	—	—	—	—	22	22	—	—	—	—	—	—	—
Endkabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Drehmomentschlüssel / Leiterkabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spezialkabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Leitender Drahtschleife maximal	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Leitender Leiter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100% Isolierung entfernt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AC/DC / Akkup / Leiterschleife	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Stutzen	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bohrer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
weiche Bauteile (unter 500 N)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stromkabelkabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium Einkabelkabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PROFIT Kabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



HAUPA СИСТЕМНЫЕ ПРЕССОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ – БЕЗОПАСНОЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СТАНДАРТАМ И ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕССОВАНИЕ

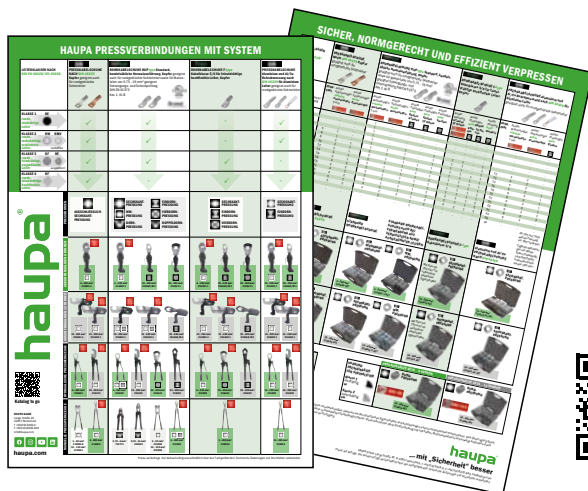

Набор оконцовочных гильз цветовой серии DIN

№ арт. 270881

цветовой ряд - серия DIN

Содержимое: 5.200 изолированные оконцовочные гильзы по стандарту DIN, 1 клещи для обжима (арт. 212806), зона обжима 0,5 - 16 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 415 x 335 x 90 мм

кол-во	описание	длина в мм	СП мм ²
100	двойные оконцовочные гильзы	8	0,5
100	двойные оконцовочные гильзы	8	0,75
100	двойные оконцовочные гильзы	8	1
100	двойные оконцовочные гильзы	8	1,5
100	двойные оконцовочные гильзы	10	2,5
100	двойные оконцовочные гильзы	12	4
100	двойные оконцовочные гильзы	14	6
500	изолированные оконцовочные гильзы	8	0,5
500	изолированные оконцовочные гильзы	8	0,75
1.000	изолированные оконцовочные гильзы	8	1
1.000	изолированные оконцовочные гильзы	8	1,5
500	изолированные оконцовочные гильзы	8	2,5
500	изолированные оконцовочные гильзы	10	4
200	изолированные оконцовочные гильзы	12	6
200	изолированные оконцовочные гильзы	12	10

NEW



Ассортиментная коробка Combi-Crimp DIN





№ арт. 270895

цветовой ряд - серия DIN

Содержимое: 2.700 изолированных оконцовочных гильз, 1.100 изолированных сжимающих соединителей, 1 обжимной инструмент (210784) для изолированных сжимающих кабельных наконечников 0,5 - 2,5 мм² и оконцовочных гильз 0,5 - 6 мм², в пластиковом чемодане 415 x 335 x 90 мм.

кол-во	описание	длина в мм	СП мм ²	М
500	изолированные оконцовочные гильзы	8	0,5	
500	изолированные оконцовочные гильзы	8	0,75	
500	изолированные оконцовочные гильзы	8	1	
500	изолированные оконцовочные гильзы	8	1,5	
500	изолированные оконцовочные гильзы	8	2,5	
100	изолированные оконцовочные гильзы	10	4	
100	изолированные оконцовочные гильзы	12	6	
200	стыковые соединители, изолированные		0,5-1,0	
200	стыковые соединители, изолированные		1,5-2,5	
100	плоские втычные контакты, изолированные		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	плоские втычные контакты, изолированные		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	кольцевые кабельные наконечники, изолированные		0,5-1,0	M4
100	кольцевые кабельные наконечники, изолированные		0,5-1,0	M5
100	кольцевые кабельные наконечники, изолированные		1,5-2,5	M4
100	кольцевые кабельные наконечники, изолированные		1,5-2,5	M5
100	кольцевые кабельные наконечники, изолированные		1,5-2,5	M6

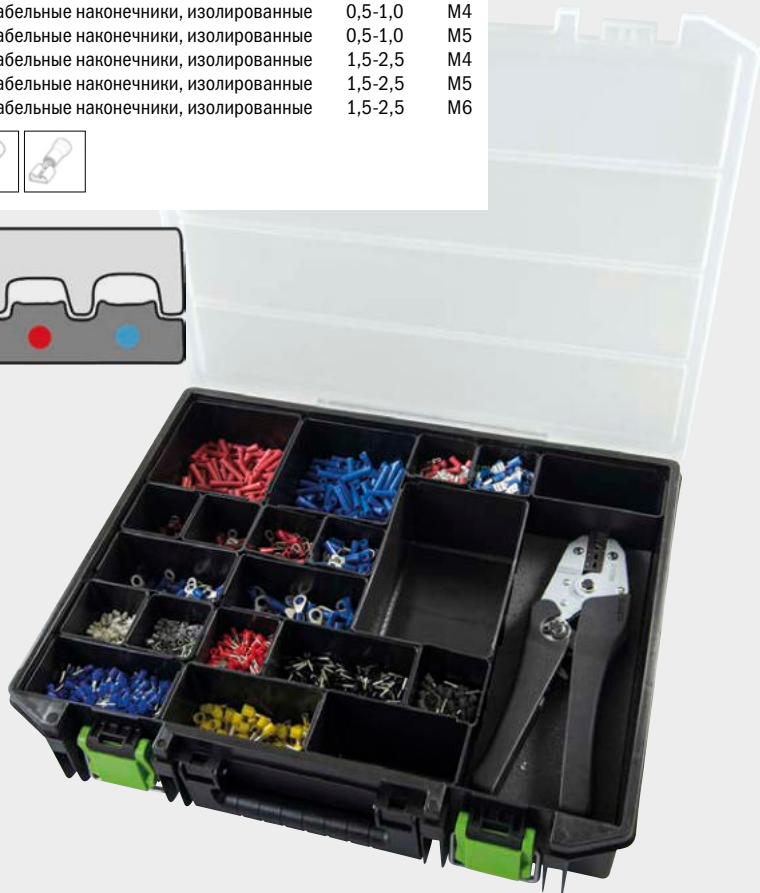

Набор насечных трубчатых кабельных наконечников, стандартных

№ арт. 290380

6 – 50 мм², standard

Содержимое: 380 кабельные наконечники,
1 клещи для обжима (арт. 210805), зона обжима стандартная 6 - 50 мм²,
шестигранная опрессовка, в пластиковой ассортиментной коробке
415 x 335 x 90 мм

кол-во	описание	СП мм²	M	№ арт.
50	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	6	M6	290934
50	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	6	M8	290936
50	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	10	M6	290940
50	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	10	M8	290942
30	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	16	M8	290952
40	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	16	M10	290954
25	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	25	M8	290960
25	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	25	M10	290962
20	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	35	M8	290968
20	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	35	M10	290970
20	трубчатые кабельные наконечники, стандартные, лужёные	50	M8	290978



Коробка для хранения изол. НШВИ наконечников насыпом DIN

Содержимое: цветовой ряд III, серия DIN

50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270802
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270807
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810



№ арт. 270854

400 штук



Коробка для хранения втулочных НШВИ наконечников насыпом (DIN)

Содержимое: TWIN, цветовой ряд III, серия DIN

50 штук по серые, 0,75 мм², арт. 270780
50 штук по красные, 1,0 мм², арт. 270784
50 штук по черные, 1,5 мм², арт. 270788
50 штук по синие, 2,5 мм², арт. 270792



№ арт. 270795

200 штук



Ящик пенального типа с НШВИ наконечниками согласно DIN

№ арт. 270864

400 штук

Подвижное прозрачное покрытие позволяет осуществлять быстрый доступ и препятствуют перемешиванию содержимого. С 5 отделениями. Размеры: 165 x 58 x 38 см (Д x Ш x В)

Содержимое: цветовой ряд III, серия DIN

50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270802
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270807
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810



Ящик пенального типа с термоусадочными соединителями

№ арт. 363501

60 штук

Подвижное прозрачное покрытие позволяет осуществлять быстрый доступ и препятствуют перемешиванию содержимого. С 5 отделениями. Размеры: 165 x 58 x 38 см (Д x Ш x В)

Содержимое: 60 водонепроницаемых термоусадочных соединителей с внутренним клеем

20 штук красные, 0,5 - 1,0 мм², арт. 363500
30 штук синие, 1,5 - 2,5 мм², арт. 363502
10 штук желтые, 4,0 - 6,0 мм², арт. 363504

Сжимать только с помощью обжимных клещей арт. 211695!

NEW



КОМПАКТНЫЙ НАБОР СОЕДИНИТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
разблокируемый
принудительный
замок

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
регулируемый
давление
обжима

ПРАКТИЧНЫЙ
легкий доступ к соединителям благодаря прозрачным слайдерам

СОЕДИНИТЕЛИ
для водонепроницаемых соединений

**Термоусадочные
соединители с
обжимными клещами**



NEW

№ арт.
363501/SET
61 деталь

Набор 1: Ассортимент кабельных стяжек натурального цвета

№ арт. 300918/Z1

Набор 1

NEW

в прочном строительном ведре (арт. № 300102)
с держателем для инструментов (арт. № 220313)

Ассортимент включает:

300 х кабельные стяжки 203 х 2,5 мм, натуральные (262506)
300 х кабельные стяжки 142 х 3,2 мм, натуральные (262508)
300 х кабельные стяжки 292 х 3,6 мм, натуральные (262510)
200 х кабельные стяжки 199 х 4,8 мм, натуральные (262516)
100 х кабельные стяжки 302 х 4,8 мм, натуральные (262520)
200 х кабельные стяжки 371 х 4,8 мм, натуральные (262522)



Набор 2: Ассортимент кабельных стяжек черного цвета, устойчивых к УФ-излучению

№ арт. 300919/Z1

Набор 2

NEW

в прочном строительном ведре (арт. № 300102)
с держателем для инструментов (арт. № 220313)

Ассортимент включает:

300 х кабельных стяжек 203 х 2,5 мм, черные (262606)
300 х кабельных стяжек 142 х 3,2 мм, черные (262608)
200 х кабельные стяжки 292 х 3,6 мм, черные (262610)
300 х кабельные стяжки 203 х 4,6 мм, черные (262616)
100 х кабельные стяжки 302 х 4,8 мм, черные (262620)
100 х кабельные стяжки 371 х 4,8 мм, черные (262622)



**РАБОТА ПОД
НАПРЯЖЕ-
НИЕМ,**

НО В БЕЗОПАСНОСТИ!





ПРОТЕСТИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ И ПРОВЕРЕНО ИНДИВИДУАЛЬНО

При работе с электрическими установками качество инструмента имеет решающее значение. Поэтому к инструментам, используемым под напряжением, применяются строгие нормы безопасности, такие как DIN EN IEC 60900. Этот специальный инструмент должен быть специально разработан и протестирован для таких применений.

Инструменты безопасности HAUPA со специальным знаком 1000 В Δ разрешены для работы с напряжением до 1000 В переменного тока. Чтобы гарантировать надежную изоляцию при высоких напряжениях, каждый инструмент проходит испытание на пробивание напряжением 10 000 В переменного тока. Таким образом, инструменты безопасности HAUPA обеспечивают гарантированный запас безопасности при использовании с напряжением до 1000 В переменного тока.

HAUPA – безопасность, на которую вы можете положиться.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ



Нож для резки кабеля 1000 В, с пяткой

с крючкообразным лезвием для разрезания и снятия оболочки с кабелей для влажных помещений, ручка из вязкоупругого, ударопрочного пластика, с прозрачной защитой лезвия.

Применение: кабели для влажных помещений, не происходит повреждения изоляции проводов благодаря использованию пятки



1000 V IEC 60900



№ арт. 200007


Дк: 50 мм

Резак для кабеля VDE HUPtriCut

- для резки кабелей Cu / Al тонкожильных, многожильных и массивных Cu
- хромованадиевая сталь, чехлы ручек с изоляцией путём погружения
- приспособление для снятия изоляции в верхней части головки
- кабельный нож образуется при повороте ручек на 180 градусов
- коммуникационные, телефонные и управляющие кабели макс. Ø 12 мм
- медные одножильные макс. 16 мм²
- медные тонкожильные макс. 50 мм²
- медные многожильные макс. 25 мм²
- Al одножильные макс. 16 мм²
- Al многожильные макс. 25 мм²



1000 V IEC 60900



№ арт. 211223

50 мм² | Ø 12 мм | 200 мм

ТРОЙНОЙ ГЕРОЙ В ЯЩИКЕ С ИНСТРУМЕНТАМИ!

СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Благодаря хромо-ванадию



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 3 В 1

Резка, зачистка и вскрытие
оболочки кабеля — все с
помощью одного инструмента!



РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Для тонких и многожильных
медных/алюминиевых кабелей

ПОВЕРНИСЬ!
При повороте на 180°
инструмент превращается в
нож для кабеля.



ЭРГОНОМИЧНЫЕ И УДОБНЫЕ

насадки на ручки 2К
для оптимального захвата



Резак для кабеля VDE HUPtriCut

№ арт. 211225

16 мм² | Ø 8 мм | 160 мм



1000 V IEC 60900

СЕРТИФИЦИРОВАНО VDE

Безопасная работа до 1000 В

Газовые ключи VDE

- бесступенчатый захват болтов всех размеров благодаря параллельным зажимным губкам
- лёгкая затяжка и ослабление резьбовых соединений
- уменьшенный вес для облегчения работы и защиты суставов
- надёжная регулировка зажимных губок предотвращает проскальзывание
- защита поверхностями благодаря гладким полированным захватным поверхностям
- 10-кратное увеличение мускульной силы обеспечивает очень высокое зажимное усилие
- с удобной кнопочной регулировкой одной рукой
- с защитой пальцев от защемления для безопасной работы
- хромованадиевая инструментальная сталь обеспечивает высокую прочность и долгий срок службы изделия
- 100%-ый контроль качества по стандарту DIN EN IEC 60900 по безопасной работе под напряжением

Заменяет полный набор гаечных ключей с открытым зевом!



1000 V IEC 60900



Заменяет полный набор гаечных ключей с открытым зевом!
Благодаря параллельным зажимным губкам кромки болтов и чувствительные поверхности не повреждаются!



№ арт. 211224

Ширина по плоскости: 50 мм

360° | 211224



Набор изолированных отверток Plus 1000 В



Отвертка оснащена двухкомпонентной рукояткой из полипропилена/ термоэластопласта, закаленный и прошедший пескоструйную обработку стержень изготовлен из молибден-ванадиевой стали, каждая отвертка проверяется индивидуально.

Комплектация:

- по 1 шлицевой отвертке 2,5 x 0,4 x 75 мм, 3 x 0,5 x 100 мм, 4 x 0,8 x 100 мм, 5,5 x 1,0 x 125 мм
- по 1 отвертке Phillips, 1 и 2 размера
- по 1 отвертке Pozidriv, 1 и 2 размера
- по 1 отвертке с профилем PZ/FL, 1 и 2 размера
- по 1 отвертке TX, 10, 15, 20, 25 размера
- Прибор для проверки наличия напряжения 120 – 250 В



№ арт. 101980

Набор: Mix | 15 комп.



Набор изолированных отверток HUPslimPlus 1000 В



Отвертка оснащена двухкомпонентной рукояткой из полипропилена/ термоэластопласта, закаленный и прошедший пескоструйную обработку стержень изготовлен из молибден-ванадиевой стали, каждая отвертка проверяется индивидуально.

HUPslim

Отвертка с уменьшенным диаметром стержня и интегрированной защитной изоляцией. При помощи отвертки с уменьшенным диаметром стержня проще добраться до глубоко расположенных винтов.

Комплектация:

- по 1 шлицевой отвертке HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 мм, 4 x 0,8 x 100 мм, 4 x 1,0 x 100 мм, 5,5 x 1,0 x 125 мм, 6,5 x 1,2 x 150 мм
- по 1 отвертке HUPslim Phillips, 1 и 2 размера
- по 1 отвертке HUPslim Pozidriv, 1 и 2 размера
- по 1 отвертке HUPslim с профилем PZ/FL, 1 и 2 размера
- Прибор для проверки наличия напряжения 120 – 250 В



№ арт. 102980

Набор: Mix | 12 комп.



Система сменных стержней VarioPro 1000 В

VarioPro

№ арт. 102052

30-комп.

Система сменных стержней HAUPA VarioPro с изолированными сменными стержнями, в систему включены ключи для распределительных шкафов, Двухкомпонентные клещи, набор 1000 В и прибор для проверки наличия напряжения.

Содержимое:

- шлиц: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- филипс: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- позидрайв: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2 • Тх: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- четырёхгранный: 8 x 47
- с двойной бородкой: 5,3 x 47
- Поворотный колпачок Vario, вставной поворотный колпачок для использование в качестве инструмента для тонких работ (электроника)
- Двухкомпонентная сменная ручка: 120 мм
- Прибор для проверки наличия напряжения VDE/GS: 125-250 V
- Пассатижи DIN ISO 5746 VDE*, 180 мм
- Боковые кусачки DIN ISO 5749 VDE*, 160 мм
- Клещи с удлиненными губками DIN ISO 5745 VDE*, 200 мм
- Клещи для удаления изоляции VDE, 160 мм, Ø: 0,2 – 6 мм



*High leverage = с рычажной передачей
(Клещи с рычажной передачей экономят до 50 % усилий)

⚠ 1000 V IEC 60900



Место для
динамометрической рукоятки



Система сменных стержней VarioPro + TQ 1000 В

VarioPro[®] TQ

№ арт. 102052/TQ

31-комп.

Система сменных стержней HAUPA VarioPro с изолированными сменными стержнями, в систему включены ключи для распределительных шкафов, двухкомпонентные клещи, набор 1000 В и прибор для проверки наличия напряжения.

Со сменной крутящей рукояткой 1000 В (№ арт. 102790, 1 – 6 Нм) с регулировочным ключом.

Содержимое:

- шлиц: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- филиппс: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- позидрайв: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2 • Тх: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- четырёхгранный: 8 x 47
- с двойной бородкой: 5,3 x 47
- Поворотный колпачок Vario, вставной поворотный колпачок для использования в качестве инструмента для тонких работ (электроника)
- Двухкомпонентная сменная ручка: 120 мм
- Сменная динамометрическая ручка VarioTQ: 120 мм
- Ключ для регулировки усилия
- Пассатижи DIN ISO 5746 VDE*, 180 мм
- Боковые кусачки DIN ISO 5749 VDE*, 160 мм
- Клещи с удлиненными губками DIN ISO 5745 VDE*, 200 мм
- Клещи для удаления изоляции VDE, 160 мм, Ø: 0,2 – 6 мм



***High leverage** = с рычажной передачей
(Клещи с рычажной передачей экономят до 50 % усилий)

1000 V IEC 60900



С крутящей рукояткой!



РАБОТА ПОД НАПЯЖЕНИЕМ

Система сменных стержней Vario, 1000 В

Vario

№ арт. 102000-1

Phillips, 10-комп.

Содержание: двухкомпонентная сменная ручка, поворотный колпачок, сменный; стержень – под шлиц 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1** / **PH2** или **PZ1** / **PZ2**, PZ/FL 2, ключ для; распределительных шкафов – четырёхгранный 1, – с двойной бородкой


Прочие характерные признаки:

- высокий уровень безопасности
- сменный колпачок позволяет использовать отвёртку для работы с электроникой
- в систему включены ключи для распределительных шкафов
- занимает мало места • мало весит
- выгодное соотношение цены и качества
- выполняет требования всех необходимых стандартов

№ арт. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10-комп.

⚠ 1000 V IEC 60900



Динамометрическая отвертка со сменными насадками VarioTQ

VarioTQ


изолированный сменный стержень из молибдено-ванадиевой стали, закалён, подвергнут пескоструйной обработке, 100%-ый контроль, с шестигранным хвостовиком, в прочной нейлоновой сумке

- крутящий момент настраивается с помощью отдельного ключа
- хорошая считываемость показателей на шкале
- четкий, хорошо слышный и ощущаемый сигнал при достижении настроенного утягивающего момента
- точность крутящего момента согласно EN ISO 6789:2003

Содержание: 12-комп.

- сменная рукоятка 2K (1000 В) 1 – 6 Нм
- шлиц 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 или PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- торцевой ключ

⚠ 1000 V IEC 60900



№ арт. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Нм



№ арт. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Нм



№ арт. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Нм



№ арт. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Нм



РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Набор изолированных насадок в с трещеточным ключом 1000 В

1/4"

№ арт. 220576

18-комп.

Пластиковый чемоданчик со вставкой из пенопласта, со вставными инструментами на 1/4 дюйма. Используемый пластик ударопрочен при температуре до -40 °С, что гарантирует надёжную работу, в том числе и при низких температурах. Размеры: 286 x 255 x 54 мм.

Комплектация:

- Реверсивный ключ-трещотка 150 мм, 1/4 дюйма
- Т-образный торцовый ключ 125 мм, 1/4 дюйма
- Удлинители 100 и 150 мм, 1/4 дюйма
- Торцовые головки 1/4 дюйма, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
- Насадки для винтов с внутренним шестигранником 1/4 дюйма, 3, 4, 5, 6 мм

Video 220576



1000 V IEC 60900



Набор изолированных насадок в с трещеточным ключом 1000 В

3/8"

№ арт. 220402

16-комп.

Пластиковый чемоданчик со вставкой из пенопласта, со вставными инструментами на 3/8 дюйма. Используемый пластик ударопрочен при температуре до -40 °С, что гарантирует надёжную работу, в том числе и при низких температурах. Размеры: 286 x 255 x 54 мм.

Комплектация:

- Реверсивный ключ-трещотка 200 мм, 3/8 дюйма
- Т-образный торцовый ключ 200 мм, 3/8 дюйма
- Удлинители 150 и 250 мм, 3/8 дюйма
- Торцовые головки 3/8 дюйма, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- Насадки для винтов с внутренним шестигранником 3/8 дюйма, 4, 5, 6, 8 мм

Video 220402



1000 V IEC 60900



ОТКРОЙТЕ ЧЕМОДАН, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА.



ВСЕ В КОМПЛЕКТЕ:

переключаемый
трещотка, удлинители,
высококачественные
насадки.



МОБИЛЬНЫЙ:

удобный, легко
транспортируется



1/2"-МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Идеально подходит для элек-
триков, монтажников и т. д.

ИЗОЛЯЦИЯ VDE:

безопасная работа
до 1000 В



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩАЯ ВСТАВКА ИЗ ПЕНОМАТЕРИАЛА:

без дребезжания,
без поисков!



1000 V IEC 60900

1/2"



**Набор изолированных
насадок в с трещеточным
ключом 1000 В 1/2"**

№ арт. 220404


Набор: 20-комп.

Размеры: 380 x 316 x 61 мм

Динамометрический ключ 1000 В

3/8"

10 - 50 Нм, полностью изолированный, с покрытием из ударопрочной пластмассы. Достижение заданного крутящего момента становится заметным благодаря четко слышимой или ощущаемой работе механизма.



1000 V IEC 60900

№ арт. 220415

10 - 50 Нм

Чемодан с набором торцевых ключей VDE 1000 В

1/2"

Пластмассовый чемодан с пенопластовой вкладкой, вставной инструмент на 1/2 дюйма. Размеры: 450 x 340 x 100 мм.

Комплектация:

- Реверсивный ключ трещотка 1/2 дюйма
- 1 удлинитель, 125 мм, 1/2 дюйма
- 1 удлинитель, 250 мм, 1/2 дюйма
- Т-образный торцевой ключ на 1/2 дюйма
- 2 насадок для торцевых ключей на 1/2 дюйма (10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 мм)
- 1 насадки для болтов с внутренним шестигранником на 1/2 дюйма (5, 6, 8 мм)
- 1 отвертка 3,5 x 100 мм

с системой блокировки



1000 V IEC 60900

№ арт. 220205/EN

16-комп.



Набор инструментов Biber 1000 В

1/2"

№ арт. 220146

26-комп.

Пластмассовый чемодан с пенопластовой вкладкой, 26 безопасных инструментов. Размеры: 450 x 340 x 100 мм.


Комплектация:

- Отвертка для электромонтера 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175 мм
- пассатижи 180 мм
- Боковые кусачки 180 мм
- Телефонные клещи, прямые 200 мм
- Трещётный ключ 1/2"
- Удлинитель 250 мм, 1/2 дюйма
- Нож для резки кабеля
- Нож для удаления оболочки
- 7 насадок для торцовых ключей на 1/2 дюйма 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
- 7 вилочных ключей 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм
- Прибор для проверки наличия напряжения

с системой блокировки



1000 V IEC 60900

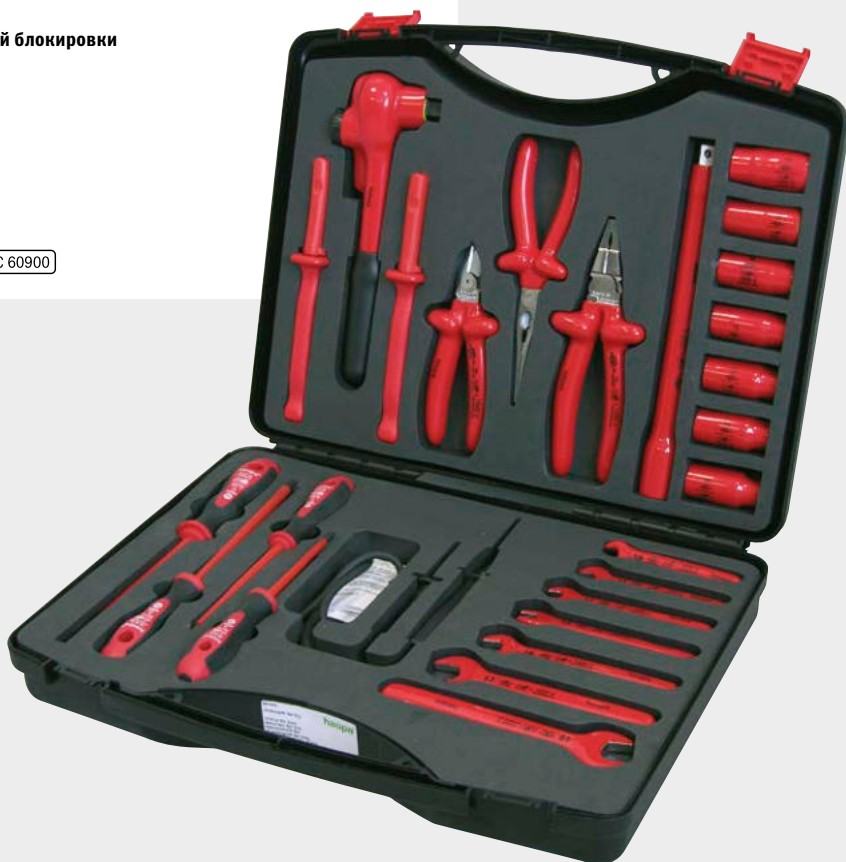

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЫЕЗДЕ

Системы чемоданов HAUPA объединяют в себе проверенные инструменты VDE, прочные транспортные решения и интеллектуальное оборудование.

Каждый чемодан комплектуется индивидуально – отвертками, плоскогубцами, тестерами напряжения, защитной одеждой и специальными инструментами для профессионального использования.

Продуманная организация обеспечивает обзор и быстрый доступ, будь то на строительной площадке, в сервисном центре или в мастерской. Компактные, безопасные и долговечные – идеальное решение для профессионалов, которые ценят качество и мобильность.

Компактные. Безопасные. Продуманные. HAUPA.

МОБИЛЬНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ.

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУ-
МЕНТОВ, СУМКИ,
SysCon



ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ.

**УМНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ**

+ с карманом
для документов
и разделителями

**ПОЛНОСТЬЮ
ОСНАЩЕН,**

+ включая тестер,
плоскогубцы,
защитные очки
и многое другое

**ЭРГОНОМИЧНЫЕ
2К-РУЧКИ**

+ для точной
работы



**ПРОЧНЫЙ ЧЕМОДАН
С ЖЕСТКОЙ ОБОЛОЧКОЙ**

– ударопрочный и ярко-красного цвета

ИНСТРУМЕНТЫ VDE

до 1000 В – для
максимальной безопасности



**Чемодан для
инструментов
Power Pack 1000 В**

№ арт. 220303

Набор: 22-комп.

Размеры:

460 x 180 x 310 мм

Вес: 8,68 кг



Набор инструментов Secure Mobil 1000 В

№ арт. 220272

29-комп., 470 x 220 x 360 мм

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, с цифровым замком, отделение для документов, нижняя половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой пояс. Чемодан 220023.

Содержимое:

- Отвертки для электромонтера
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм
- Крестообразные отвертки PH, размеры 1 и 2
- Тестер Profi LED Plus 12 - 1.000 V
- Гаечный ключ с одним зевом ОД 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Перчатки 1000 V Размер 9
- Безопасный ухват
- Пластмассовые плоскогубцы
- Насадки Nr. 1, 2, 3 (5 каждый)
- Нож для резания кабеля до 1000 Вт. 50 мм
- Пассатижи 180 мм VDE*
- Боковые кусачки 160 мм VDE*
- Клещи с удлиненными губками 200 мм*
- Чемоданчик с трещотками, 1000 В 3/8"
- Электрическая изолента красная (6х)



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

ABS



14,7 кг

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Набор инструментов Delux Plus 1000 В

Чемодан с жесткой обшивкой, ярко красный. Чемодан 220076.

Содержимое:

- Телефонные клещи, прямые 200 мм
- Телефонные клещи, изогнутые 200 мм
- Пассатижи 180 мм
- Боковые кусачки 160 мм
- Клещи для удаления изоляции 160 мм
- Пластмассовые плоскогубцы 180 мм
- Отвертка для электромонтера 75, 100, 125, 150 мм
- Крестообразная отвертка PH, размер 1, PH, размер 2
- Торцовый ключ 5,5, 7, 8, 10 мм
- Прибор для проверки наличия напряжения Profi Plus
- Насадка для торцового ключа размер 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- Динамометрический ключ 1/2"
- Поперечная ручка 1/2"
- Ключ с одним зевом Рк 10, 12, 13, 19, 22, 24
- Нож для резки кабеля
- Ножницы для резания кабеля 200 мм
- Насадки, 5 шт арт. 1, 10 мм
- Насадки, 5 шт арт. 2, 10 мм
- Насадки, 5 шт арт. 3, 10 мм
- Пластиковые хомуты
- Защитная клейкая лента, серая
- Защитная клейкая лента, красная
- Безопасный хват NH (предохранитель большой разрывной мощности низкого напряжения)
- Перчатки размер 9



1000 V IEC 60900



№ арт. 220239

43-комп., 460 x 180 x 310 мм

ABS+ 



11,78 кг

Набор инструментов E-Mobility

Жёсткий чемодан, чёрного цвета, 2 панели для инструментов, кодовый замок, карман для документов, нижний ложемент с переставными перемычками, плечевой ремень. Чемодан 220023.

Содержимое:

- Двухкомпонентная отвёртка для электрика по стандарту VDE 2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 мм
- Двухкомпонентная отвёртка по стандарту VDE типа филиппс PH 1, 2, 3
- Двухкомпонентная отвёртка по стандарту VDE типа антивандальный торкс S-Tx 20, 25, 30
- Шестигранная насадка по стандарту VDE, 3/8 дюйма, ширина зева 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- Удлинитель по стандарту VDE, 3/8 дюйма, 250 мм
- Реверсивный ключ-трещотка по стандарту VDE, 3/8 дюйма
- Сантехнический ключ по стандарту VDE, 240 мм
- Кабелерез по стандарту VDE, 230 мм
- Силовые кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 200 мм*
- Кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 160 мм*
- Плоскогубцы по стандарту VDE, 160 мм
- Длинногубцы по стандарту VDE, изогнутые, 200 мм*
- Пассатижи по стандарту VDE, 200 мм*
- Кабельный нож по стандарту VDE, прямое лезвие, 50 мм
- Пакет безопасности с сумкой, включая коврик
- Самозажимные наконечники 10 мм, 12 мм
- Насадка по стандарту VDE, 3/8 дюйма, M8, M10, M12
- Сигнальная оградительная лента красно-белая, 500 м
- Знак ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
- Знак НЕ ВКЛЮЧАТЬ
- Знак ОСТОРОЖНО - ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ МОЖЕТ ВЫТЕКАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

№ арт. 220171

40-комп., 470 x 220 x 360 мм

ABS

VIDEO 220171



19,8 кг



РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Комплектация:

- Ящик из АБС SysCon S • Ящик из АБС SysCon M
- Ящик из АБС SysCon XL с разбивкой
- Панель для инструментов SysCon, 11 отделений
- Универсальная подставка на роликах для SysCon
- Цифровой мультиметр Multi Check III
- Индикатор напряжения Profi LED Plus II 6 - 1000 В
- Отвёртка электрика по стандарту VDE **HUPslim** *
3,5x0,6x100 мм | 4,0x0,8x100 мм
5,5x1,0x125 мм | 6,5x1,2x150 мм
- Отвёртка по стандарту VDE **HUPslim** типа филипс PH 1 + 2*
- Пассатижи по стандарту VDE, 185 мм*
- Кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 160 мм*
- Газовый ключ по стандарту VDE, 280 мм
- Длинногубцы по стандарту VDE, прямые*
- Монтажные клещи по стандарту VDE
- Перчатки с пальцами по стандарту VDE 1000 В, разм. 10
- Защитный щиток электрика EN 166
- Самозажимные наконечники 10, 20, 30 мм
- Реверсивный ключ-трещотка 200 мм, 3/8 дюйма
- Т-образный торцовый ключ 200 мм, 3/8 дюйма
- Удлинитель 150 и 250 мм, 3/8 дюйма
- Торцовые головки 3/8 дюйма, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм
- Насадки для болтов с внутренним шестигранником 3/8 дюйма, 4, 5, 6, 8 мм
- Насадка по стандарту VDE есо, 3/8 дюйма, длинная, на 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм
- Насадка по стандарту VDE, 3/8 дюйма, XZN, M8, M10, M12 есо
- Знак ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ • Знак НЕ ВКЛЮЧАТЬ
- Знак ОСТОРОЖНО - ИЗ АККУМУЛЯТОРОВ МОЖЕТ ВЫТЕКАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ

SysCon



VIDEO 220610



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия



1000 V IEC 60900



19,5 кг



Набор инструментов диэлектрических HAUPA ToolBag 1000 B

№ арт. 220510

14-комп., 320 x 190 x 280 мм

Универсальная сумка для инструментов со специальными внутренними и наружными отделениями для инструмента, дно сумки укреплено резиновой прокладкой. Набор состоит из 13 инструментов для работы под напряжением до 1000 Вt. ToolBag 220061.

Содержимое:

- Отвертки для электромонтера VDE 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм
- Крестообразные отвертки PH, размеры 1 и 2
- Двухкомпонентные клещи с удлиненными губками, прямые
- Двухкомпонентные боковые кусачки 160 мм*
- Двухкомпонентные пассатижи 180 мм*
- Двухкомпонентные клещи для снятия изоляции 160 мм
- Универсальный ключ
- Нож для резки кабеля
- Измеритель напряжения Basic



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия



3,92 кг

РАБОТА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Набор SysCon XL SafetySet

№ арт. 220652

5-комп.

Содержимое:

- 220650 Коробка из АБС-пластика SysCon XL
- 120007 Перчатки 1000 V размер 10
- 120008 Защитный шлем для электромонтера
- 120012 Безопасный хват (NH)
- 120010 Защитный щиток 1000 V

SysCon



6,62 кг

БЛОКИРОВКА/ МАРКИРОВКА

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
ДОСТУПА



Замок безопасности с Ø дужки 4,7 мм

Навесной замок Zepex

- Система запираения с замками, которые запираются по-разному
- Комплектация: 1 ключ
(1 оператор = 1 навесной замок = 1 ключ)
- БЕЗ удержания ключа
- Неискрящий навесной замок, пригодный для использования во взрывоопасной среде
- Не магнитный
- Корпус из термопластичного композитного материала устойчив к коррозии, воздействию ультрафиолетового излучения, температурам от -40 до +90 °C и химикатам
- Содержит этикетки, на которых можно писать, с надписями Опасность / Собственность на английском, французском и испанском

№ арт. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 мм



Замок безопасности с Ø дужки 6 мм

Навесной замок Zepex

- Система запираения с замками, которые запираются по-разному
- Комплектация: 1 ключ
(1 оператор = 1 навесной замок = 1 ключ)
- Система удержания ключа гарантирует, что замок не будет случайно оставлен незапертым
- Неискрящий навесной замок, пригодный для использования во взрывоопасной среде
- Не магнитный
- Корпус из термопластичного композитного материала устойчив к коррозии, воздействию ультрафиолетового излучения, температурам от -40 до +90 °C и химикатам
- Содержит этикетки, на которых можно писать, с надписями Опасность / Собственность на английском, французском и испанском

№ арт. 120156

Ø 6 | 38 x 82 мм



Дужка замка из алюминия

Защитная дужка замка, алюминий, зацепы диаметром 2,71 см, красная ручка, для 6 навесных замков с максимальным диаметром дужки 6 мм

- Предохранительный запорный механизм для эффективного мультизапираания
- Во время технического обслуживания / ремонта система остается в нерабочем состоянии до тех пор, пока не будет снят последний замок

№ арт. 120157

Ø 6 | для 6 замков




Дужка замка из пластика

Непроводящая нейлоновая дужка замка, диэлектрическая защита, неискрящая – для 6 навесных замков с максимальным диаметром дужки 6 мм

- Предохранительный запорный механизм для эффективного мультизапираания
- Во время технического обслуживания / ремонта система остается в нерабочем состоянии до тех пор, пока не будет снят последний замок
- Подходит для использования во взрывоопасной среде

№ арт. 120158

Ø 6 | для 6 замков

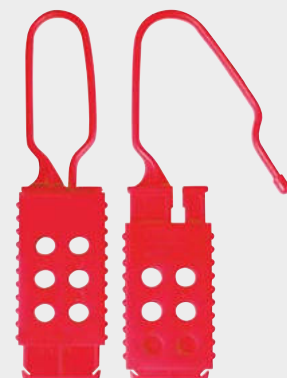


Предохранительный запорный механизм для стандартных защитных выключателей

Сконструирован для стандартных защитных выключателей

- Эффективное запираение силовых выключателей
- Прочная конструкция с порошковым покрытием и армированным полимером для использования в экстремальных условиях окружающей среды
- Подходит для использования во взрывоопасной среде

№ арт. 120170

Ø 6 | для 1 замка

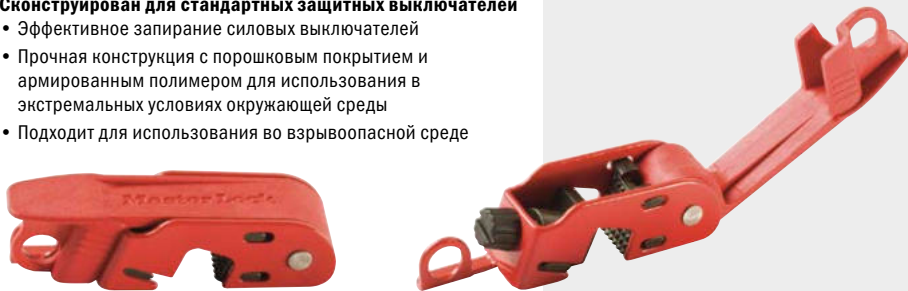

СТАВКА НА БЕЗОПАСНОСТЬ

БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

не требуются
инструменты –
просто защелкните

БЕЗОПАСЕН

для использования в
взрывоопасной среде



УНИВЕРСАЛЬНО ПОДХОДИТ,

совместим с рас-
пространенными
мини-предохрани-
телями

ГИБКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

подходит для всех
применений
горизонтально или
вертикально

БЕЗОПАСНАЯ ЗАЩЕЛКА

Место для
установки до 2
навесных замков
(Ø 6 мм)

**Предохранительный
запорный механизм
для силовых
выключателей**

№ арт. 120159

Ø 6 | для 2 замков


Запорное устройство для штекеров 120 – 240 В

№ арт. 120171

120 – 240 Вольт

Крышка для штекерного электросоединения, малая – для штекерных соединений 120 – 240 вольт

- Уникальная вращающаяся конструкция обеспечивает лёгкость использования
- Установка для применения в условиях ограниченного пространства
- Прочный, лёгкий, диэлектрический корпус Zenex устойчив к воздействию химических веществ



Запорное устройство для штекеров CEE 16 – 32 А

№ арт. 120172

240 и 550 Вольт

Крышка для штекерного электросоединения, большая – для 240 – 550 вольт

- Уникальная вращающаяся конструкция обеспечивает лёгкость использования
- Установка для применения в условиях ограниченного пространства
- Прочный, лёгкий, диэлектрический корпус Zenex устойчив к воздействию химических веществ



Регулируемый мультизапорный трос

№ арт. 120173

Ø 6 | 1,8 м x Ø 4 мм

Регулируемый тросовый замок (1,8 м) для различных вариантов применения предохранительного запорного механизма

- Регулируемая длина троса (стальной трос в оплетке 1,8 м x Ø 4 мм с пластиковым покрытием)
- Корпус из термопластика Zenex устойчив к воздействию химикатов
- Гибкая и лёгкая установка в различных точках фиксации
- Встроенная безопасная дужка замка для 4 навесных замков с максимальным диаметром дужки 6 мм
- Идеально подходит для мультизапирания
- С многоразовыми защитными этикетками, на которых можно писать (на английском, французском и испанском)
- Подходит для использования во взрывоопасной среде



Набор предохранительных запорных механизмов

№ арт. 120174

7-часть

Набор предохранительных запорных механизмов для электрических систем – блистерная упаковка – на английском

Комплектация:

- 1 одинаковых навесных замка Zenex под единый ключ
- 1 запорных механизма для силовых мини-выключателей
- 1 запорный механизм для больших силовых выключателей
- 2 подвесные таблички Warning (Внимание)
- 1 запорная дужка замка из пластика для четырёх навесных замков
- 1 компактная поясная сумка красного цвета



Табличка НЕ ВКЛЮЧЕНЫ | на английском

Предупреждающие подвесные таблички на английском языке (в каждом пакете 12 подвесных табличек), ламинированные таблички, полиэфирное покрытие: устойчивость к воде, смазкам и температуре, надпись: Danger - Do not operate

Масло- и грязеотталкивающие подвесные таблички с полиэфирным покрытием

Подвесные таблички с надписью НЕ ВКЛЮЧАТЬ. На табличку можно нанести имя сотрудника, отдел и запланированную работу. Латунная уплотнительная насадка диаметром 11 мм подходит для всех типов замков и выдерживает тяговое усилие.

№ арт. 120175

146 x 80 мм



Табличка НЕ ВКЛЮЧЕНЫ | на немецком

Предупреждающие подвесные таблички на немецком языке (в каждом пакете 12 подвесных табличек), ламинированные таблички, полиэфирное покрытие: устойчивость к воде, смазкам и температуре, надпись: Gefahr - Nicht bedienen

Масло- и грязеотталкивающие подвесные таблички с полиэфирным покрытием

Подвесные таблички с надписью НЕ ВКЛЮЧАТЬ. На табличку можно нанести имя сотрудника, отдел и запланированную работу. Латунная уплотнительная насадка диаметром 11 мм подходит для всех типов замков и выдерживает тяговое усилие.

№ арт. 120176

146 x 80 мм



Табличка НЕ ВКЛЮЧЕНЫ | на испанском

Предупреждающие подвесные таблички на испанском языке (в каждом пакете 12 подвесных табличек), ламинированные таблички, полиэфирное покрытие: устойчивость к воде, смазкам и температуре, надпись: PELIGRO - NO HACER FUNCIONAR

Масло- и грязеотталкивающие подвесные таблички с полиэфирным покрытием

Подвесные таблички с надписью НЕ ВКЛЮЧАТЬ. На табличку можно нанести имя сотрудника, отдел и запланированную работу. Латунная уплотнительная насадка диаметром 11 мм подходит для всех типов замков и выдерживает тяговое усилие.

№ арт. 120177

146 x 80 мм



БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

НЕОБХОДИМЫЕ ВЕЩИ
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.





ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наши базовые инструменты составляют прочную основу для точной, безопасной и эффективной работы в ремесленном производстве, промышленности и сфере услуг.

Будь то плоскогубцы, отвертки, торцевые ключи или измерительные инструменты — каждый продукт отличается продуманной функциональностью, высокой эргономичностью и долговечными материалами.

От отдельных инструментов до комплектных систем чемоданов и мобильных решений — базовый ассортимент предлагает все, что необходимо профессионалам для повседневной работы.

Инновационные детали, прочная конструкция и проверенное качество гарантируют надежный успех каждого проекта — от первого движения руки до последней проверки.

Основные инструменты NAUPA — надежные, универсальные, незаменимые.

**РАСПАКОВАТЬ.
ПРИСТУПИТЬ К
РАБОТЕ.**

**ГОТОВ К ЛЮБОМУ
ПРОЕКТУ.**



Газовые ключи

- бесступенчатый захват болтов всех размеров благодаря параллельным зажимным губкам
- лёгкая затяжка и ослабление резьбовых соединений
- уменьшенный вес для облегчения работы и защиты суставов
- надёжная регулировка зажимных губок предотвращает проскальзывание
- защита поверхностями благодаря гладким полированным захватным поверхностям
- 10-кратное увеличение мускульной силы обеспечивает очень высокое зажимное усилие
- с удобной кнопочной регулировкой одной рукой
- с защитой пальцев от защемления для безопасной работы
- хромованадиевая инструментальная сталь обеспечивает высокую прочность и долгий срок службы изделия
- ручки с мягкой изоляцией (нанесённой методом погружения) чёрного / зелёного цвета

№ арт. 210615

Ширина по плоскости: 36 мм



№ арт. 210619

Ширина по плоскости: 50 мм



Набор из 7 инструментов




№ арт. 212683/Z1

7-комп.

Комплект отверток 1000 V, Phillips, 6 предметов,
состав: по 1 отвертке для электрика 1000 V; 2,5 x 75 мм / 4 x 100 мм / 5,5 x 125 мм / 6,5 x 150 мм, по 1 крестовой отвертке 1000 V, PH гр. 1 + 2

Инструмент для снятия изоляции

- для массивных и гибких проводов
- автоматическая настройка на нужное поперечное сечение
- рабочий диапазон от 0,5 до 6 мм² (212695)
- интегрированные боковые кусачки, до 2,5 мм²

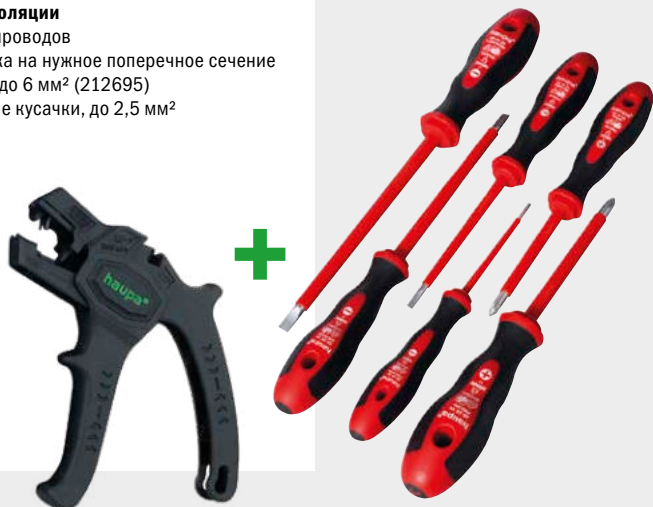

Набор шестигранных угловых ключей для винтов с шестигранной головкой

из хром-ванадиевой стали, со сквозной закалкой, никелированных, **специальной длины**, с резьбой метрической или AF, со сферической головкой, в откидном держателе.

Комплектация для метрической резьбы:

размер под ключ: Hex 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Комплектация для резьбы AF:

размер под ключ: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



№ арт. 100965


9-комп., Размер: 1,5 - 10 мм

№ арт. 100967

9-комп., Размер: 1/16" - 3/8"

Кольцевая пила с зенкером для края отверстия и выбрасывателем

- для установки розеток вровень со стеной, Ø 68 мм
- глубина резки 35 мм
- высокая точность вращения
- специально для гипсокартона, мягкой древесины, ДСП, плит Fermacell и т. д.
- шестигранное крепление 9,5 мм
- в пластмассовом ящике



№ арт. 231929

Ø 68 мм



Отвёртка с трещоточным механизмом FlexBag

FlexBag

№ арт. 104020-1


51 комп., Bit: 50 мм

Универсальная мягкая сумка с насадками – 40 насадок для антивандальных винтов, 8 сменных торцевых головок, 2 удлинителя, укороченный хвостовик

Трещоточная отвёртка с правым и левым ходом. Регулируемый рабочий угол 180°. Набор насадок для антивандальных и специальных винтов – высшего качества S2! Отвёрточная рукоятка с быстрым сбросом и двухкомпонентной ручкой предотвращает проскальзывание и значительно облегчает работу. Эргономичная форма и мягкие зоны на участках нажима обеспечивают лёгкость работы. Цвет: зелёный, чёрный.

Комплектация: 1/4 дюйма, 50 мм

- Тх: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
- Нех: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- РН: 0, 1, 2, 3 • РЗ: 0, 1, 2, 3
- для прямого шлица: 3, 4, 5, 6, 7, 8
- для квадратного шлица: 0, 1, 2, 3
- для трёхкрылого шлица Tri-Wing: 1, 2, 3
- позидрайв-прямой шлиц PZ/FL 1 и 2
- все насадки с укороченным хвостовиком, кроме T40, H6, прямых: 6, 7, 8
- Переходник: 1/4 дюйма 50 мм, 1/4 дюйма 80 мм
- Торцевые головки: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- 1 шт. трещоточная отвёртка с гибкой головкой



Отвёртка с трещоточным механизмом FlexBagPro

FlexBag

№ арт. 104022-1


51 комп., Bit: 50 мм

Универсальная мягкая сумка с насадками – 37 безопасных бит, 8 головок, 5 сверл

Трещоточная отвёртка с правым и левым ходом. Регулируемый рабочий угол 180°. Набор насадок для антивандальных и специальных винтов – высшего качества S2! Отвёрточная рукоятка с быстрым сбросом и двухкомпонентной ручкой предотвращает проскальзывание и значительно облегчает работу. Эргономичная форма и мягкие зоны на участках нажима обеспечивают лёгкость работы. Цвет: зелёный, чёрный.

Комплектация: 1/4 дюйма, 50 мм

- S-Тх: T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Нех: Н3, Н4, Н5, Н6
- РН: 1, 2, 2, 3 • РЗ: 1, 2, 2, 2
- для прямого шлица: 3, 4, 4, 5, 6
- для квадратного шлица: 1, 2, 3
- позидрайв-прямой шлиц РЗ/FL: 1, 1, 2, 2
- филлипс-прямой шлиц РН/FL: 1, 1, 2, 2
- Торцовые головки: 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Сверло: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 шт. трещоточная отвёртка с гибкой головкой



с цветовой кодировкой



со сверлильными насадками

Ассортимент торцовых ключей

1/4"

№ арт. 110674

33-комп., 1/4"

Хром-ванадиевая сталь, промышленное качество, черный пластмассовый кейс с металлической защелкой, приводной механизм 1/4 дюйма.

Содержимое:

- 12 насадок для торцовых ключей
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 мм
- 1 реверсивный ключ с трещоткой,
- 2 удлинителя 50 и 100 мм,
- 1 адаптер для скользящей ручки (3/8" x 1/4"),
- 1 гибкое удлинение,
- 1 скользящая ручка,
- 1 вставная ручка,
- 1 карданный шарнир,
- 14 насадок для торцовых ключей: PH 1, 2 и 3,
внутренний шестигранник 3 - 4 - 5 - 6 - 8,
Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



Ящик для торцовых ключей SocketFlex

№ арт. 110672

59-комп., 1/4" + 1/2"

Хром-ванадиевая сталь, промышленное качество, черный пластмассовый кейс с металлической защелкой.

Комплектация: 59 предметов

- 12 насадок 1/4" для торцовых ключей 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 мм
- 2 удлинителя 1/4" 50 и 150 мм
- 1 адаптер 3/8" x 1/4" к удлинителю для использования в качестве Т-образной рукоятки
- 1 карданный шарнир 1/4"
- 1 адаптер для битов четырехгранник 1/4" на шестигранник 1/4"
- 1 трещотка 1/4"
- 13 насадок 1/2" для торцовых ключей 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм
- 2 удлинителя 1/2" 75 и 250 мм
- 1 адаптер 3/8" x 1/2" к удлинителю для использования в качестве Т-образной рукоятки
- 1 карданный шарнир 1/2"
- 1 трещотка 1/2"
- 1 отвертка с трещоткой Flex
- 1 адаптер 1/4" x 1/4" x 50 мм
- 1 адаптер 1/4" x 1/4" x 80 мм
- 4 бита 1/4", 50 мм, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 бита 1/4", 50 мм, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 бита 1/4", 50 мм, PZ/FL 1 - 2
- 4 бита 1/4", 50 мм, паз 3 - 4 - 5 - 6 мм
- 6 битов 1/4", 50 мм, внутренний шестигранник 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6



Динамометрический ключ

1/4" TQ

№ арт. 110607

5 – 25 Нм, 1/4"

- Со встроенной реверсивной трещоткой, точность +/- 3%
- Материал: хром-ванадиевая сталь DIN-3122; ISO 6789
- Диапазон измерения 5 – 25 Нм
- Привод 1/4"
- С индикатором с окошком и стопорным устройством
- Удобная шкала
- В ударопрочном ящике для хранения



Динамометрический ключ

1/2" TQ

№ арт. 110610

20 – 120 Нм, 1/2"

- Со встроенной реверсивной трещоткой, точность +/- 3%
- Материал: хром-ванадиевая сталь DIN-3122; ISO 6789
- Диапазон измерения 20 – 120 Нм
- Привод 1/2"
- С индикатором с окошком и стопорным устройством
- Удобная шкала
- В ударопрочном ящике для хранения



Динамометрический ключ

1/2" TQ

№ арт. 110609

42 – 210 Нм, 1/2"

- Со встроенной реверсивной трещоткой, точность +/- 3%
- Материал: хром-ванадиевая сталь DIN-3122; ISO 6789
- Диапазон измерения 42 – 210 Нм
- Привод 1/2"
- С индикатором с окошком и стопорным устройством
- Удобная шкала
- В ударопрочном ящике для хранения



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗА


Чрезвычайно
ОСТРЫЙ И ТОЧНЫЙ

Элегантный
ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

МАКСИМАЛЬНАЯ ОСТРОТА
благодаря двойной заточке

ОСОБО ДОЛГОВЕЧНЫЙ
благодаря термообработке

БЕЗОПАСНО И УДОБНО
благодаря автоматической
блокировке



**Универсальный
профессиональный
нож HUPblackSeries18**

№ арт. 200222
длина: 167 мм

Универсальный профессиональный нож HUPblackSeries9

№ арт. 200220

145 мм

- чрезвычайно острая режущая кромка для точных разрезов
- длина лезвия: 80 мм • ширина лезвия: 9 мм
- толщина лезвия: 0,38 мм
- 13 сегментов
- двойная заточка для максимальной остроты
- идеально подходят для самых разных материалов
- максимальный срок службы благодаря огневой закалке
- лезвие с чёрным покрытием




Диспенсер лезвий HUPblades9

№ арт. 200221

80 x 9 x 0.38 мм

подходит для арт. № 200220

- 10 полос лезвий
- чрезвычайно острая режущая кромка для точных разрезов
- длина лезвия: 80 мм
- ширина лезвия: 9 мм
- толщина лезвия: 0,38 мм
- 13 сегментов
- двойная заточка для максимальной остроты
- идеально подходят для самых разных материалов
- максимальный срок службы благодаря огневой закалке
- лезвие с чёрным покрытием



Диспенсер лезвий HUPblades18

№ арт. 200223

80 x 9 x 0.38 мм

подходит для арт. № 200222

- 10 полос лезвий
- чрезвычайно острая режущая кромка для точных разрезов
- длина лезвия: 100 мм
- ширина лезвия: 18 мм
- толщина лезвия: 0,6 мм
- 8 сегментов
- двойная заточка для максимальной остроты
- идеально подходят для самых разных материалов
- максимальный срок службы благодаря огневой закалке
- лезвие с чёрным покрытием



ВСЕ ВНУТРИ. ВСЕ В БЕЗОПАСНОСТИ. ЯЩИКИ И СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ



Чемадан для инструмента Trolly HUPtransporter Pro

№ арт. 220821

57-комп., 539 x 225 x 359 мм

Просторный и чётко структурированный – инструментальный чемодан на колёсиках НАУРА HUPtransporter Pro обеспечивает много места для хранения инструментов

Чрезвычайно прочный чемодан: корпус изготовлен из полипропилена (ПП), с пневматической пружиной, пригоден для авиаперевозок: автоматический клапан выравнивания давления воздуха, можно штабелировать, пыленепроницаемый, с защитой от брызг воды, термостабильность от -30 до +80 °С, эргономичная двухкомпонентная ручка, 2. крепление для навесного замка система алюминиевых перегородок, цвет чёрный, с обозначением собственника, инструментальный чемодан на колёсиках HUPtransporter 220820

Содержимое:

- Защитные очки
- Устройство для зачистки проводов 0,2 - 6 мм²
- Упл зачистка проводов 0,2 - 4 мм²
- Обжимные клещи 0,75 - 16 мм
- Обжимные клещи для изолированных кабельных наконечников 0,5 - 6 мм²
- Ножницы VDE универсальные с мягким захватом 160 мм, 70 мм²
- Обжимные клещи VDE, изогнутые 200 мм*
- Кабелерезы VDE 160 мм
- Диагональные кусачки VDE 160 мм*
- Комбинированные клещи VDE 180 мм*
- VDE клещи для водяных насосов 240 мм
- Диагональные кусачки VDE 200 мм
- Плоскогубцы VDE Гаечный ключ 280 мм
- Кабелерез VDE Лезвие крюка 50 мм
- Ключ для распределительных шкафов
- Лезвия для кусачек HUPblackSeries18 и HUPblades18
- Кусачки с крючковым лезвием 8 - 28 мм²
- Одноручный кабелерез макс. Ø 34 мм
- Маркер для глубоких отверстий, 2 в 1, черный, с точилом
- Электронный ESD-бокорез без лезвия 115 мм
- Набор отверток со смещенной шестигранной головкой с шариковой головкой, 9 шт, 1,5 - 10 мм, очень длинные
- Отвертка VDE **HUPslim*** PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- Отвертка электрика VDE **HUPslim*** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 мм, 4 x 1 x 100 мм, 5,5 x 1 x 125 мм, 6,5 x 1,2 x 150 мм
- Зубило электрика 10 x 250 мм
- Плоское овальное зубило по камню 32 x 300 мм
- 2 Накидной ключ с храповым механизмом 4 в 1, 8 x 10 + 12 x 13 мм, 4 в 1, 10 x 13 + 17 x 19 мм
- Спиртовой уровень для шкафов 200 мм
- Спиртовой уровень для легкого металла 400 мм
- Измерительная лента 5 м • Шкала 1 м
- Светодиодный фонарик Ручка-фонарик
- Слесарный молоток 500 г • Пила Puk с фиксированной ручкой
- Тестер напряжения Profi LED Plus 12 - 1,000 В
- Набор отверток с трещоткой FlexBagPro
- Перчатки с полиуретановой защитой от порезов, уровень 3, серые, размер 10

PPsafe ****



Исключительно в тележке для инструментов HUPtransporter Pro



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия



10,94 кг



Чемадан для инструмента Trolley HUPtransporter StandardPlus

Art. Nr. 220822


52-комп., 539 x 225 x 359 мм

Просторный и чётко структурированный – инструментальный чемодан на колёсиках HAUPA HUPtransporter StandardPlus обеспечивает много места для хранения инструментов
Чрезвычайно прочный чемодан: корпус изготовлен из полипропилена (ПП), с пневматической пружиной, пригоден для авиаперевозок: автоматический клапан выравнивания давления воздуха, можно штабелировать, пыленепроницаемый, с защитой от брызг воды, термостабильность от -30 до +80 °C, эргономичная двухкомпонентная ручка, проушины для навесного замка, система алюминиевых перегородок, цвет чёрный, с обозначением собственника, инструментальный чемодан на колёсиках HUPtransporter 220820


Содержимое:

- Основной инструмент для зачистки проводов 0,5 - 6 мм²
- Упл зачистка проводов 0,2 - 4 мм² • Обжимные клещи 0,75 - 16 мм
- Обжимные клещи для наконечников проводов 0,5 - 16 мм
- Обжимные клещи для изолированных кабельных наконечников 0,5 - 6 мм²
- Ножницы VDE универсальные с мягким захватом 160 мм, 70 мм²
- Обжимные клещи VDE, изогнутые 200 мм*
- Кабелерезы VDE 160 мм
- Диагональные кусачки VDE 160 мм*
- Силовые бокорезы VDE 200 мм
- Плоскогубцы VDE гаечный ключ 280 мм
- Кабелерез VDE с прямым лезвием
- Ключ для распределительных шкафов
- Лезвия для кусачек HUPblackSeries18
- Лезвия для кусачек HUPblades18
- Стриппер с крючковым лезвием 8 - 28 мм²
- Основной стриппер 4 - 13 мм
- Маркер для глубоких отверстий, 2 в 1, чёрный, с точилом
- Электронные диагональные кусачки ESD без лезвия 115 мм
- Набор шестигранных офсетных отверток с шариковым наконечником, 9 предметов | 1,5 - 10 мм, экстр. длинные
- Отвертка VDE **HUPslim*** PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- Отвертка электрика VDE **HUPslim*** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 мм, 4 x 1 x 100 мм, 5,5 x 1 x 125 мм, 6,5 x 1,2 x 150 мм
- Зубило электрика 10 x 250 мм
- Плоское овальное зубило по камню 32 x 300 мм
- Спиртовой уровень для распределительного шкафа 200 мм
- Спиртовой уровень из легкого металла 400 мм
- Измерительная лента 5 м - шкала 1 м
- Светодиодный фонарик Ручка-фонарик
- Слесарный молоток 500 г
- Пила Рук с фиксированной ручкой
- Тестер напряжения Profi LED Plus 12 - 1,000 В
- Набор отверток с трещоткой FlexBag
- Перчатки с защитой от порезов из полиуретана, уровень 3, серые, размер 10

PPsafe ****

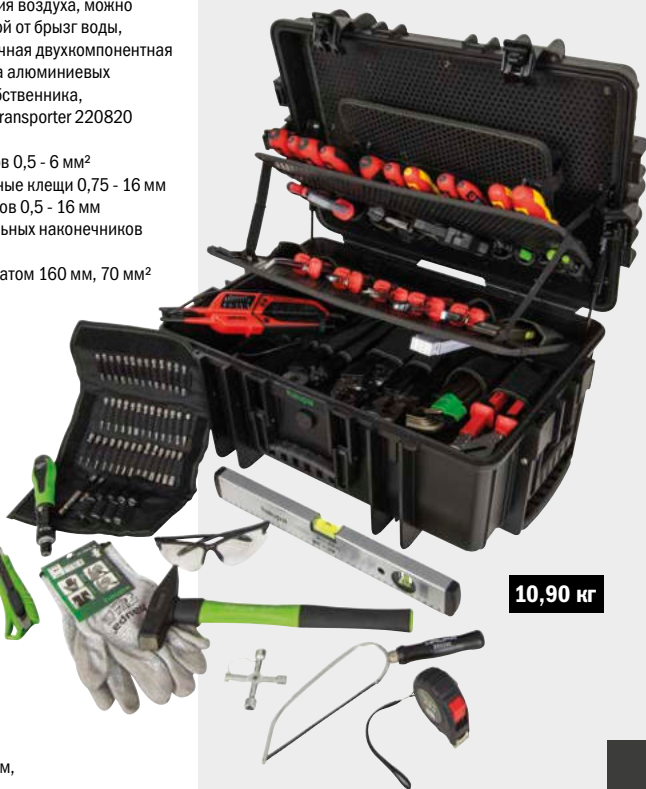

10,90 кг



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

Набор инструментов Start-up Mobil 1000 V

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, с цифровым замком, отделение для документов, нижняя половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой пояс, укомплектован 19 инструментами. Чемодан 220023.

Содержимое:

- Отвертка для электромонтера (VDE)
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 и 6,5 x 150 мм
- Отвертка с крестообразным шлицем PH размеров 1 и 2, VDE
- Двухкомпонентные телефонные клещи VDE 200 мм, изогнутые 45°*
- Двухкомпонентные пассатижи VDE 180 мм*
- Двухкомпонентные боковые кусачки VDE 160 мм*
- Двухкомпонентные клещи для снятия изоляции VDE 160 мм
- Нож для резания кабеля и удаления изоляции диаметром 8 - 28 мм
- Нож для резания кабеля, однокомпонентный
- Слесарный молоток 300 г
- Пробник напряжения
- Компактная пила РУК с прочной ручкой
- Зубило для электромонтера 10 x 250 мм
- Деревянный складной метр длиной 3 м
- Шпатель 40 мм
- Кисточка



1000 V IEC 60900



№ арт. 220252

20-комп., 470 x 220 x 360 мм

ABS



10,94 кг

Набор инструментов Start-up VDE 1000 V

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, с цифровым замком, отделение для документов, нижняя половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой пояс, укомплектован 19 инструментами. Чемодан 220031.

Содержимое:

- Отвертка для электромонтера (VDE)
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 и 6,5 x 150 мм
- Отвертка с крестообразным шлицем PH
размеров 1 и 2, VDE
- Двухкомпонентные телефонные клещи
VDE 200 мм, изогнутые 45°*
- Двухкомпонентные пассатижи VDE 185 мм*
- Двухкомпонентные боковые кусачки VDE 165 мм*
- Двухкомпонентные клещи для снятия
изоляции VDE 160 мм
- Нож для резания кабеля и удаления изоляции
диаметром 8 - 28 мм
- Нож для резания кабеля, однокомпонентный
- Слесарный молоток 300 г
- Компактная пила PUK с прочной ручкой
- Зубило для электромонтера 10 x 250 мм
- Пробник напряжения
- Деревянный складной метр длиной 3 м
- Шпатель 40 мм • Кисточка



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

№ арт. 220235

20-комп., 470 x 200 x 360 мм

ABS

220235 | 360°



8,64 кг

БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Набор инструментов Jobstarter Plus

Прочный чемодан с жесткой обшивкой, черный.
Внутреннее оснащение: 2 панели для инструментов, нижняя створка с регулируемыми перемычками. Чемодан 220028.

Содержимое:

- Пассатижи по стандарту 2K-VDE, 180 мм*
- Двухкомпонентные кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 160 мм*
- Двухкомпонентные клещи-утконосы по стандарту VDE, 200 мм*
- Клещи для снятия изоляции 0,5–4,0 мм²
- Нож для зачистки кабеля VDE, прямой
- Инструмент для удаления оболочки 8–28 мм, с крючкообразным лезвием
- Компактная пила • Чаша для гипса
- Двухкомпонентная шлицевая отвертка для электромонтера по стандарту VDE 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 мм
- Двухкомпонентная крестообразная отвертка по стандарту VDE PH 1 + 2
- Двухкомпонентная крестообразная отвертка по стандарту VDE PZ 1 + 2
- Пробник напряжения
- Зубило для электромонтера
- Шлямбур, плоскоовальный
- Слесарный молоток • Кувалда
- Промышленная круглая кисть. Размер 4
- Малярный шпатель
- Столярный карандаш



1000 V IEC 60900



№ арт. 220027

25-комп., 460 x 180 x 310 мм

ABS

220027 | 360°



9,27 кг

УМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

ЧЕМОДАН С ЖЕСТКИМ КОРПУСОМ

прочный и запираемый на замок

**ПОЛНЫЙ
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ VDE**

Отвертки, плоскогубцы,
инструменты для снятия
изоляции/оболочки

**СЪЕМНЫЕ
ПАНЕЛИ ДЛЯ
ИНСТРУМЕНТОВ**

гибкие и удобные

**ДНО С РЕГУЛИРУЕМЫМИ
ПЕРЕГОРОДКАМИ**

индивидуальная организация

УСИЛЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УГЛЫ

в качестве дополнительной защиты

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ

только в этом наборе

**Чемодан для
инструментов
HUPactive**

№ арт. 220255

Содержимое: 24 детали

Размеры:

460 x 180 x 310 мм

Вес: 9,62 кг



Чемодан для инструментов Elektro Plus

№ арт. 220257

25-комп., 460 x 180 x 310 мм

Жесткий кейс, черный, запираемый, 2 ключа, 2 панели для инструментов и карман для документов, полностью съемный, лоток с регулируемыми алюминиевыми перегородками, усиленные металлические углы для дополнительной защиты от повреждений, оснащен 24 инструментами (кейс 220036)

ABS ***

Содержимое:

- Отвертка VDE для электрика 1000 В 3 x 0,5 x 100 мм | 4 x 0,8 x 100 мм | 5,5 x 1,0 x 125 мм
- Отвертка VDE **HUPslim** PH, размер 1 + 2*
- Отвертка VDE **HUPslim** PZ, размер 1 + 2*
- Отвертка VDE **HUPslim** PZ/FL, размер 2*
- Плоскогубцы VDE с носом бекаса DIN ISO 5745*
- Диагональные кусачки VDE 160 мм*
- Кабелерезы VDE 160 мм
- Зачистка проводов Basic 0,5 - 6 мм²
- Основные кусачки 8 - 28 мм
- Тестер напряжения Basic 6 - 400 В
- XL стриппер
- Форма для гипса
- Пила Рик с фиксированной ручкой
- Кабельный нож VDE, прямое лезвие
- Молоток штукатура 300 г
- Шпатель маляра 40 мм
- Промышленная кольцевая кисть 4 размера
- Шкала 2 м
- Столярные карандаши
- Торпедный спиртовой уровень 225 мм



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика передачи усилия



6,50 кг

Чемодан для инструментов Start-up Max

Чемодан с жесткой обшивкой, черный, 2 панели для инструментов, нижняя створка с регулируемыми перемычками, в комплект оснастки входят 24 инструментов.

Чемодан: 220028 Start-up S

Содержимое:

- двухкомпонентная шлицевая отвертка для электромонтера по стандарту VDE, 2,5 x 75 мм, 4 x 100 мм, 5,5 x 125 мм, 6,5 x 150 мм
- двухкомпонентная отвертка для винтов с крестообразным шлицом по стандарту VDE, PH, размер 1 + 2
- двухкомпонентные пассатижи по стандарту VDE, 180 мм*
- двухкомпонентные изогнутые круглогубцы по стандарту VDE, 200 мм*
- двухкомпонентные кусачки-бокорезы по стандарту VDE, 160 мм*
- двухкомпонентный кабелерез по стандарту VDE, 160 мм*
- двухкомпонентный кабельный нож по стандарту VDE, прямое лезвие
- клещи для снятия изоляции Super Plus, 0,2–6 мм²
- устройство для удаления оболочки, 8–28 мм²
- индикатор напряжения Profi LEDplus II, 3–1000 В
- щипцы для обжима оконцовочных гильз, 0,25–2,5 мм²
- оконцовочные гильзы в упаковочной банке, цветовой серия III DIN
- набор ключей для шестигранных штифтов, со сферической головкой, 9 шт., 1,5–10 мм, специальной длины
- набор кольцевых гаечных ключей, 8 шт.
- ключ к электрошкафу HUPkey
- светодиодный фонарик PenTorch
- пила Puk с жесткой рукояткой
- слесарный молоток, 300 г
- столярный карандаш
- рулетка, 3 м



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

№ арт. 220268

44-комп., 460 x 180 x 310 мм

ABS



9,22 кг

Набор инструментов EXTRA 1000 V

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, с цифровым замком, отделение для документов, нижняя половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой пояс. Чемодан 220023.

Содержимое:

- Специальная двух функциональная отвертка из ассортимента работа под напряжением 1 + 2
- Набор отверток (2K-VDE) PZ
- Кувалда DIN 6475 1000 г • Тестер Basic
- Автоматические клещи для снятия изоляции 0,2-6 мм²
- Пассатижи VDE, 180 мм*
- Механические боковые кусачки, VDE 205 мм*
- Клещи с удлиненными губками VDE, 200 мм*
- Инстр. для снятия облоочки, с крюк. лезвием 8-28 мм²
- Плотницкий карандаш • Слесарный молоток 300 г
- Зубило для электромонтера 10x250 мм
- Компактная пила PUK • Ватерпас орпеда 225 мм
- Складной метр 2 м, 240002
- Шпатель 40 мм • Кисточка • Горшок для гипса
- Нож для резки кабеля 1000В Прямое, крепкое лезвие 50 мм
- Долото для крепких пород, плоскоовальное 28x250 мм
- Промышленные чистящие салфетки
- Обжимной инструмент для изолированных сжимающих кабельных наконечников и концевых гильз
- Инструмент для снятия кабельной оболочки 8-13 мм²
- Электрическая изолента для профессионального применения VDE 15 мм x 10 м Rainbow pack, 263820, в ассортименте 10 цветов
- Ножницы для резания кабеля VDE, 170 мм
- Тестер Profi LED Plus
- HAUPA Multi Check Тестер



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

№ арт. 220307

34-комп., 470 x 220 x 360 мм

ABS



14,90 кг

Набор инструментов Master Mobil HUPslim 1000 V

№ арт. 220329

37-комп., 470 x 220 x 360 мм

Жесткий кейс, черный, комбинированный замок, 1 отделение для документов, 2 запираемых замка, 2 панели для инструментов, базовый лоток с изменяемыми разделителями, бамперная планка по всему периметру, высококачественная фурнитура. Кейс 220023.

Содержимое:

- Набор отверток 2C VDE HUPslim PH*
- Набор отверток 2C VDE HUPslim PZ/FL 1 + 2*
- Кабелерез VDE 230 мм
- Комбинированные плоскогубцы VDE 180 мм
- Диагональные кусачки VDE 160 мм
- Плоскогубцы VDE с носом бекас 45°, 200 мм
- Зачистки проводов 0,2 - 6 мм²
- Кабельный нож VDE, прямое лезвие
- Промышленные универсальные чистящие салфетки
- Измерительная лента 3 м
- Пила с фиксированной ручкой
- Беруши зеленые SNR 30 дБ
- Выдвижная перлюновая лента 15 м, 3 мм
- Светодиодный фонарь 18 x 91 мм, 80 лм
- Уп1 зачистка проводов 0,2 - 4 мм²
- Съёмник с крючкообразным лезвием 8 - 28 мм²
- Обжимные клещи для изолированных кабельных наконечников и наконечников для проводов
- Кабелерез 160 мм, с погружной изоляцией
- Обжимные клещи 0,75 - 16 мм²
- Тестер напряжения Profi Plus
- Защитные очки
- Ключ для распределительных шкафов
- Набор бит с безопасными битами, 58 штук
- Боковой нож для электроники ESD без лезвия, 115 мм
- Роликовый гаечный ключ 24 мм
- Ножницы 2К с мягким захватом 140 мм
- Кабельные стяжки черные УФ-стойкие 250 x 4,8 мм
- Кабельный ввод IP68 M20 светло-серый
- Наконечники для проводов цвета олова серия III DIN
- Зажимы для гвоздей 7-10, белые

ABS



1000 V IEC 60900



Slim Top



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия



14,70 кг

БАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Набор инструментов Master Mobil 1000 V

Art. Nr. 220254

37-teilig, 470 x 220 x 360 mm

Жесткий кейс, черный, комбинированный замок, 1 отделение для документов, 2 запираемых замка, 2 панели для инструментов, базовый лоток с изменяемыми разделителями, бамперная планка по всему периметру, высококачественная фурнитура. Кейс 220023.

Содержимое:

- Набор отверток 2C VDE PH
- Кабельный нож VDE с прямым лезвием
- Промышленные универсальные чистящие салфетки
- Измерительная лента 3 м
- Пила Puk с фиксированной ручкой
- Кабелерез VDE 230 мм
- Комбинированные плоскогубцы VDE 185 мм*
- Диагональные кусачки VDE 165 мм*
- Плоскогубцы VDE с носом под углом 45°, 200 мм*
- Зачистка проводов 0,2 - 6 мм² • Беруши зеленые SNR 30 дБ
- Отвертка 2C VDE PZ/FL 1 • Отвертка 2C VDE PZ/FL 2
- Выдвижная нейлоновая лента 15 мм, 3
- Светодиодный фонарь 18 x 91 мм, 80 лм
- Уни зачистка проводов 0,2 - 4 мм²
- Съемник с крючкообразным лезвием 8 - 28 мм²
- Обжимные клещи для изолированных кабельных наконечников и наконечников для проводов
- Кабелерез 160 мм, с погружной изоляцией
- Обжимные клещи 0,75 - 16 мм²
- Набор бит с безопасными битами, 58 штук
- Защитные очки
- Ключ для распределительных шкафов
- Тестер напряжения Profi Plus
- Боковой нож для электромонтажа ESD без лезвия, 115 мм
- Роликовый гаечный ключ 24 мм
- Ножницы 2К с мягким захватом 140 мм
- Кабельный ввод IP68 M20 светло-серый
- Наконечники для проводов в жестяной банке Цветные серия III DIN
- Кабельные стяжки черные УФ-стойкие 250 x 4,8 мм
- Зажимы для гвоздей 7-10, белые

ABS



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

14,70 кг

Набор инструментов Profi Mobil

№ арт. 220273

39-комп., 470 x 220 x 360 мм

Чемодан с жесткой обшивкой, 2 панели для инструментов, с цифровым замком, отделение для документов, нижняя половина с регулируемыми перемычками, съемный плечевой пояс. Чемодан 220023.

Содержимое:

- Ассортимент торцовых ключей
- Отвертки для электромонтера 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 мм
- Крестообразные отвертки PH, размеры 1 и 2, изолированы
- Тестер Basic 6-400 V
- Наконечники для электронных отверток, 34 шт
- Отвертка с трещоточным механизмом, 58 шт
- Ассортимент гаечных ключей с кольцом/зевом, 12 шт
- Разводной односторонний гаечный ключ 24 мм
- Универсальный ключ для распределительного шкафа
- Слесарный молоток 300 г
- Инструмент для снятия кабельной оболочки, с лезвием в форме крюка, 8-28 мм В
- Резак EXTRA с запасными лезвиями 19 мм
- Резак для кабеля, максимум 16,9 мм
- Резак для кабеля 160 мм
- Двухкомпонентные пассатижи 185 мм*
- Двухкомпонентные боковые кусачки 165 мм*
- Двухкомпонентные телефонные клещи 200 мм*
- Автоматические клещи для снятия изоляции 0,2-6 мм В
- ESD боковые кусачки для электроники 115 мм
- Деревянный складной метр длиной 5 м
- Ватерпас для распределительного шкафа 250
- Электрическая изолента 19 мм x 20 м, черный (8х)



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

ABS



14,68 кг

ВСЕ ДЛЯ УМНОГО ДОМА

УМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Множество карманов и петель

**ОТСЕК ДЛЯ НОУТБУКА ДО 15
ДЮЙМОВ**

мягкий и безопасный

**ОБШИРНЫЙ
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ**

для умного дома и электротехники

**ПОЛНОСТЬЮ
УКОМПЛЕКТОВАННЫЙ**

клещи, отвертки
и обжимные инструменты

**ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
СТАЖЕРОВ И ПРОФЕССИОНАЛОВ**
в области интеграции систем зданий

**Набор инструментов
HUPsmartHome**

№ арт. 220805

Содержание: 31-комп.

Материал: нейлон

Размеры:

510 x 220 x 335 мм

Вес: 7,55 кг



1000 V IEC 60900

Набор инструментов Supply Max 1000 V

№ арт. 220293

31-комп.

Отделение для документов, отделения для инструментов и измерительных приборов, карман для мелких деталей, вместительные запасные отделения, резиновые петли, отдельное основное отделение (с мягкой подкладкой) для ноутбука и документов, которое можно разделить вынимаемой перегородкой. Отделение для ноутбука до 15 дюймов.

Содержимое:

- отвертка для электромонтера VDE, 2.5x75, 3.5x100, 4x100, 5.5x120, 6.5x150 мм
- отвертка с крестообразным шлицем PH размеров 1 + 2, VDE
- отвертка с крестообразным шлицем PZ/FL размеров 1 + 2, VDE
- двухкомпонентные пассатижи VDE 185 мм*
- двухкомпонентные боковые кусачки VDE 165 мм*
- двухкомпонентные телефонные клещи VDE 200 мм, прямые*
- кусачки-бокореzy для работы с электроникой, 115 мм
- ножницы электрика из нержавеющей стали, 150 мм
- ключ для распределительного шкафа
- автоматические клещи для снятия изоляции, 0,08-6,0 мм²
- светодиодный головной фонарь 75 лм
- кабельный нож по стандарту VDE, сменное лезвие, лезвие 50 мм
- канцелярский нож EXTRA с запасными лезвиями
- индикатор напряжения Profi LCD Plus 6-1000 В
- измерительная лента 3 м
- переставной рожковый ключ
- набор сменных насадок, 34 шт.
- промышленные универсальные чистящие салфетки
- кабельная стяжка, чёрная, устойчивая к ультрафиолетовому излучению, 203 x 4,6 мм
- кабельная стяжка, бесцветная, 203 x 4,6 мм
- 3 электрическая изолента для профессионального применения VDE 15 мм x 10 м Rainbow pack, 263820, в ассортименте 10 цветов
- сумка HAUPA FlexBag
- набор X-CrimpPlus



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

Nylon



9,55 кг

Сумка сервисная Supply

№ арт. 220292

пустой

Отделение для документов, отделения для инструментов и измерительных приборов, карман для мелких деталей, вместительные запасные отделения, резиновые петли, отдельное основное отделение (с мягкой подкладкой) для ноутбука и документов, которое можно разделить вынимаемой перегородкой. Отделение для ноутбука до 15 дюймов, цвет черный с зеленой отделкой, цвет: черный с зеленой отделкой.

Особенности:

- эргономичная ручка для переноски
- регулируемый плечевой ремень с подкладкой под плечо
- кармашек для визитки для обозначения собственности
- сбоку 2 вместительных отделения на молнии (из них одно может полностью открываться и сюда можно что-то вставлять)
- 2 вместительных откидных боковых отделения, которые можно снимать по отдельности, из них одно с лицевым отделением
- ремень из политекса для фиксации при транспортировке

Nylon



3,30 кг

HAUPA ToolBag XL Go

№ арт. 220804

15-комп, 420 x 220 x 310 мм

Сумка для инструментов не только для стажера, с кармашками внутри и снаружи, днище с резиновым усилением, двойной крестообразный шов, съемный плечевой пояс, регулируемый. 10 кармашков различного размера снаружи и 10 внутри, ремешок для ватерпаса (снаружи). Материал: очень прочный полиэстер 600D, водонепроницаемый и не пачкающийся, цвет: черный, зеленый. ToolBag XL 220366.

Содержимое:

- Двухкомпонентные клещи с удлиненными губками, прямые
- Двухкомпонентные механические боковые кусачки 170 мм*
- Двухкомпонентные пассатижи 185 мм*
- Двухкомпонентные клещи для снятия изоляции 160 мм
- 4 отвертки для электромонтера VDE 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125 и 6,5 x 150 мм
- 2 крестообразные отвертки, PH размер 1 и 2
- 2 крестообразные отвертки, PZ/FL размеров 1 + 2
- Автоматический инструмент для снятия изоляции 0,2-6 мм²
- Универсальный ключ
- Инструмент для снятия кабельной оболочки, с лезвием в форме крюка 8-28 мм



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия



3,67 кг



Набор инструментов HAUPA SquareBag Basic 1000 V

№ арт. 220706

12-комп., 260 x 260 x 230 мм

Сумка для инструментов из полиэстера 600D, внутренние и внешние отделения для инструментов, мягкий ремень для переноски, резиновое основание, двойной поперечный шов для больших нагрузок. Сумка для инструментов 220703.

Содержимое:

- Автоматический инструмент для снятия изоляции Super Plus 0,2 - 6 мм².
- Двухкомпонентные отвертки VDE HUPslim* 4 x 100 мм, толщина лезвия 0,8 и 1,0 мм
- Двухкомпонентные отвертки VDE HUPslim PH*, размер 1 + 2
- Двухкомпонентные отвертки VDE HUPslim* PZ / FL, размер 2
- Телефонные клещи VDE 45 °, 200 мм*
- Бокорезы VDE 160 мм*
- Комбинированные клещи VDE 180 мм*
- Измерительная рулетка 3 м.
- Перчатки, размер 9



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия



3,04 кг

Чемодан для инструмента Trolly Start-up Profi

№ арт. 220830

32-комп, 400 x 450 x 260 мм

Высокая мобильность благодаря новому рюкзаку для инструментов HAUPA HUPtoGo1

Содержимое:

- кабелерез VDE, 160 мм
- длинногубцы VDE по стандарту DIN ISO 5745*
- пассатижи VDE, 200 мм*
- кусачки-бокорезы VDE, 160 мм*
- кабельный нож VDE, прямое лезвие, 50 мм
- светодиодный минипрожектор HUPlight4 | 4 ватта
- индикатор напряжения Profi LEDplus II 6 - 1000 В
- универсальный ключ для распределительного шкафа HUPkey
- съёмник изоляции Super Plus 0,2 - 6 мм²
- газовый ключ VDE, 280 мм
- набор отвёрток VDE **HUPslimPlus***
Отвертка электрика VDE **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 мм, 4 x 0,8 x 100 мм,
4 x 1,0 x 100 мм, 5,5 x 1,0 x 125 мм,
6,5 x 1,2 x 150 мм
Крестовая отвертка VDE **HUPslim***
Phillips, размер 1 + 2
VDE Крестовая отвертка **HUPslim***
Pozidriv, размер 1 + 2
VDE Отвертка **HUPslim***
с профилем PZ/FI, размер 1 + 2
Тестер напряжения 100 - 250 В свободный
- набор торцевых головок 1/4 дюйма,
33 предмета
- слесарный молоток 500 г
- зубило электрика 10 x 250 мм
- зубило по камню, плоскоовальное, 32 x 300 мм
- пила Flexi Puk • набор X-CrimpPlus
- уровень для распределительного шкафа, 200 мм
- измерительная лента 5 м
- маркер для глубоких отверстий,
2 в 1, чёрный, с точилкой
- Рюкзак для инструментов
HUPtoGo220249



10,94 кг



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия



Рюкзак для инструментов BackpackPro

№ арт. 220831

21-комп, 400 x 450 x 260 мм

Высокая мобильность благодаря новому рюкзаку для инструментов HAUPA HUPtoGo1

Содержимое:


- кабелерез VDE, 160 мм
- длинногубцы VDE по стандарту DIN ISO 5745*
- пассатижи VDE, 200 мм*
- кусачки-бокорезы VDE, 160 мм*
- кабельный нож VDE, прямое лезвие, 50 мм
- светодиодный минипроектор HUPlight4 | 4 ватта
- индикатор напряжения Profi LEDplus II 6 – 1000 V
- универсальный ключ для распределительного шкафа HUPkey
- съёмник изоляции Super Plus 0,2 – 6 мм²
- газовый ключ VDE, 280 мм
- набор отвёрток VDE **HUPslimPlus***
- набор торцевых головок 1/4 дюйма, 33 предмета
- слесарный молоток 500 г
- зубило электрика 10 x 250 мм
- зубило по камню, плоскоовальное, 32 x 300 мм
- пила Flexi Puk
- набор X-CrimpPlus
- уровень для распределительного шкафа, 200 мм
- измерительная лента 5 м
- маркер для глубоких отверстий, 2 в 1, чёрный, с точилкой
- **Рюкзак для инструментов HUPtoGo220249**



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

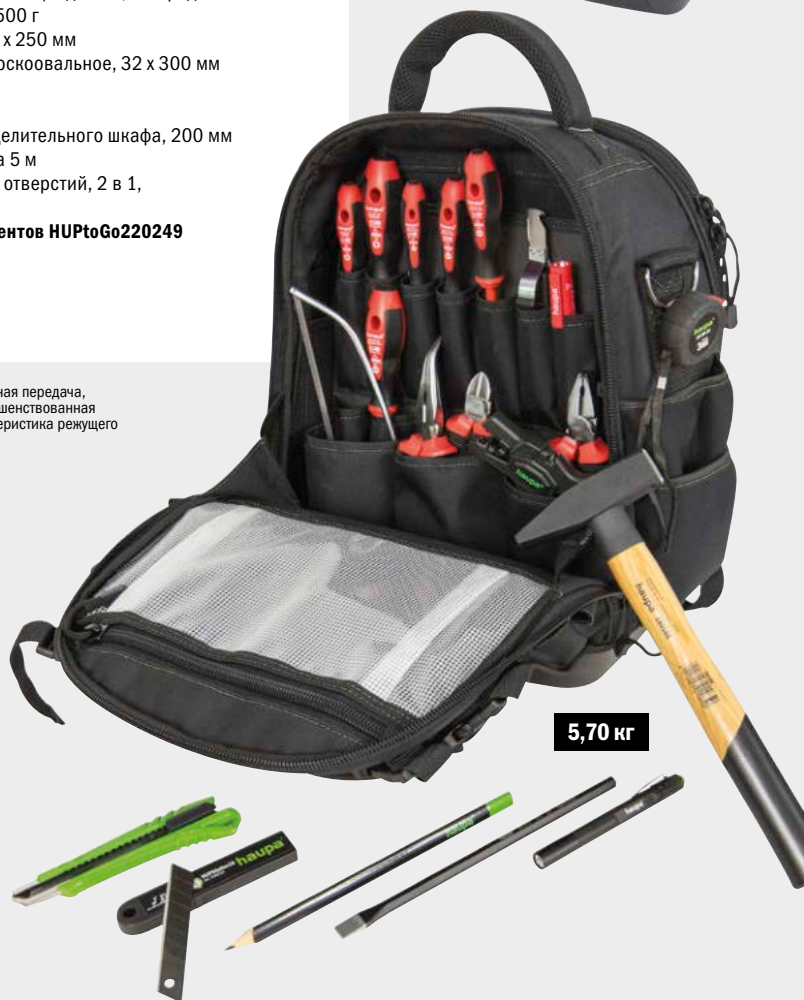

5,70 кг



Приспособление для крепления инструментов на строительных ведрах

№ арт. 220313

460 x 280 x 40 мм, пустой

Сумка для инструментов для вставки в/навешивания на обычное строительное ведро вместимостью 10 л, 30 наружных карманов/отделений, 14 внутренних карманов/отделений, 1 петля для молотка, 1 петля с карабином, грязеотталкивающая, двойной перекрестный шов для высокой нагрузки, материал: особо прочный полиэстер марки 1680D, цвета: черный, зеленый. Ведро в комплект поставки не входит



Ведро в комплект поставки не входит



0,56 кг

HAUPA SquareBag

№ арт. 220703

260 x 260 x 230 мм, пустой

Сумка для инструментов из полиэстера 600D

- компактный дизайн и небольшой вес
- внутренние и внешние отделения для инструментов
- усиленная резиной основа для защиты от грязи и влаги
- двойной поперечный шов для тяжелых нагрузок
- несущая планка из металла для максимального комфорта при ношении.
- съемный ремень для переноски, мягкий
- дополнительные карманы из полиэстера с металлическим крючком и креплением на липучке
- Материал: особо прочный полиэстер 600D, водонепроницаемый и грязеотталкивающий
- цвет: зеленый, черный



1,50 кг

Сумка для инструмента ToolBag

Сумка с кармашками внутри и снаружи, днище с резиновым усилением, двойной крестообразный шов, съемный плечевой пояс, регулируемый; 10 кармашков различного размера снаружи и 10 внутри, ремешок для ватерпаса (снаружи). Материал: очень прочный полиэстер 600D, водонепроницаемый и не пачкающийся, цвет: черный с зелеными швами.



1,51 кг

Инструментальная сумка HAUPA ToolBag XL

инструментальная сумка не только для учеников производственного обучения, с отделениями внутри и снаружи, нижний ложемент усилен резиной, двойной перекрёстный шов выдерживает высокие нагрузки, съёмный плечевой ремень, регулируемый, материал: очень прочный полиэстер 600D, водонепроницаемый и грязеотталкивающий, цвет: черный, зеленый.

№ арт. 220366

310 x 420 x 220 мм, пустой



1,51 кг

Рюкзак для инструментов HUPtoGo

№ арт. 220249

400 x 450 x 260 мм, пустой

Высокая мобильность благодаря рюкзаку для инструментов HAUPA HUPtoGo

- Можно персонализировать с помощью вышитой накладки на липучке на переднем кармане.
- 41 отделение, включая 6 внешних карманов (3 из неопрена)
- 4 внутренних кармана на молнии
- передние карманы из неопрена (например, для уровня или длинного зубила)
- практичная съёмная подкладка под колени
- водонепроницаемое высокое основание для защиты от влаги
- светоотражающие полосы спереди
- возможность персонализации с помощью вышитой накладки на липучке на переднем кармане
- 2 боковые крепёжные кольца из металла
- регулируемые плечевые ремни с эргономичными мягкими накладками
- спинка с мягкой подкладкой и ручка для переноски
- высокий запас устойчивости даже в открытом состоянии
- материал: чрезвычайно прочный полиэстер 1680D
- цвет: чёрный с серыми швами



3,00 кг



Чемадан для инструмента пустой Trolly Start-up Profi

Жесткая обшивка из АБС, черный, с интегрированными роликами и вытягивающейся ручкой, алюминиевые замки отлиты под давлением



ABS ★★



8,40 кг

Чемадан для инструмента пустой Trolly HUPtransporter

Просторный и чётко структурированный – инструментальный чемодан на колёсиках HAUPA HUPtransporter обеспечивает много места для хранения инструментов

Благодаря дополнительной панели для инструментов инструментальный чемодан на колёсиках HUPtransporter обеспечивает очень много места для хранения инструментов. При этом полки расположены таким образом, чтобы в любой момент можно было легко найти нужный инструмент. Прочные карманы и петли гарантируют, что каждый инструмент будет надёжно лежать на своём месте, пока он не понадобится.

Содержимое:

- чрезвычайно прочный чемодан: корпус изготовлен из полипропилена (ПП)
- с пневматической пружиной
- пригоден для авиаперевозок: автоматический клапан выравнивания давления воздуха
- можно штабелировать • пыленепроницаемый
- с защитой от брызг воды
- термостабильность от -30 до +80 °C
- эргономичная двухкомпонентная ручка
- крепление для навесного замка
- система алюминиевых перегородок
- цвет: чёрный
- с обозначением собственника



№ арт. 220820

440 x 500 x 220 мм, пустой


PPsafe ★★



7,55 кг

**МОЩНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,
КОТОРОЕ МОЖНО КУПИТЬ!**

**ФОНАРИКИ
И СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЖЕКТОРЫ**

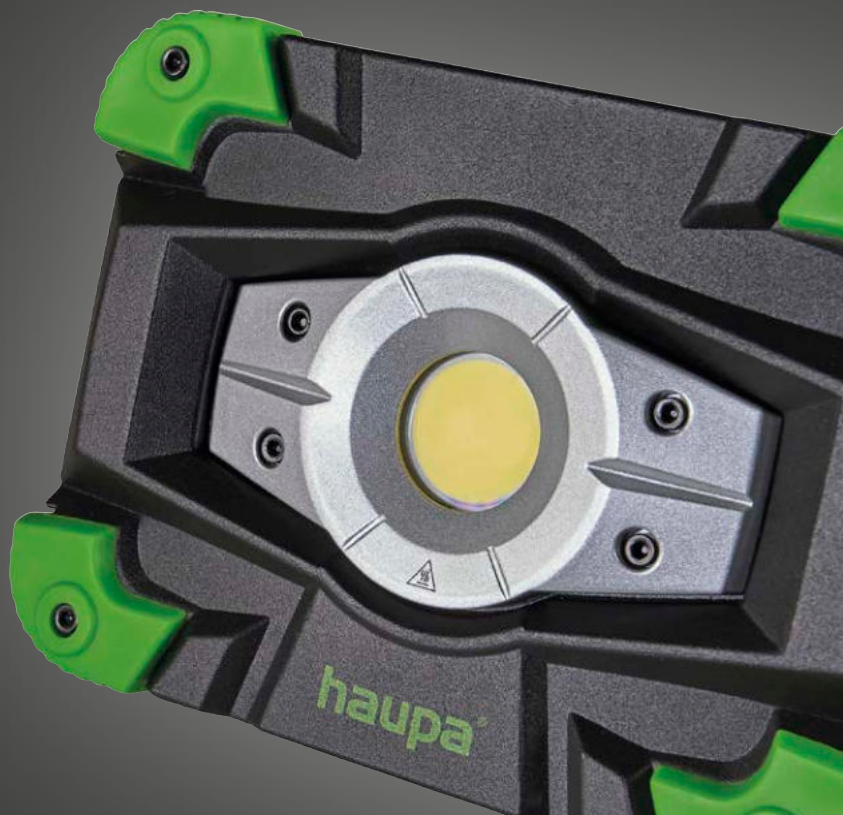

Светодиодный карманный фонарь HUPflash1000

- перезаряжаемый
- с регулировкой яркости
- функция масштабирования

Этот карманный фонарь – ваш компактный помощник при решении любых задач, где требуется профессиональное освещение.

Карманный фонарь оснащён технологией поворотной фокусировки, которая позволяет регулировать световой луч поворотом головы. Нажатием кнопки можно уменьшать яркость в диапазоне от 100 % до 50 % и 25 %. Холодный белый свет без мерцания достигает дальности 100 метров.

Водонепроницаемый (IPX7), с питанием от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора через USB-кабель (USB-C), входящий в комплект поставки. Аккумулятор представляет собой стандартный элемент питания (18650) и может быть легко заменён.

1000 Lm	6500 K	CRI 90	200m	60°
100% 50% 25%	Lifetime 50000 h	3.7V 2200mAh 8.5Wh	3 - 12h	USB-C Charge cable included
-10°C - 40°C	Class III	Ø35 152mm	kg 168 g	IPX7

№ арт. 130384

Ø 35 x 152 мм



Светодиодный карманный фонарь HUPflash300

- в брызгозащитном исполнении
- с регулировкой яркости
- функция масштабирования

Этот фонарь - ваш компактный партнер в любой сфере, где требуется профессиональный свет.

Фонарь оснащён технологией twist-focus, которая позволяет регулировать световой луч поворотом головки. Кнопка позволяет регулировать яркость в диапазоне от 100 % до 50 % и 25 %. Наслаждайтесь холодным белым светом без мерцания, который достигает 100 метров.

Фонарь защищен от брызг и работает от трех батареек типа AAA (не входят в комплект).

300 Lm	6500 K	CRI 90	200m	120°
100% 50% 25%	Lifetime 50000 h	1 - 10h	3X AAA not included	-10°C - 60°C
Class III	Ø34 124mm	kg 102 g	IPX4	

№ арт. 130390

Ø 34 x 124 мм



Светодиодный фонарик PenTorch

- Дальность освещения: 50 м
- 50 лм
- Светодиод мощностью 1 Вт CREE
- С зажимом
- 2 батарейки типоразмера AAA

LED 1W CREE	50 Lm		Lifetime 30000 h
 2X AAA not included	Aircraft Grade Aluminium		IP54

№ арт. 130328

Од: 14 x 143 мм



Светодиодный карманный фонарь HUPflash120

- компактная карандашная форма
- с магнитным фиксатором
- основной и инспекционный свет

Идеально подходит для применения в промышленности и ремесленной сфере. Перезаряжаемый карандашный фонарик имеет два источника света: на торце и сбоку. Карандашный фонарик поставляется с зарядным кабелем USB-C.

Все карандашные фонарики оснащены магнитным фиксатором, который позволяет легко прикрепить фонарик к любой магнитной поверхности. Гибкость использования в сочетании с компактными размерами делает этот ручной фонарик очень практичным для профессионального использования механиками, ремесленниками, техниками и т.д.

120 Lm	5000 K			
 95°	 2-4h 3h charge time	 3.7V 600mAh 2.22Wh	 -10°C ~ 35°C	 USB-C Charge cable included
 Class III		 Magnetic	IK07	

№ арт. 130388

159 x 18 x 16 мм



haupa 129

ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ – МИНИМУМ МЕСТО

МОЩНЫЙ СВЕТ

до 800 люмен
в режиме Boost



УПРАВЛЕНИЕ

ОДНОЙ КНОПКОЙ

Простота и быстрота
в эксплуатации

МОБИЛЬНЫЙ И ВЫНОСИВЫЙ

Аккумулятор до 1,5 часов



ПРОЧНЫЙ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

компактный и долговечный



МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
И МАГНИТНЫЙ ЗАЖИМ

для работы без помощи рук

haupa®

800 Lm	6500 K	CRI 90	800lm boost	100lm spot
100lm - 500lm	62°	10h @ 100lm 3h charge time	3.7V 1200mAh 4.44Wh	USB-C Charge cable included
-0°C - 40°C	Class III	97 x 30,5 x 21 mm	Magnetic	IP54

Светодиодный
фонарик
HUPflash800

№ арт. 130382

Размеры:
97 x 30,5 x 21 мм

Светодиодный налобный фонарь HUPflash155

№ арт. 130319

Од: 60 x 45 x 38 мм

- монолитный блок светодиодов 3 Вт
- материал: АБС, поликарбонат
- интенсивность свечения 155 лм
- индекс цветопередачи 90 CRI
- работает от батареек (3 x AAA в комплекте)
- переменная мощность света, 50 % | 100%
- время работы:
 - около 2,5 часов при 100 % интенсивности света
 - около 4 часов при интенсивности света 50 %
- очень легко регулируемый налобный фонарь
- **автоматическое включение и выключение с использованием специальной сенсорной технологии**
- простота в эксплуатации, например, в рабочих перчатках
- **налобная лента с силиконовыми полосками для надежной фиксации на касках**
- размеры: 60 x 45 x 38 мм
- вес: 49 г (без батареек)

LED 3W	155 Lm	50 % 100 %	CRI 90	Lifetime 30000 h	2.5h
3x AAA not included	Sensor		60 x 45 x 38 mm	kg 90 g	ABS PC



Светодиодный налобный фонарь HUPflash155+

№ арт. 130321

Од: 60 x 45 x 38 мм

- **литий-полимерный аккумулятор 3,7 В 1200 мАч**
- монолитный блок светодиодов 3 Вт
- материал: АБС, поликарбонат
- интенсивность свечения 155 лм
- индекс цветопередачи 90 CRI
- переменная мощность света, 50 % | 100%
- время работы:
 - около 2,5 часов при 100 % интенсивности света
 - около 4 часов при интенсивности света 50 %
- зарядный кабель (микро-USB) в комплекте
- время зарядки прибл. 4 ч
- очень легко регулируемый налобный фонарь
- **автоматическое включение и выключение с использованием специальной сенсорной технологии**
- простота в эксплуатации, например, в рабочих перчатках
- **налобная лента с силиконовыми полосками для надежной фиксации на касках**
- размеры: 60 x 45 x 38 мм • вес: 73 г

LED 3W	155 Lm	50 % 100 %	CRI 90	Lifetime 30000 h	2.5h
Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3.7 V	Sensor		60 x 45 x 38 mm	kg 73 g	ABS PC



Светодиодный инспекционный фонарик HUlight400

№ арт. 130378

Длина: 160 мм

- белый поверхностный основной светодиод яркостью 400 люмен на передней стороне
- вторичный задний поверхностный светодиод белого цвета яркостью 200 люмен
- дополнительный верхний точечный поверхностный светодиод белого цвета яркостью 120 люмен
- цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
- чрезвычайно прочная конструкция из нейлона и алюминия
- вертикально складывающаяся на 200° головка с ножкой с суперсильным магнитом
- петля и подвесная система для удобства пользования
- два сильных магнита на обратной стороне лампы
- очень стабильная, ударопрочная конструкция IK07
- большой отражатель поверхностного светодиода
- зарядная система на 5 В для подзарядки аккумулятора
- встроенный зарядный разъем USB-C с защитной крышкой
- прямая зарядка USB-C 1 А – время зарядки 2 часа
- зарядный кабель USB-C длиной 1 м входит в комплект поставки

Спецификации:

- литиевый 3,7 В, 800 мА·ч, перезаряжаемый
- светодиоды: основной свет 3 Вт на передней стороне, поверхностный светодиод 400 лм, индекс цветопередачи CRI 90; на обратной стороне 1,5 Вт, поверхностный светодиод 200 лм, индекс цветопередачи CRI 90; точечный светодиод 1 Вт, поверхностный светодиод, 120 лм, индекс цветопередачи CRI 90
- температура окружающей среды: от -10 до +45 °C
- продолжительность работы: для передний основной светодиод от 3-х до 6-ти часов, задний светодиод 6 часов, точечный светодиод 6 часов
- регулятор яркости переднего основного светодиода: 100 % – 50 %
- время зарядки: прил. 2,5 ч
- класс защиты: III
- вход USB-C для зарядки: 5 В, 1000 мА
- размеры лампы 160 x 37 x 21 мм
- вес нетто 90 г (без упаковки)



LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm	CRI 90	CRI Ra≥90	Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V
USB-C	2.5h	Magnetic	kg 90g	IP54

Светодиодный фонарь HUPlight4

- литий-ионный аккумулятор 1800 мА·ч 3,7 В
- **светодиод мощностью 4 Ватт**
- мощность светового излучения около 200 люмен
- время работы около 3 часов
- зарядка аккумулятора фонарика через порт микро-USB
- поворотная опорная стойка
- двойной магнитный держатель
- крючок для крепления и подвешивания
- везде и всегда под рукой

LED 4W	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3.7V	
100-240V AC 12-24V DC				ABS IP54



№ арт. 130336

LED 4 Ватт



Рабочий светодиодный фонарь HUPlight10+3

- встроенный ионно-литиевый аккумулятор 3,7 В/ 6,7 А·ч
- **светодиоды мощностью 10 Ватт + 3 Ватт**
- высококачественный корпус из пластмассы
- для применения внутри и снаружи помещений, защита от брызг согласно IP54
- чрезвычайно яркий свет, цветовая температура 7000 К
- мощность светового излучения 220 лм (светодиод 3 Вт) + 800 лм (светодиод 10 Вт)
- Цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
- изменяемая мощность светового излучения, 50% | 100%
- время работы
- Светодиод мощностью 10 Вт:
 - около 3 часов при 100 % яркости
 - около 6 часов при 50 % яркости
- Светодиод мощностью 3 Вт:
 - около 12 часов при 100 % яркости
 - около 24 часов при 50 % яркости
- время зарядки с помощью устройства, входящего в комплект поставки, ок. 3,5 часов
- зарядное устройство: 100-240 В переменного тока, сетевой адаптер с вилкой (5 В / 2 А постоянного тока)
- 12 В зарядный кабель KFZ
- регулируемая магнитная подставка
- с крючком для подвешивания
- с зажимом для крепления к поясному ремню
- размеры: Д 220 x Ш 57 x В 40 мм

LED 10+3 W	800 + 220 Lm	7000K		CRI 90	Lifetime 30000 h
Akku Li-Ion 6700 mAh 3.7V		100-240V AC 12-24V DC			IP54

360° | 130348



№ арт. 130348

LED 10 Ватт + LED 3 Ватт



haupa 133

Светодиодная зарядная станция HUlightWLcharger

№ арт. 130376

265 x 110 x 29 мм

- заряжает одновременно два устройства
- работает с совместимыми мобильными телефонами
- ударопрочность IK08
- сильные магниты на задней стороне позволяют легко устанавливать на магнитные поверхности, а имеющиеся отверстия под винты обеспечивают надёжное крепление

Спецификации:

- материал: сверхпрочный нейлон, алюминий, резина, поликарбонат и термоэластопласт
- сетевой адаптер: вход: 100 – 240 В~, 50/60 Гц, 0,8 А, выход: 5 В=, 3,0 А, 20 Вт макс., зарядный кабель USB: USB-C к USB-C длиной 1 м
- при зарядке с помощью беспроводной зарядной подставки: время зарядки: прибл. 3,0 – 8,0 часов в зависимости от аккумуляторного блока – температура окружающей среды также влияет на время зарядки и разрядки аккумулятора
- рабочая температура: от -5 до +30 °С
- размеры зарядной станции: 265 x 110 x 29 мм
- вес нетто: 330 г (без упаковки)

Комплектация:

- сетевой адаптер USB: вход: 100 – 240 В~, 50/60 Гц, 0,8 А, выход: 20 Вт, 5 В=, 3,0 А
- зарядный кабель USB: USB-C к USB-C длиной 1 м



Светодиодная рабочая лампа HUPlightWL1000

№ арт. 130374

72 x 40 x 92 мм

- поддерживает беспроводную зарядку (зарядная станция HUPlightWLcharger арт. 130376)
- цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
- сверхъяркий светодиод со встроенным чипом, 1000 люмен
- сверхъяркий точечный светодиод, 300 люмен
- поворотная стойка, поворачивается на 160°, магнитная ножка с сильным магнитом
- индикаторы состояния и заряда аккумулятора
- степень защиты IP65
- ударопрочность IK08

Спецификации:

- основной светодиод: 10 Вт, со встроенным чипом, 1000 лм; точечный светодиод: 3 Вт, 300 лм
- сверхпрочный нейлон, алюминий, поликарбонат, термоэластопласт и железо
- литий-ионный аккумулятор, 3,7 В / 2500 мА·ч, перезаряжаемый
- сетевой адаптер: вход: 100 – 240 В~, 50/60 Гц, 0,8 А, выход: 5 В=, 3,0 А, 20 Вт макс.
- зарядный кабель USB: USB-C к USB-C длиной 1 м
- время зарядки: прибл. 2 часа (на зарядной станции HUPlightWLcharger прибл. 3,5 часа)
- время работы 3 – 12 часов
- рабочая температура: от -5 до +45 °С
- размеры лампы: 72 x 40 x 92 мм
- вес нетто: 210 г (без упаковки)

Комплектация:

- зарядный кабель USB: USB-C к USB-C длиной 1 м

LED 10+3 W	1000/ 350 Lm	6500 K	CRI 90	
Akku Li-Ion 2500 mAh 3,7V	 USB-C	 USB 2 h (@) 3,5 h	 Magnetic	 210 g
IK08	IP65			



Светодиодная рабочая лампа HUPlightWL900

№ арт. 130372

47 x 48 x 192 мм

- поддерживает беспроводную зарядку (зарядная станция HUPlightWLcharger арт. 130376)
- цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
- сверхъяркий светодиод со встроенным чипом, 900 люмен
- головка поворачивается на 180°
- функция фокусировки, угол излучения от 20° до 110°
- дальность света: макс. 200 м
- ножка с сильным магнитом
- индикаторы состояния и заряда аккумулятора
- степень защиты IP54
- ударопрочность IK08

Спецификации:

- светодиод: 10 Вт, 900 лм
- сверхпрочный нейлон, алюминий, поликарбонат, термоэластопласт и железо
- литий-ионный аккумулятор, 3,7 В / 2500 мА·ч, перезаряжаемый
- сетевой адаптер: вход: 100 – 240 В~, 50/60 Гц, 0,8 А, выход: 5 В=, 3,0 А, 20 Вт макс.
- зарядный кабель USB: USB-C к USB-C длиной 1 м
- время зарядки: прибл. 2 часа (на зарядной станции HUPlightWLcharger прибл. 3,5 часа)
- время работы 3 – 12 часов
- рабочая температура: от -5 до +45 °С
- размеры лампы: 47 x 48 x 192 мм
- вес нетто: 270 г (без упаковки)

Комплектация:

- зарядный кабель USB: USB-C к USB-C длиной 1 м



LED 10W	225/ 450/ 900 Lm	CRI 90	Ra ≥90	200m
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3,7V			USB 2h (w/) 3,5h
	IP54	IK08		Magnetic

Светодиодный инспекционный фонарик HUPlightWL1500

№ арт. 130370

77 x 171 x 41 мм

- поддерживает беспроводную зарядку (зарядная станция HUPlightWLcharger арт. 130376)
- цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
- сверхъяркая светодиодная лампа со встроенным чипом, 1500 люмен • сверхъяркий точечный светодиод, 300 люмен
- встроенный крючок – лампу / фонарик можно расположить под разными углами
- индикаторы состояния и заряда аккумулятора
- мощный магнит на обратной стороне для освобождения рук для работы
- степень защиты IP65 • ударопрочность IK08

Спецификации:

- супербелый светодиод 15 Вт со встроенными чипами + светодиод 3 Вт
- яркость: основной свет 15 Вт, 1500 лм; точечный светодиод 3 Вт, 300 лм
- материал: сверхпрочный нейлон, алюминий, поликарбонат, резина и термозластопласт
- литий-ионный аккумулятор, 3,7 В / 4400 мА-ч, перезаряжаемый
- сетевой адаптер: вход: 100 – 240 В~, 50/60 Гц, 0,8 А, выход: PD 20 Вт, 5 В~, 3,0 А, 20 Вт макс.
- зарядный кабель USB-C к USB-C длиной 1 м
- время зарядки: прикл. 3,5 часа (на зарядной станции HUPlightWLcharger прикл. 6 часов)
- время работы 3,0 – 14,0 часов
- рабочая температура: от -5 до +45 °C
- размеры лампы 77 x 171 x 41 мм
- вес нетто 400 г (без упаковки)

Комплектация:

- зарядный кабель USB: USB-C к USB-C длиной 1 м

LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm	CRI 90	Ra ≥90	
Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V				
IP65	IK08			



Набор LED HUPlightWL1500+1000

№ арт. 130371

3-часть

Состоящий из:

- № арт. 130376 | Светодиодная зарядная станция
HUPlightWLcharger
- № арт. 130374 | Светодиодная рабочая лампа
HUPlightWL1000
- № арт. 130370 | Светодиодный инспекционный фонарик
HUPlightWL1500

Технические данные см. в соответствующей статье



Набор LED HUPlightWL900+1000

№ арт. 130373

3-часть

Состоящий из:

- № арт. 130376 | Светодиодная зарядная станция
HUPlightWLcharger
- № арт. 130374 | Светодиодная рабочая лампа
HUPlightWL1000
- № арт. 130372 | Светодиодная рабочая лампа
HUPlightWL900

Технические данные см. в соответствующей статье




Компактный прожектор HUPlight10pro

- встроенный ионно-литиевый аккумулятор 3,7 В / 4,4 А·ч
- **светодиод мощностью 10 Вт**
- высококачественный массивный корпус из литого под давлением алюминия, с окантовкой из пластмассы
- для применения внутри и снаружи помещений, защита от брызг согласно IP54
- чрезвычайно яркий свет, цветовая температура 6500 К
- мощность светового излучения 900 лм
- Цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
- изменяемая мощность светового излучения, 50% | 100%
- время работы: – около 3 часов при 100 % яркостииоколо 6 часов при 50 % яркости
- время зарядки с помощью устройства, входящего в комплект поставки, ок. 4,75 часов
- зарядка от внешних устройств через USB-разъем (функция Powerbank)
- зарядное устройство: 100–240 В переменного тока, сетевой адаптер с вилкой (5 В / 1 А постоянного тока)
- 12 В зарядный кабель KFZ • регулируемая подставка
- размеры: Д 170 x Ш 121 x В 43 мм

LED 10W	900 Lm	6500 K	50% 100%	CRI 90	Lifetime 30000 h
Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V	3 h	Inclusive 100–240 V ~ 12–24 V =	Output 5V 1A Powerbank	170 x 121 x 43 mm	IP54

№ арт. 130344

LED 10 Вт

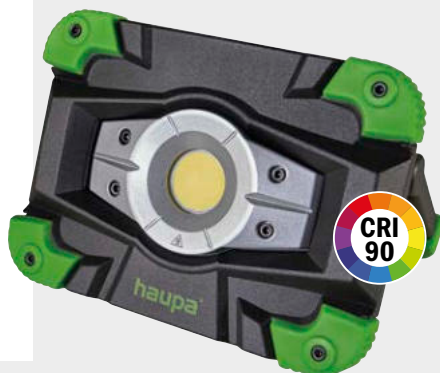


Компактный прожектор HUPlight20pro

- встроенный ионно-литиевый аккумулятор 7,4 В / 4,4 А·ч
- **светодиод мощностью 20 Вт**
- высококачественный массивный корпус из литого под давлением алюминия, с окантовкой из пластмассы
- для применения внутри и снаружи помещений, защита от брызг согласно IP54
- чрезвычайно яркий свет, цветовая температура 6500 К
- мощность светового излучения 1800 лм
- Цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
- изменяемая мощность светового излучения, 50% | 100%
- время работы: – около 3 часов при 100 % яркостииоколо 6 часов при 50 % яркости
- время зарядки с помощью устройства, входящего в комплект поставки, ок. 5 часов
- зарядка от внешних устройств через USB-разъем (функция Powerbank)
- зарядное устройство: 100–240 В переменного тока, сетевой адаптер с вилкой (12 В / 1 А постоянного тока)
- 12 В зарядный кабель KFZ • регулируемая подставка
- размеры: Д 185 x Ш 135 x В 43 мм

LED 20W	1800 Lm	6500 K	50% 100%	CRI 90	Lifetime 30000 h
Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V	3 h	Inclusive 100–240 V ~ 12–24 V =	Output 5V 1A Powerbank	185 x 135 x 43 mm	IP54

№ арт. 130346

LED 20 Вт

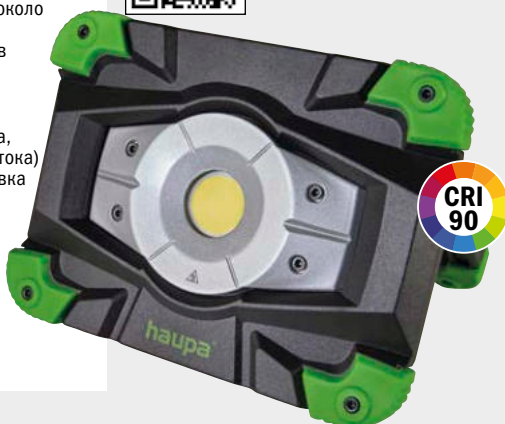

haupa 139


Компактный прожектор HUPlight30pro

- встроенный ионно-литиевый аккумулятор 7,4 В / 5,2 А·ч
- **светодиод мощностью 30 Вт**
- высококачественный массивный корпус из литого под давлением алюминия, с окантовкой из пластмассы
- для применения внутри и снаружи помещений, защита от брызг согласно IP54
- чрезвычайно яркий свет, цветовая температура 6500 К
- мощность светового излучения 2500 лм
- Цветопередача 90 CRI (индекс цветопередачи)
- изменяемая мощность светового излучения, 50% | 100%
- время работы: – около 3 часов при 100 % яркости около 6 часов при 50 % яркости
- время зарядки с помощью устройства, входящего в комплект поставки, ок. 5 часов
- зарядка от внешних устройств через USB-разъем (функция Powerbank)
- зарядное устройство: 100–240 В переменного тока, сетевой адаптер с вилкой (12 В / 1 А постоянного тока)
- 12 В зарядный кабель KFZ • регулируемая подставка
- размеры: Д 185 x Ш 135 x В 43 мм

LED 30W	2500 Lm	6500 K	50 % 100 %	CRI 90	Lifetime 30000 h
Akku Li-Ion 5200 mAh 7.4V	3 h	Inclusive 100–240V – 12–24V +	Output 5V 1A Powerbank	185 x 135 x 43 mm	IP54

№ арт. 130352

LED 30 Watt

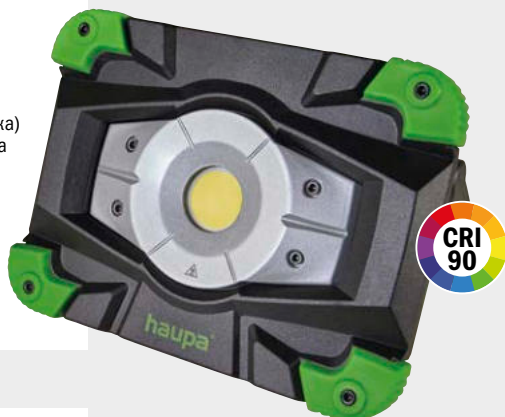

HUPlightpro
Crashtest



Магнитный держатель для фонаря

- Держатель для крепления рабочих фонарей
- Подходит для арт. № 130344, 130346, 130352
- Сверхсильный магнит для гибкого крепления

№ арт. 130343

8,5 x 8,5 x 4 см



Светодиодный строительный прожектор HUlight5200hybrid

№ арт. 130386

389 x 342 x 140 мм

- работает с аккумуляторными системами на 18 В от Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt и CAS (Metabo), соответствующие адаптеры входят в комплект поставки
- работа от 230 В~ или 18 В= с функцией аварийного освещения
- разработана и сертифицирована для использования на строительных площадках, как в помещениях, так и для временного использования на открытом воздухе

Эта универсальная гибридная (230 В и аккумулятор) рабочая лампа специально разработана для профессиональных ремесленников, механиков и строителей, которым приходится часто переезжать с места на место. Она оснащена держателем аккумулятора, к которому подходят аккумуляторы на 18 В от **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)**. Соответствующие адаптеры входят в комплект поставки. Это делает излишним приобретение дополнительной аккумуляторной системы. Яркость рабочей лампы имеет две ступени регулировки (50 %, 25 %), холодную цветовую температуру (5 000 К) и индекс цветопередачи RA > 90. Продолжительность работы составляет от 2,5 до 9 часов (с аккумулятором 18 В / 5 А•ч) в зависимости от выбранного режима светотдачи. Опаловый рассеиватель уменьшает слепящее действие источника света мощностью 5 200 люмен и обеспечивает равномерное освещение рабочего места.

Корпус и передний рассеиватель изготовлены из ударопрочного поликарбоната (IK08). Благодаря стабильной крышке батарейного отсека лампа защищена от пыли и брызг (IP54). Эта рабочая лампа оснащена технологией, которая предотвращает перегрев и глубокий разряд используемого аккумулятора.

Аккумуляторы необходимо заряжать с помощью зарядных станций их производителей, и они не входят в комплект поставки. Наряду с аккумуляторами электропитание рабочей лампы может осуществляться через входящий в комплект поставки соединительный кабель H07RN-F 3G 1,5 мм² длиной 5 м. Эта рабочая лампа оснащена розеткой (макс. 3000 Вт), которая позволяет подключить ещё одну лампу, электроинструмент или другое устройство. Благодаря этому отпадает необходимость в дополнительных удлинительных кабелях. **Безопасность:** в случае отключения питания эта рабочая лампа автоматически переключается на работу от аккумулятора в течение примерно 0,5 секунд. Благодаря этому вы никогда не останетесь сидеть в темноте и сведёте к минимуму риск травм и повреждений.



LED 40W DC mode 47W AC mode	5200 Lm	5000 K	300p DIM 100%-50%-25%	CRI 90
120°	Lifetime 50000 h	BGI B100S K2	DC mode 18V/12 VDC 2.1A 40 mode 220-240VAC 50/60Hz 225mA	Class I
H07RN-F 1.5MM ² 5m	Output 30V 2A Powerbank	1 x Socket 3000W max	TEMP -20°C - 45°C	4 powerful battery adapters included
Cable holder	389 x 342 x 140mm	kg 3550 g	>IK08	IP54

ВИДЕТЬ БОЛЬШЕ. РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ.


МОЩНОСТЬ 4000 ЛЮМЕН
Светодиод 50 Вт, регулируемая
яркость до 50/100 %

ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ
6500 К и CRI 90
для четких цветов

**ВЫДЕРЖИВАЕТ
ЛЮБЫЕ
ИСПЫТАНИЯ**
прочный и
погодоустойчивый



**УМНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**
с розетками,
крючками и ручками

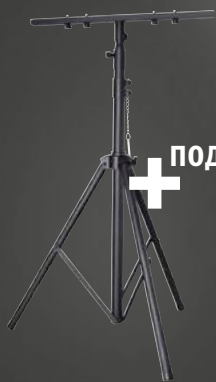

ПОДХОДЯЩИЙ ШТАТИВ
№ арт. 130361

Высота: до 3 м
Вес: 3,5 кг




**Сферический фонарь
HUIlight50combi**

№ арт. 130360
Размеры: Ø 280 x 260 мм
Вес: 3,4 кг


Светодиодная светящаяся лента HUPLightStripe15

- Рабочее напряжение: 220-240 В~, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 180 Вт
- Цвет: тёплый белый 4000 К
- 180 светодиодов на метр
- Общая длина 15 м + соединительный кабель 2,5 м
- Возможность удлинения до 100 метров с помощью штекерного / резьбового соединения
- Угол излучения 120°
- Индекс цветопередачи CRI > 90
- Яркость (световой поток) 19500 лм • Класс защиты 2
- Подходит также для использования вне помещений IP65
- Перед использованием светящуюся ленту следует полностью развернуть
- Размеры светящейся ленты: Ш 16 x В 8 мм
- Размеры барабана: Ш 286 x Г 210 x В 338 мм




№ арт. 130364

15 м




Светодиодная светящаяся лента HUPLightStripe25

- Рабочее напряжение: 220-240 В~, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 300 Вт
- Цвет: тёплый белый 4000 К
- 180 светодиодов на метр
- Общая длина 25 м + соединительный кабель 2,5 м
- Возможность удлинения до 100 метров с помощью штекерного / резьбового соединения
- Угол излучения 120°
- Индекс цветопередачи CRI > 90
- Яркость (световой поток) 32500 лм • Класс защиты 2
- Подходит также для использования вне помещений IP65
- Перед использованием светящуюся ленту следует полностью развернуть
- Размеры светящейся ленты: Ш 16 x В 8 мм
- Размеры барабана: Ш 317 x Г 250 x В 385 мм



№ арт. 130366

25 м



Светодиодная ремонтная лампа HUPlightEasy

№ арт. 130380


5-часть, Ø 60 x 100 мм

Ремонтная лампа HUPlightEasy – это быстрое, недорогое и простое решение для освещения строительных площадок, пустующих квартир, складских помещений и т.д.

- ударопрочный поликарбонатный корпус
- пружинные зажимы
- срок службы 25000 ч
- ремонтная лампа с несъёмной светодиодной лампочкой с опаловым рассеивателем
- излучает нейтральный белый свет
- угол излучения 160 градусов
- соединительный кабель длиной 14 см, подвес и пружинный зажим для быстрой и простой установки без инструментов
- корпус лампы изготовлен из ударопрочного поликарбоната и выдерживает падение с высоты до 2,5 метров
- подходит для использования при температуре от -20 до 45 °C

Примечание: ремонтная лампа НЕ предназначена для установки в светильники.

Комплектация: 5 шт.



1200 Lm	Ø60 100mm	LED 10W	CRI 90	4000 K
A60 OPAL	160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g	-20°C - 45°C
14cm cable push connector	10W = 75W		2.5m	



5x



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БОНУС

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АССОРТИМЕНТ



Наши полиуретановые защитные перчатки предназначены для защиты от механических опасностей согласно EN 388 и EN 420. Пиктограмма «молоток» определяет уровень изделия.


EN 388



4544

Пример:

Устойчивость к истиранию	→	4
Прочность на разрез	→	5
Прочность на отрыв	→	4
Устойчивость к прокалыванию	→	4



Полиуретановая текстильная перчатка

идеально подходит для работ в области точной механики и небольших механических нагрузок

- ПЭВД-волокно
- тонкое полиуретановое покрытие внутренней поверхности кисти руки и кончиков пальцев, высокая устойчивость к истиранию, надежная хватка
- превосходная адаптация формы, комфорт ношения
- область применения: складские и монтажные работы, оборудование для точной механики

№ арт. 120300/6

Размер: 6

№ арт. 120300/7

Размер: 7

№ арт. 120300/8

Размер: 8

№ арт. 120300/9


Размер: 9

№ арт. 120300/10

Размер: 10

№ арт. 120300/11


Размер: 11



Полиуретановая защитная перчатка уровня 3

для высоких механических нагрузок, предотвращение порезов благодаря прочности на разрез 3

- ПЭВД-волокно
- полиуретановое покрытие внутренней поверхности кисти руки и кончиков пальцев, высокая устойчивость к истиранию, надежная хватка
- превосходная адаптация формы, комфорт ношения
- область применения: складские и монтажные работы, оборудование для точной механики с компонентами, имеющими заостренные кромки



№ арт. 120302/9

Размер: 9

№ арт. 120302/10

Размер: 10

№ арт. 120302/11


Размер: 11



Полиуретановая защитная перчатка уровня 5

высокий уровень предотвращения порезов благодаря прочности на разрез 5, для высоких механических нагрузок

- ПЭВД-волокно
- толстое полиуретановое покрытие внутренней поверхности кисти руки и кончиков пальцев, высокая устойчивость к истиранию, надежная хватка
- превосходная адаптация формы, комфорт ношения
- область применения: складские и монтажные работы, оборудование для точной механики с компонентами, имеющими острые кромки



№ арт. 120304/9

Размер: 9

№ арт. 120304/10

Размер: 10

№ арт. 120304/11

Размер: 11



haupa 147

Маркер для глубоких отверстий, 2 в 1, с точилкой

№ арт. 150044

155 мм

Один карандаш – две функции

С колпачком: механический карандаш для точной разметки и письма

Без колпачка: маркер для глубоких отверстий – для сверлильных и монтажных работ

- очень стабильная конструкция, с практичным зажимом
- встроенная точилка в нажимной кнопке
- универсальный графитовый грифель для разметки на шероховатых и гладких поверхностях
- эргономичная треугольная форма
- бережёт ресурсы и не наносит вреда окружающей среде
- могут вставляться различные стержни практически для любых поверхностей и материалов



Запасные стержни, универсальные графитовые

№ арт. 150045

125 мм

- подходит для маркера глубоких отверстий арт. 150044
- запасные стержни в диспенсере на 6 штук



Ассортиментная коробка с металлическими замками

№ арт. 221131

415 x 335 x 90 мм

- Из черного пластика, включая коробки для мелких деталей
- Прозрачная крышка плотно закрывается
- Содержимое не перемешивается
- Возможно штабелирование
- Эргономичная складная ручка
- Ножки для хранения в вертикальном положении
- Откидные замки с металлическими скобами
- Масло- и жироталкивающий

Содержимое:

- 6 отделения размером 49 x 49 x 72 мм
- 11 отделений размером 49 x 98 x 72 мм
- 2 отделения размером 98 x 98 x 72 мм
- 2 отделения размером 98 x 148 x 72 мм



МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА, МИНИМАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

ВЫСОКАЯ СИЛА ЗАТЯЖКИ

340 даН напрямую /
680 даН при обвязке

КОМПАКТНЫЙ И ПРОЧНЫЙ

Лента 25 мм,
светло-зеленая,
идеально подходит
для небольших грузов

ПРОСТО И БЫСТРО

не требуется вдевать
нить в трещотку

БЕЗОПАСНЫЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СТАНДАРТАМ

соответствует
DIN EN 12195-2

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

двусторонние заостренные
крюки, длина 3,5 м

Автоматический натяжной ремень

№ арт. 393158

Длина: 3,5 м

Ширина: 25 мм




СОДЕРЖАНИЕ

стр. 152 – 176

ИНСТРУМЕНТЫ


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
САНТЕХНИКА! Эффективные. Надежные.

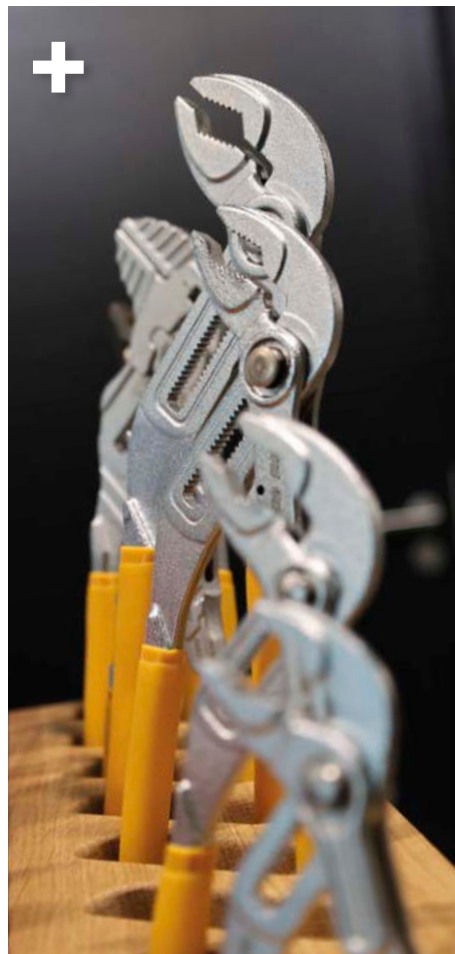

стр. 177 – 184

ТРУБОРЕЗЫ

ЛЕГКАЯ РЕЗКА!
Мощные. Удобные. Точные.

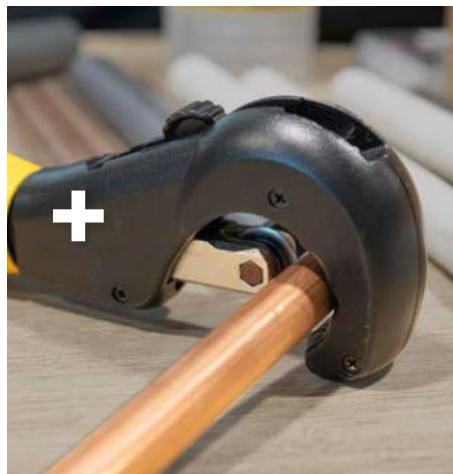

стр. 185 – 198

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

МНОГО МЕСТА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ!


Все на своих местах – всегда готово к
использованию.

стр. 208 – 215

СИСТЕМЫ ИНСПЕКЦИОННЫХ КАМЕР

СДЕЛАЙТЕ НЕВИДИМОЕ ВИДИМЫМ!

Все на виду – даже за углом.

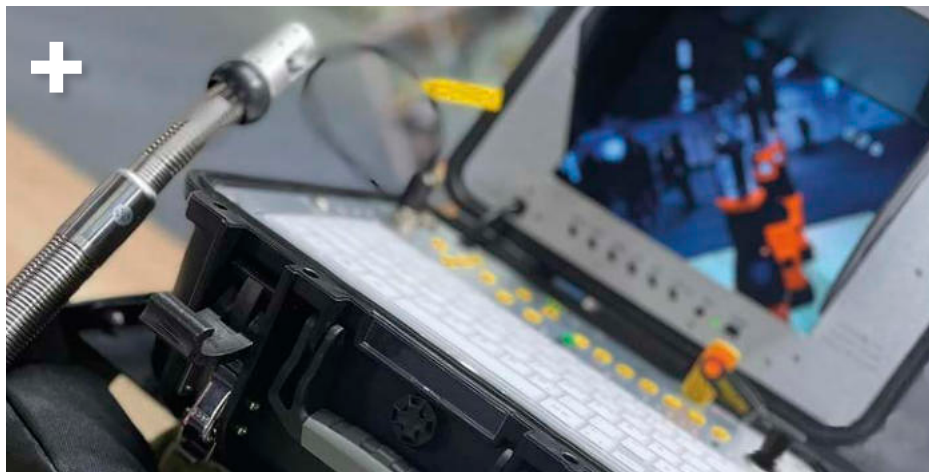


стр. 199 – 207

СВЕРЛА И НАБОРЫ

ТОЧНОСТЬ В ОСНОВЕ!

Мощность в каждом обороте.

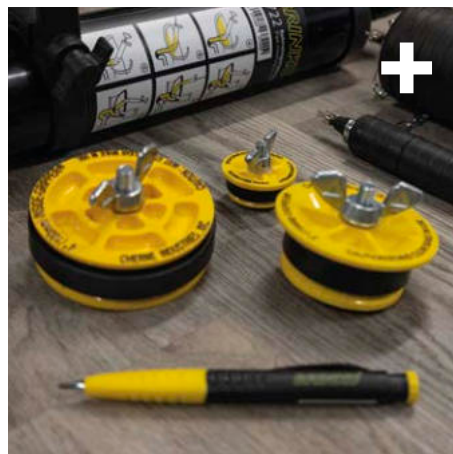

стр. 216 – 225

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ

НЕЧТО ОСОБЕННОЕ!

Для особых требований.

ПОЛНЫЙ
АССОРТИМЕНТ ДЛЯ

**САНТЕХ-
НИКОВ**





ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ САНТЕХНИКОВ

Ручные инструменты для сантехников — незаменимые помощники специалистов в области водоснабжения, отопления и кондиционирования.

Они позволяют выполнять работу точно, безопасно и эффективно — от монтажа и технического обслуживания до ремонта.

Будь то труборезы, пресс-клещи или испытательные приборы: каждый инструмент BRINKO разработан с учетом самых высоких требований в ремесле и отличается долговечностью, эргономичностью и функциональностью.

Наши профессиональные сантехнические ручные инструменты являются основой качества, на которое вы можете полагаться каждый день — в новом строительстве, при реконструкции или в сервисном обслуживании.

Для всех, кто ценит точность и надежность.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ САНТЕХ- НИКОВ!

РУЧНЫЕ
ИНСТРУ-
МЕНТЫ



Переставной сантехнический ключ

Переставной сантехнический ключ BRINKO со скользящим шарниром для труб большого диаметра и резьбовых соединений с гранями и большого размера, несмотря на свой большой диаметр, помещается в любой инструментальный ящик. Максимальное плечо рычага значительно облегчает работу благодаря оптимальной передаче усилия. Регулировка осуществляется непосредственно на обрабатываемом предмете с помощью кнопки из нержавеющей стали и осуществляется намного проще, чем при работе с газовым ключом. У BRIPowerXL рукоятка удобно расположена и оснащена защитой от защемления пальцев.

- Хромованадиевая сталь, твердое хромирование (не ржавеет)
- Захватные поверхности с индуктивной закалкой
- Нажимная кнопка и пружина из нержавеющей стали
- Самозажим на трубках и гайках
- С защитой от защемления пальцев
- Ручки противоскользящие, с мягкой изоляцией, нанесённой погружением, жёлтые
- С кнопочной регулировкой одной рукой
- 11-ступенчатая тонкая регулировка



№ арт.		мм	мм	"
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4
687/400	400	100	104	3 3/4

№ арт. 687/150

Ø 1 1/4 Дюйм

№ арт. 687/180

Ø 1 1/2 Дюйм

№ арт. 687/250

Ø 2 Дюйм

№ арт. 687/300

Ø 2 3/4 Дюйм

Переставной сантехнический ключ BRIPowerXL

№ арт. 687/400

Ø 3 3/4 Дюйм



Переставной сантехнический ключ

- хром-ванадиевая сталь
- усиленная конструкция
- высококачественная закалка и отпуск
- захватные зубья с индукционной закалкой
- с коромысчатый шарниром
- защита от защемления
- ярко отшлифованные губки и шарниры
- молотковая отделка, окрашенная в желтый цвет

№ арт. 685/175

Ø 1 1/4 Дюйм

№ арт. 685/240

Ø 1 1/2 Дюйм

№ арт. 685/300

Ø 2 Дюйм



№ арт.	↔	mm	mm	"
685/175	175	32	33	1 1/4
685/240	240	39	40	1 1/2
685/300	300	52	53	2

Трубные клещи | автоматические

- хром-ванадиевая сталь
- отверстие под горелку
- губки полированные
- Рукоятки в желтой изоляции, нанесённой методом погружения
- автоматическая регулировка ширины путем складывания ручек вместе
- с защитой от защемления пальцев
- запатентованная технология




№ арт.	↔	⌀ мм	⌀ мм	⌀ "
682/250	250	42	46	1 3/4

№ арт. 682/250

Ø 1 3/4 Дюйм

Арматурные клещи | Ключевые клещи

- хром-ванадиевая сталь, твердое хромирование (не ржавеет)
- автоматическая регулировка ширины губок, с кнопочной регулировкой
- защита от защемления пальцев, параллельные захватывающие поверхности
- гладкие полированные захватывающие поверхности
- Рукоятки в желтой изоляции, нанесённой методом погружения
- сниженный вес
- 10-кратное усилие
- заменяет набор рожковых ключей

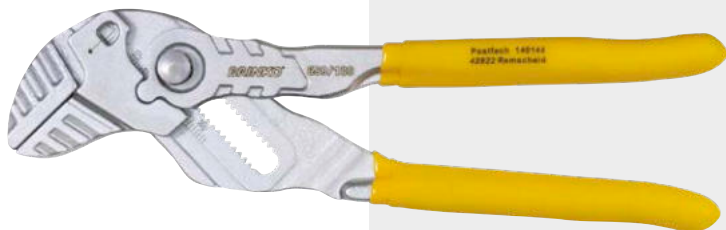

№ арт.	↔	⌀ мм	⌀ "
689/180	180	36	1 1/4
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

№ арт. 689/180


Ø 1 1/4 Дюйм

№ арт. 689/240

Ø 2 Дюйм

№ арт. 689/300

Ø 2 1/2 Дюйм

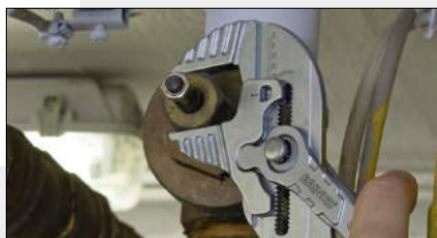

Газовый ключ S-образный

- хром-ванадиевая ковкая сталь, закаленные губки
- специально закалённые зубы
- S-образные полированные губки
- Защита от защемления пальцев

№ арт.	↔	↕ ○ мм	↕ ○ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2

№ арт. 619/1

Ø 1 Дюйм

№ арт. 619/11/2

Ø 1 ½ Дюйм

№ арт. 619/2

Ø 2 Дюйм



Набор трубных ключей

в набор входит:

1 S-образный газовый
ключ 1» Арт.№ 619/1

1 S-образный газовый
ключ 1 1/2" Арт.№ 619/11/2

1 трубные клещи 240 мм
Арт.№ 685/240

- Газовые ключи S-образной формы и защитой пальцев от защемления
- специально закалённые зубы

№ арт. 9001

3-комп.



Накидной ключ с трещоткой

4 в 1

Накидной ключ с трещоткой подходит для 4 различных размеров гаек

- размеры: 10 x 13 мм и 17 x 19 мм
- по 72 зубчика в механизме с каждой стороны для маленького шага
- функция реверса (переключения направления) для правого и левого хода
- благодаря 12-зубчатому профилю можно без труда откручивать 4-, 6- и 12-гранные гайки а также «слизанные» гайки
- хром-ванадиевая сталь, хромированное покрытие
- высокая прочность

№ арт. 83

Длина 200 мм

4in1



Шпильковерт



- инструмент для закручивания и откручивания шпилек Ø 8 или 10 мм
- самофиксирующийся (принцип клина) при вращении
- для быстрого и простого откручивания и закручивания распорных болтов, шпилек и экспресс-винтов не повреждая резьбы
- с шестигранным хвостовиком

№ арт. 102/8

Ø 8 мм

№ арт. 102/10

Ø 10 мм



Ступенчатый ключ и трещотка в комплекте

1/2"

№ арт. 674

Длина 105 мм

- 1 перекидная трещотка Арт.№ 672/265
- 1 ступенчатый ключ, 105 мм Арт.№ 673/105 с 9 ступенями 3/8" - 1"
- в пластиковом чехле



Ключ для комбинированных угловых вентилей

№ арт. 659-1

привод 1/2"

Нужный инструмент, особенно для работ в условиях ограниченного пространства.

Для ввинчивания без повреждений комбинированных угловых вентилей, которые помимо разъёма для смесителя имеют ещё один отвод, например, для посудомоечной или стиральной машины.

В качестве привода используются обычные трещотки 1/2 дюйма.



Комплект для выкручивания муфт

№ арт. 1088

5-комп.

Для выкручивания резьбовых соединений, муфт, нипелей
Срок службы зависит от жесткости противопоставленного материала.

- хром-ванадиевая сталь CrV, закалённая
- поверхность воронёная
- режущая поверхность полированная

Срок службы экстрактора зависит от материала крепежа, с которым вы работаете

- предварительно просверлите удаляемый винт подходящим сверлом
- вставьте экстрактор в просверленное отверстие и ослабьте винт

Комплект в кейсе, состоит из 5 предметов:


- 1 головка для выкручивания 3/8"
- 1 головка для выкручивания 1/2" - 3/4"
- 1 шестигранная головка 1/2", SW 26,
- 1 шестигранная головка 1/2", SW 19
- 1 трещотка с переключателем, с внешним и внутренним квадратом, 1/2" привод



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ С ВЫСТУПКАМИ!

НЕЗАМЕНИМ И ЭКОНОМИЧЕН.

Больше никаких проблем с застрявшими клапанами.



ЗАЩИЩЕН ДИЗАЙНЕРСКИМ ПАТЕНТОМ.

Специальный инструмент, состоящий из основного корпуса с выступающими выступками.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ СИЛЫ СВЕРХУ

и распределение точек давления на несколько поверхностей обеспечивают бесконтактное воздействие.



1/2"



ЛЕГКОЕ ОТКРУЧИВАНИЕ
даже самых стойких запорных устройств!

ПРИВОД 1/2"-ТРЕЩОТКА

Головка для маховика BRIwheelNut

Арт. № 129-50
1/2" привод

Набор торцевых головок BRImultiLock 86 предметов

1/2" 1/4"

№ арт. 127-1

86-комп.

Решение проблем!

BRINKO BRImultiLock для поврежденных винтов с шестигранной головкой и многих других профилей

- Реверсивная трещотка с внутренним и внешним шестигранником
- новый 12-зубчатый профиль
- длинные насадки
- 32 бита и другие аксессуары

Материал: хромованадиевая сталь 50BV30 | промышленное качество, квадратный привод | Стандарты: DIN 3124; ISO 2725 | Отделка поверхности: серебристо-матовая отделка | Профиль: BRImultiLock - лучшее решение для разнообразных болтов | Крутящий момент: на 30-50 % (в зависимости от размера) выше, чем по DIN | Срок службы: 200 тыс. оборотов, на 35 % выше требований DIN

Содержание:

- Утрещотки 1/4", 1/2"
- карданные соединения 1/4С, 1/2"
- торцевая рукоятка 1/4", 150 мм
- скользящий рычаг 1/4", 150 мм
- удлинитель 1/4", 50 - 100 мм
- удлинитель 1/2", 125 - 250 мм
- головки для свечей зажигания 1/2", 16 - 21 мм
- адаптер для бит 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock Шестигранные головки 1/2"
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 мм
- удлиненные насадки 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 мм
- BRImultiLock Шестигранные головки 1/4" SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 мм
- удлиненные насадки 1/4"
SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 мм
- Биты, под шлиц 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 мм
- Биты, под крест-шлиц 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Биты, Inbus (шестигранник) 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 мм
- Биты, Tx (Tx или звездочка) с выемкой) 1/4"
Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter für Биты 1/4 - 5/16"
- Биты, под шлиц 5/16" 8 - 10 - 12 мм
- Биты, под крест-шлиц 5/16" PH 3,4 | PZ 3,4
- Биты, Inbus (шестигранник) 5/16"
8 - 10 - 12 - 14 мм
- Биты, Tx (Tx или звездочка) с выемкой) 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55



Решение проблем!
BRImultiLock для поврежденных винтов с шестигранной головкой и многих других профилей



Набор торцевых головок BRImultiLock | 1/4" 57 предметов

№ арт. 122

57-комп.

Решение проблем!

BRINKO BRImultiLock для поврежденных винтов с шестигранной головкой и многих других профилей

- новый 12-зубчатый профиль
- длинные насадки
- 27 бит и другие аксессуары

Материал: хромованадиевая сталь 50BV30 | промышленное качество, квадратный привод | Стандарты: DIN 3124; ISO 2725 | Отделка поверхности: серебристо-матовая отделка | Профиль: BRImultiLock - лучшее решение для разнообразных болтов | Крутящий момент: на 30-50 % (в зависимости от размера) выше, чем по DIN | Срок службы: 200 тыс. оборотов, на 35 % выше требований DIN

Содержание:

- трещотка с переключателем 1/4"
- карданное соединение 1/4"
- рукоятка направляющая 1/4"
- Рукоятка с адаптером 1/4", 150 мм
- Насадки с шестигранником 1,5 - 2,0 - 2,5
- Удлинитель 1/4", 50 - 100 мм
- BRImultiLock Шестигранные головки 1/4" SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 мм
- Удлиненные насадки 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 мм
- головки Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Биты, крест-шлиц 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Биты, шлиц 1/4" 4 - 5,5 - 7 мм
- Биты, Inbus (шестигранник) 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 мм
- Биты, Tx (Tx или звездочку) 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



Решение проблем!
BRImultiLock для поврежденных винтов с шестигранной головкой и многих других профилей



Набор отвёрток




- 6 предметов:
- 4 отвёртки шлицевые 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 мм
- 2 отвёртки крест-шлиц PZ разм. 1, PZ разм. 2
- хром-ванадиевая сталь
- матовое хромированное жало
- 2-х компонентной рукояткой с отверстием



Защита от скатывания

№ арт. 2122

Шлиц / Pozidriv

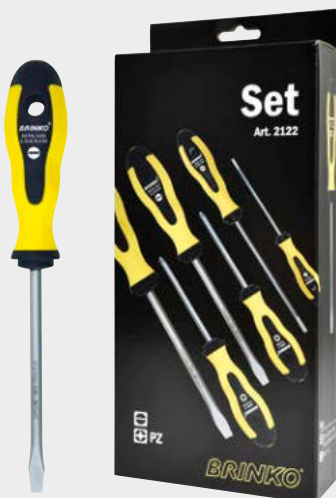


Набор шестигранных ключей



- 9-предметов: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм
- в пластмассовой раскладной обойме
- хром-ванадиевая сталь
- комбинированный шестигранник/шариковая головка шариковая головка обеспечивает вращение под углом в 30°

№ арт. 114

9-комп., разм. 1,5 – 10 мм

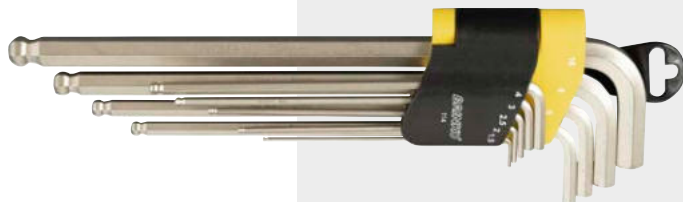


Когтевой захват с фонариком

№ арт. 1830

Длина: 600 мм

Всё под контролем!

- гибкий захват с выдвижными «когтями», длина 60 см
- наилучшим образом подходит для того, чтобы доставать из труднодоступных мест гайки, шурупы и т.п.
- «когти» на пружинной системе, могут раскрываться до 23 мм ширины захвата
- дополнительный магнит может поднимать и тяжело захватываемые металлические предметы весом до 400 г.
- при помощи светодиодного фонарика можно найти мелкие предметы не только в труднодоступных, но и в темных углах



Набор бит | 32 предмета

1/4"

№ арт. 2145

32-комп.

- поставляется в пластиковой коробке с клипом, 32 предмета
- хромированная,
- с цветовой маркировкой
- сталь S2
- ¼ биты PH, PZ, SL, Inbus (шестигранник) TX, TT
- битодержатель с быстроразъемным фиксатором, переходник



Содержание	Цвет	Размеры	Пьеса
крест-шлиц	⊕	PH разм. 1, 2, 2, 3	4
крест-шлиц	⊕	PZ разм. 1, 2, 2, 3	4
шлиц	⊖	3, 4, 5, 6 мм	4
Inbus	⊖	3, 4, 5, 6 мм	4
Tx (звездочка)	⊕	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx с отверст.	⊕	STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



Монтажный шаблон

Шаблон для монтажа инсталляции

- выравнивание по шаблону и уровню всех распространенных инсталляционных стихмасов (межцентровых расстояний, 1/2") на объектах без отделки
- из массивного алюминия - длительный срок службы
- надежные и эргономичные барашки (для снижения прилагаемых усилий при работе)
- хорошо читаемый сферический уровень
- с функцией выравнивания глубины для быстрого и точного стихмаса
- предустановленные межосевые расстояния: 75 - 100 - 120 - 153 - 200 - 240 мм
- для арматуры ванной и душевой, угловых вентилей скрытой прокладки, и под клапаны подвода и отвода воздуха (воздушников)



№ арт. 2845

Размеры 1/2"

фреза для подрезки крановых удлинителей с колпачком для сбора стружки

- для подрезки 1/2" бронзовых крановых удлинителей для пригнутого монтажа
- с SDS хвостовиком
- резиновый колпачок собирает стружку



№ арт. 705/1/2

Размеры 1/2"

Комбинированный торцевой ключ для кранов с вертикальным креплением

- Подходит для любой арматуры (смесителя) от 8 до 14 мм и SW 32 мм
 - с 4 сквозными шестигранными насадками 9, 10, 11, 12 мм, а также шестигранником на 13 мм в рукоятке
 - переставной «вороний коготь» на 32 мм (на пружинном механизме)
 - рифлёная рукоятка
 - головки разм. 8 и 14 мм по запросу
- Арт.№ 655-1/8 и 655-1/14 соответственно



№ арт. 655

6-комп.

ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ!

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ С ПЕНОПЛАСТОВЫМ ВКЛАДЫШЕМ

профессиональная
организация и защита
инструментов



ПРИВОД 1/2" С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

с внутренним и внешним
четырёхугольником
незаменим при
сантехнических работах

ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА ВАННОЙ КОМНАТЫ

специальные инструменты
для установки ванной
комнаты



ТОЧНАЯ, БЕЗОПАСНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА

идеально подходит для
любых задач в области
сантехники, отопления и
кондиционирования




**Набор для установки
ванной комнаты
PREMIUM |
12 предметов**

**Арт. № 677-2
Привод 1/2"**

Фиксатор донного клапана

- для монтажа эксцентриковых и стандартных донных клапанов
- для совмещения и фиксации отверстий клапана с каналами перелива в раковине,
- с подвижной поперечной ручкой
- длина 120 мм



№ арт. 725

Длина 120 мм

Держатель клапана двойного действия 1/2"

Хромированный сливной комплект, который устанавливается в умывальниках, очень часто царапается при установке, что вызывает раздражение клиентов.

Для предотвращения этого существует автоматический держатель клапана двойного действия. Держатель клапана двойного действия устанавливают в сливной клапан сверху и фиксируют. После этого удержание от проворачивания при установке перестаёт быть проблемой, а хромированное покрытие не портится при соскальзывании.

- для сливных комплектов размером 1 дюйм и 1 1/4 дюйма
- используется с 1/2-дюймовым приводом



№ арт. 726

Длина 134 мм

Сиденье для унитаза и сантехнический монтажный ключ BRINKO multiKey 19 в 1

№ арт. 662

17 мм | ½ Дюйм

Универсальный монтажный ключ BRINKO для сиденья унитаза + сантехнического оборудования - это мульти-талант для самых разнообразных резьбовых соединений на сиденьях унитазов и креплений на кранах и арматуре (азратор/излив).

Вам почти не нужны другие инструменты, так как этот универсальный ключ уже имеет почти все из них в одном.



- до 19 возможностей удержания
- Используйте большие крутящие моменты для очень тугих или заржавевших гаек, барашковых гаек, азраторов или азраторов
- привлекательная форма, удобный и приятный захват
- реверсивные вставки (желтые) в качестве "системы click" для различных санитарных применений
- возможность взять 17-миллиметровый открытый гаечный ключ
- внутреннее гнездо в рукоятке ключа для удлинителя ключа с трещоткой на ½ дюйма
- Универсальный гаечный ключ изготовлен из очень прочного и стойкого пластика PA6 (полиамид) с 30 % содержанием стекловолна

БЕЗ адаптера:

Можно открутить или закрутить до 11 различных барашковых гаек сиденья унитаза.

С адаптером:

Открытие или завинчивание гаек 10 мм (резьбовые шпильки M6) или 13 мм (резьбовые шпильки M8).



Гидравлический трубогиб в комплекте | комбинированный

№ арт. 637-10

15-комп.

поставляется в прочном пластмассовом чемодане:

1 гидравлический ручной трубогиб
9 гибочных сегментов, из алюминиевого сплава, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 мм, 5 упора

- для труб из мягкой меди, труб из меди и мягкой стали в оплетке (изоляции) Ø 10 – 22 мм
- для труб из нержавеющей Ø 10 – 15 мм
- для металлопластиковых труб Ø 12 – 32 мм
- для сгиба до 90°
- радиус сгиба = 4 x диаметра трубы
- для долива гидр.масла используйте пожалуйста «Shell Morlina S2 BL 10» (прежнее «Shell Tellus C 10")



Гидравлический трубогибочный комплект, империл - HRB-Z

Art. Nr. 637-30

11-комп.

Гидравлический трубогибочный комплект для гибки труб в дюймах позволяет легко и плавно сгибать мягкие, полутвердые и покрытые медные трубы и трубы из низкоуглеродистой стали с наружными размерами в дюймах. Это позволяет избежать паяно-прессовых соединений и, следовательно, возможных утечек. Утечки исключены. При использовании этого гидравлического трубогибочного комплекта соблюдается стандартный радиус изгиба.

- для мягких, полутвердых и покрытых медных труб и труб из низкоуглеродистой стали $\varnothing 1/4'' - 7/8''$
- для труб из нержавеющей стали $\varnothing 1/4'' - 1/2''$
- для композитных труб $\varnothing 1/4'' - 7/8''$
- Изгибы до 90° ; радиус изгиба 4x диаметр

11 частей, в том числе:

- Гидравлический ручной трубогиб
- 7 гибочных сегментов, литой алюминий, $1/4''$, $5/16''$, $3/8''$, $1/2''$, $5/8''$, $3/4''$, $7/8''$
- 3 держателя счетчика



Гидравлический трубогибочный комплект метрический - HRB-M

Art. Nr. 637-40

9-комп.

Гидравлический трубогибочный комплект для метрических труб позволяет легко и плавно сгибать мягкие, полутвердые и покрытые медные трубы и трубы из низкоуглеродистой стали с метрическими наружными размерами. Это позволяет избежать паяно-прессовых соединений и, следовательно, возможных утечек.

Утечки исключены. При использовании этого гидравлического трубогибочного комплекта соблюдается стандартный радиус изгиба.

- Для труб из мягкой, полутвердой и покрытой меди и низкоуглеродистой стали трубы из низкоуглеродистой стали Ø 10 - 22 мм
- для труб из нержавеющей стали Ø 10 - 15 мм
- для композитных труб Ø 12 - 22 мм
- Изгибы до 90°; радиус изгиба 4х диаметр

9-комп., состоящий из:

- Гидравлический ручной трубогиб
- 5 гибочных сегментов, литой алюминий, 10, 12, 15, 18, 22 мм,
- 3 держателя



Двойной дыропробойник

Для крепления смесителей и кранов с изливом в кухонных мойках и других листовых материалах необходимо, чтобы крепёжное отверстие максимально соответствовало нужному размеру.

С помощью двойного дыропробойника можно аккуратно и без загрязнений получить крепёжные отверстия наиболее часто востребованных размеров $\varnothing 32$ мм и $\varnothing 35$ мм.

Двойной дыропробойник подходит для пробивки материалов толщиной:

- железные, стальные, медные и алюминиевые листы толщиной до 2 мм
- мойки из нержавеющей стали и другие листы из нержавеющей стали толщиной до 1,5 мм



№ арт. 914

Ø 32 + 35 мм

Нож универсальный


№ арт. 2980

160 x 45 x 25 мм

Das Original BRINKO Нож с убирающимся лезвием

- эргономичная 2 компонентная рукоятка с мягкими вставками
- подача лезвия с автоматической фиксацией
- с двумя сменными лезвиями в рукоятке

Das Original
BRINKO Нож с убирающимся лезвием

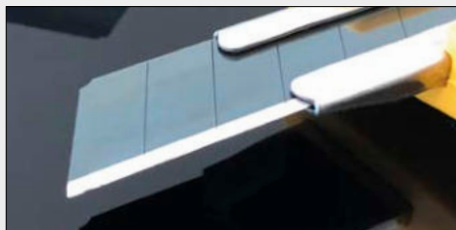

Дозатор для лезвий Black Blades

№ арт. 2982

100 x 18 x 0,5 мм

Original BRINKO Black Blades

- кассета с 10 полосами лезвия Black Blades
- суперострое, усиленное исполнение
- ширина 18 мм
- толщина 0,5 мм
- также поставляется в торговом дисплее по 20 штук
- подходит для универсального ножа Арт.№ 2980

10 x



Original
BRINKO Black Blades



**ЛЕГКОЕ
ОТСОЕДИНЕНИЕ!**

**ОТРЕЗНОЙ ИНСТРУ-
МЕНТ ДЛЯ
ТРУБ**



Труборез для труб из нержавеющей стали

№ арт. 633-71/35

Трубка Ø 3 - 35 мм

Специальный труборез для труб из нержавеющей стали, углеродистой стали и меди, Для труб Ø 3-35 мм или 1", с толщиной стенок до 3 мм

Корпус

- магниевое литьё под давлением
- особо лёгкий, на 1/3 легче алюминия | почти на 1/2 легче цинкового литья под давлением | как цинковое литьё под давлением
- лучшее соотношение металла по прочности и весу
- легко перерабатывается на 100 %
- современный материал, все чаще применяемый также в автомобилестроении
- с порошковым покрытием (не гладко окрашенный), за счёт этого лучше ощущается/удерживается в загрязнённых (замасленных)/потных руках

Направляющие ролики

- **на игольчатых подшипниках** | 2 игольчатых подшипника на ролик
- Ролики из нержавеющей стали не магнитные, поэтому не переносят ржавчину
- нет проколов для разреза рядом с буртиком, что обеспечивает оптимальное ведение трубы из нержавеющей стали

Быстрый ходовой шпиндель

- особо прочный, цинковое литьё под давлением
- высокое качество поверхности (низкая шероховатость)
- хорошо поддаётся обработке: высокая точность

Встроенный вращающийся гратосниматель



- гратосниматель Noga (один из лучших производителей лезвий в мире)
- съёмный, более лёгкое удаление заусенцев без перемещения всего трубореда

Запасное режущее колёсико

- № арт. 633-75A, размеры: 19 x 5 мм
- дополнительное запасное колёсико в ручке!
- замена без дополнительного инструмента

Ручка

- цинковое литьё под давлением
- лёгкое перемещение колёсика к трубе благодаря более тяжелой литой цинковой поворотной ручке



РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДЛЯ СМОНТИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ!

ЛЕГКАЯ РЕЗКА

точная функция храпового
механизма – даже в
ограниченном пространстве



БЫСТРАЯ И ЛЕГКАЯ РЕГУЛИРОВКА ШПИНДЕЛЯ

удобная работа и точная
подгонка под различные
диаметры труб



УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

для резки труб из
нержавеющей стали,
углеродистой стали и меди
диаметром 8 – 28 мм

**Труборез с трещоткой
| для труб из
нержавеющей и
углеродистой стали**

№ арт. 622/28

Трубка Ø 8 – 28 мм

Диск для трубореза | нержавейки

- для труб из нержавеющей и углеродистой стали
- подходит для: № арт. 622/28
- Внешний Ø 19 мм
- Внутренний Ø 6 мм
- Толщина 3 мм

№ арт. 622-1

Трубка Ø 8 – 28 мм



Труборез с гратоснимателем для снятия заусенцев для нержавеющей стали, медных, латунных, а также пластмассовых и композитных труб

С ускоренным ходом (вращением) шпинделя, особо мощный

- 4 прижимных ролика с желобом для отбортовки, с встроенным ротационным гратоснимателем
- универсальное применение трубореза при смене дисков, входящих в комплект поставки
- 1 режущий диск для труб из нержавейки, меди, латуни и стали Арт.№ 632-1 (заводская предустановка)
- 1 режущий диск для пластиковых и металлопластиковых труб, Арт.№ 633-1 (прилагается только к Арт.№ 633/35)

№ арт. 633/35

Трубка Ø 3 – 32 мм

№ арт. 633/45

Трубка Ø 9 – 45 мм



ТОЧНОСТЬ В ОДНОМ ДВИЖЕНИИ!

ВЫСОКАЯ НАГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ

+ идеальный рез при каждом повороте

РЕЗКА И УДАЛЕНИЕ ЗАУСЕНЦЕВ

+ две функции в одном инструменте с двумя различными режущими дисками Schneidrädchen

УДОБСТВО И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

+ быстрая адаптация к различным диаметрам труб благодаря быстродействующему регулированию шпинделя с храповым механизмом

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

+ инструмент удобно и надежно лежит в руке

Комбинированный труборез с зачисткой

№ арт. 627

Труба Ø 6 – 76 мм

1/4 – 3"



Труборез с гратоснимателем для труб из нержавеющей стали

**Специальный труборез для труб из нержавеющей стали
Ø 6 – 76 мм, 1/4 – 3 дюйма**

- система быстрой подачи

Встроенный ротационный гратосниматель

- гратосниматель Noga (один из лучших производителей лезвий в мире)
- съёмный, облегчает снятие заусенцев без перемещения всего трубореа

Направляющие ролики

- 4 направляющих ролика из нержавеющей стали для оптимальной фиксации трубы
- направляющие ролики на игольчатых подшипниках | 2 игольчатых подшипника на ролик
- Ролики из нержавеющей стали не магнитные, поэтому не переносят ржавчину
- нет канавки для резки рядом с буртиками, что обеспечивает оптимальное ведение трубы из нержавеющей стали

Режущее колёсико

- быстрая замена режущего колёсика без инструментов
- режущее колёсико на игольчатых подшипниках, для резки нержавеющей стали, № арт. 627-71
- размер: 19 x 6,2 мм
- дополнительное запасное колёсико в ручке!!!



№ арт. 627-71

Трубка Ø 6 – 76 мм

Режущее колёсико | нержавеющая сталь

- запасное режущее колёсико с игольчатыми подшипниками
- подходит для: № арт. 627-70
- Внешний Ø 19 мм
- Внутренний Ø 5 мм
- Толщина 5 мм



Резак для пластиковых труб

№ арт. 634/35

Ø 6 – 35 мм

- для резки труб из жесткой и мягкой пластмассы, кабельканалов, армированных пластиковых и резиновых шлангов
- металлопластиковых и полипропиленовых труб Ø 6 – 35 мм
- незначительное физическое усилие при резке за счет трещоточного механизма прямой и не деформирующий рез под прямым углом материалов округлой или граненной формы
- с автоматическим возвратом лезвия
- простая замена лезвий



Гратосниматель

№ арт. 648/35

Трубка Ø 8 – 35 мм

№ арт. 648/54

Трубка Ø 10 – 54 мм

- для удаления внутреннего и внешнего грата (фаски) на трубах из нержавеющей стали, меди, латуни, алюминия и пластика
- очень прочный алюминиевый корпус, большое количество ножей для точной и гладкой обработки кромки труб мм



Автоматические ножницы для пластиковых труб


- с рычажной передачей
- для труб из ПВХ, ПЭ, РД, РЕХ, ПВДФ с толщиной стенки до 2 мм и композитных труб
- управление одной рукой и храповой механизм без отдачи, высокий стандарт безопасности
- прочное лезвие из закалённой стали с точным углом для лёгкой резки пластиковых труб, с V-образной заточкой
- незначительная затрата усилий за счёт специального зубчатого зацепления
- прецизионная точечная резка без деформации труб, широкая опора на трубу
- обрезиненная ручка и порошковое покрытие обеспечивают надёжный захват без соскальзывания
- транспортное крепление с фиксатором
- лёгкая замена лезвий

№ арт. 635/35

Трубка Ø 35 мм

№ арт. 635/42

Трубка Ø 42 мм



МНОГО МЕСТА ДЛЯ ИНСТРУ- МЕНТОВ!

ЯЩИК ДЛЯ
ИНСТРУМЕН-
ТОВ



Рюкзак для инструментов BRltoGo1

NEW

Рюкзак для инструментов BRltoGo - это идеальный ответ на потребности мастеров и техников. Он сочетает в себе продуманный дизайн и надежное качество с точки зрения размера, организации и оснащения - в точном соответствии с требованиями повседневного использования. Комплектация из 61 предмета основана на опыте сантехников, которые точно знают, какие инструменты и приспособления им нужны. В этом профессиональном наборе BRINKO сочетаются высочайшее качество и практичная, надежная система транспортировки. Этот набор не оставляет желать лучшего и содержит только полезные, хорошо продуманные изделия, которые обеспечивают оптимальную поддержку в повседневной работе. Рюкзак 7521.

Содержание:

- Набор отверток HUPslim 1000 V 6 шт. шлицевые/PH, закаленные*, • Тестер безопасного напряжения
- Набор штифтовых гаечных ключей 1,5 - 10 мм
- Набор угловых гаечных ключей TX T10 - T50,
- Стальная проволоочная щетка, 4-рядная
- Слесарный молоток • Зубило электрика 250 x 12 мм
- Универсальная ножовка/мини-ножовка
- Универсальный нож для отшелушивающихся лезвий 18 мм,
- Держатель для бит, длина 350 мм
- Набор бит, 32 предмета
- Автоматический зачиститель проводов Super 4 Pro, 165 мм
- Диагональные кусачки DIN ISO 5749 VDE, 160 мм*
- Плоскогубцы с клювом аиста DIN ISO 5745 VDE прямые, 200 мм*,
- Клеши для клюва аиста DIN ISO 5745 VDE под углом 45°, 200 мм*
- Клеши для водяного насоса
- Монтажные клещи/разводные клещи 180 мм хромированные
- Угловой трубный ключ S-образный, 1»
- Набор комбинированных гаечных ключей из 7 предметов 6, 8, 9, 10, 13, 17, 19 мм, • Труборез с заусенцем 3 - 35 мм
- Комбинированный гаечный ключ для фитингов
- Ключ для сиденья унитаза и сантехнического оборудования BRImultiKey 19 в 1
- Светодиодный когтевой захват магнитный Длина: 600 мм
- Маркер для глубоких отверстий, 2 в 1
- Магнитный спиртовой уровень, мини
- Штангенциркуль, 160 мм, • Линейка, 2 м
- Нейтральный резьбовой герметик PTFE, 175 м
- Быстрый обезжириватель HUPdegreaser
- Светодиодный инспекционный фонарь HUPlight400 160 x 37 x 21 мм
- Дышащие защитные перчатки размер 10
- Защитные наушники Заглушки, • Защитные очки/очки

№ арт. 7522


62-комп. включая рюкзак



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

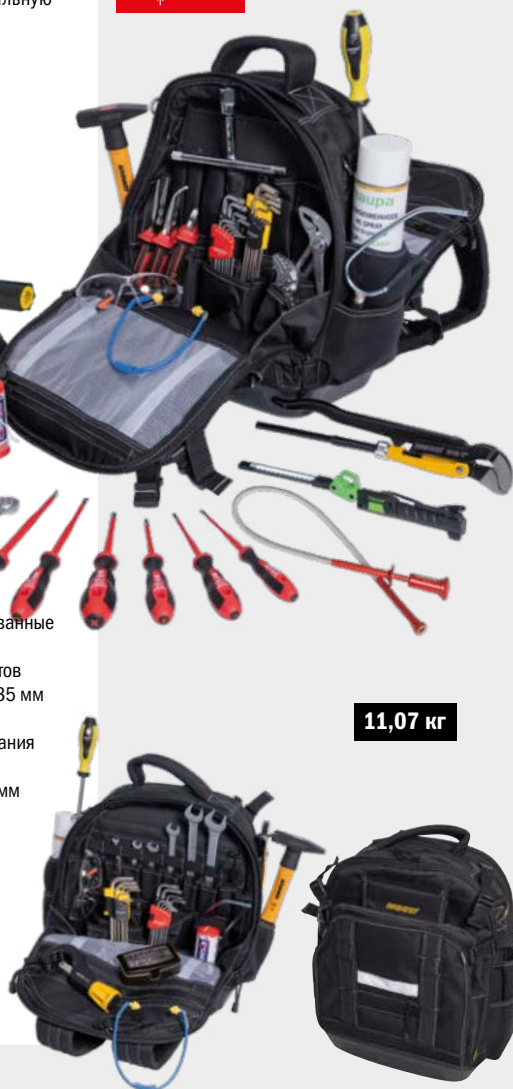

11,07 кг

Рюкзак для инструментов BRltoGo2

NEW

Рюкзак для инструментов BRltoGo - это инновационное решение для мастеров и техников.

Благодаря оптимальному размеру, продуманной организации и надежным характеристикам он отвечает всем требованиям профессионального использования. Комплектация из 29 предметов основана на опыте сервисных специалистов в области технического обслуживания и ремонта. BRINKO объединяет в этом профессиональном наборе высококачественные специальные инструменты и практические приспособления, идеально сочетающиеся с надежной системой транспортировки. Дополнительное место для ноутбука, измерительных приборов и отдельных инструментов, а также именная нашивка дополняют набор и делают его идеальным снаряжением для любой работы. Рюкзак для инструментов пустой 7521.

Содержание:

- Набор отверток HUPslim 1000 V*, 6 шт. шлицевые / PH, закаленные
- Тестер напряжения 120 - 250 В, 100 x 3,5 мм
- Диагональные кусачки DIN ISO 5749 VDE, 160 мм*
- Автоматическая машинка для зачистки проводов Super 4 Pro, 165 мм, 0,1 - 6 мм²
- Клещи с клювом аиста DIN ISO 5745 VDE, угол 45°, 200 мм*
- Нейтральный резьбовой герметик PTFE, 175 мм
- Плоскогубцы с аистиным клювом DIN ISO 5745 VDE, прямые, 200 мм*
- Ключ торцевой 24/30 мм, 275 мм
- Контрольное зеркало
- Набор торцевых головок BRImultiLock, 55 шт.
- Держатель бит, длина 350 мм
- Набор бит, 32 шт.
- Клещи для водяного насоса с кнопочной регулировкой, 250 мм
- Монтажные клещи/разводные клещи, 180 мм
- Светодиодный когтевой захват, магнитный, длина: 600 мм

№ арт. 7523

30-комп. включая рюкзак




A 1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия



11,40 кг

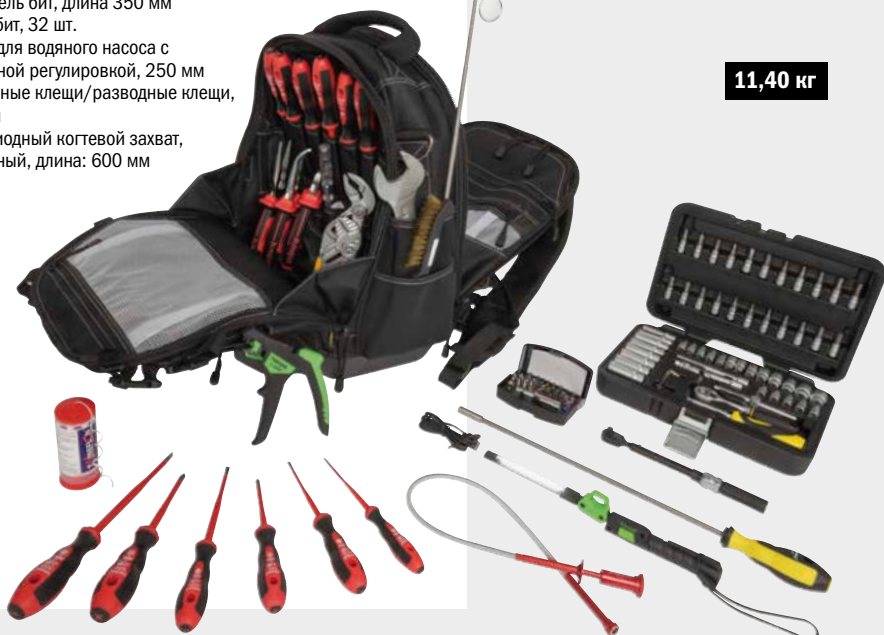

BRINKO
powered by haupa

Чемоданы для 7410 инструментов Sanitär

Жесткий чемодан, черный

- Размеры 480 x 370 x 225 мм
- Алюминиевая рама, нескользящая ручка, 2 замка,
- плечевой ремень, усиленные металлические уголки
- как дополнительная защита от повреждений

Внутреннее оснащение:

- 2 панели инструментов на липучке
- 1 карман для документов
- Нижняя часть корпуса с регулируемыми перегородками

№ арт. 7410

пустой, 480 x 370 x 225 мм

ABS



6,50 кг

Чемодан на колесиках Skater

Чемодан из жесткого полимера HDPE (полиэтилен высокой плотности)


Размеры: 470 x 360 x 220 мм

- прочная рама из закаленного алюминия
- 3 крепких шарнира на днище и 2 боковых шарнира, закрепленные к раме на 4 заклепки каждый
- высокая ударопрочность корпуса, практически неразрушимый
- алюминиевые накладки для дополнительной защиты углов
- эргономичная телескопическая ручка
- встроенная рама тележки с телескопической ручкой и колесной осью на подшипниках
- 2 запираемых на ключ замка и 1 замок с цифровым кодом
- днище чемодана разделяется на отсеки различной величины при помощи съемных разделительных планок
- 3 специальные панели для инструментов

№ арт. 7413

пустой, 470 x 360 x 220 мм

HDPE ★★★★★



невосприимчив
к изменениям



устойчив к
коррозии



ударопрочный



на
колесах



9,30 кг

ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ТЕХНИКОВ!

ПРОЧНЫЙ ЧЕМОДАН С ЖЕСТКОЙ ОБОЛОЧКОЙ

обеспечивает защиту,
порядок и долговечность



ГОТОВ К БУДУЩЕМУ

оснащен
высококачественными
стандартными и
специальными
инструментами



11,00 кг

Ящик для инструментов
Молодой техник
сантехник/отопитель

№ арт. 7421

23-комп.

480 x 370 x 225 мм



ABS ***

Набор инструментов Sanitär EXCLUSIVE

№ арт. 7438

46-комп., 480 x 370 x 225 мм

Жесткий чемодан, черный, 45 инструмента

- Размеры 480 x 370 x 225 мм
- Алюминиевая рама, нескользящая ручка, 2 замка, плечевой ремень, усиленные металлические уголки, как дополнительная защита от повреждений

Внутреннее оснащение:

- 2 съемные панели инструментов,
- 1 карман для документов, нижняя часть корпуса с регулируемыми, алюминиевыми перегородками
- инструментальный кейс, пустой, № арт. 7410

Содержание комплекта:

- 22-1/300 Набор отверток 300 мм
- 56 Рожковый ключ 10 x 13 мм / 17 x 19 мм
- 92 Торцевой ключ 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Сантехнический монтажный ключ
- 106-2 Сантехнический крестовой ключ
- 114 Набор шестигранных ключей
- 129-3/250 Трещотка с переключателем 1/2"
- 129-7/125 Удлинитель
- 129-12 BRImultiLock Шестигранные головки 10, 13, 17 мм
- 619/1 Газовый ключ S-образный, 320 мм, 49 мм, 1"
- 631-5 Малый труборез
- 633/35 Труборез с гратоснимателем
- 655 Комбинированный торцевой ключ для кранов с вертикальным креплением
- 673/86 Ступенчатый ключ для американок 86 мм
- 687/250 Трубные клещи 250 мм
- 1333/200-10 Долото электрика 10 мм
- 1470/500 Слесарный молоток 500 гр
- 1654-1/250 Напильник слесарный | полукруглый
- 1710 Щётка для очистки горелок | пластиковая
- 1726/146 Универсальная ножовка
- 2070/125 Отвертка шлицевая слесарная 5,5 x 125
- 2070/150 Отвертка шлицевая слесарная 6,5 x 150
- 2080/1 Отвертка крестовая | PZ PZ1 x 80 / 2 - 3 мм
- 2080/2 Отвертка крестовая | PZ PZ2 x 100 / 3 - 5,2 мм
- 2088/145 Безопасный индикатор напряжения 4,0 x 145
- 2524/235 Универсальный карандаш 235 мм

- 2705/2 Складная масштабная линейка 2 м
- 2980 Нож универсальный
- 2999-1/25 Плоская кисть, 25 мм, 1"
- 3820 Катушка льна
- 2836/400 Уровень из легкосплавного металла

ABS

16,49 кг



BRINKO
powered by haupa

Профессиональный ящик для инструментов

№ арт. 4626

68-комп., 396 x 296 x 340 mm

NEW

Инструментальный ящик **BRINKO Profi** оснащен различными карманами для хранения всевозможных инструментов и приспособлений. Благодаря расположению карманов на внутренних стенках и крышке, оборудование видно с первого взгляда, а инструменты можно вынимать и класть на место одной рукой (не нужно поднимать пластины с инструментами второй рукой, как в обычных инструментальных ящиках). При таком обширном оснащении внутреннее пространство используется для свернутого кармана с открытыми гаечными ключами и другими принадлежностями. Этот ящик можно легко соединить со всеми BRINKO BRIbox для транспортировки в автомобиле. Все боксы BRINKO совместимы с системой metaBOX. **В предлагаемом здесь профессиональном наборе ящик для инструментов оснащен инструментами и приспособлениями, которые были собраны опытными профессионалами из сантехнической/отопительной промышленности.** Высококачественные инструменты и полезные приспособления не оставляют желать лучшего и делают этот ящик для инструментов незаменимым спутником.

Содержание:

- BRI-бокс 340 S (совместим с системой metaBOX) с внутренним разделителем для инструментов, внешние размеры: 396 x 296 x 340 мм
- Слесарный молоток с 3-компонентной рукояткой 300 г
- Длинное зубило электрика 200 x 10 мм
- Молоток с мягким торцом с 3-компонентной ручкой, 300 мм, Ø 32 мм
- Мини-ножовка с фиксированной деревянной ручкой красного цвета, вкл. пильное полотно
- Металлическое пильное полотно PUK для маленькой ручной пилы 12 шт
- BRINKO Нож для отрезных лезвий 18 мм
- BRINKO Диспенсер для лезвий черный Лезвия с отщелкивающимися лезвиями, 10 шт. 18 мм
- Труборез INOX Plus 6 - 76 мм, с заусенцем, системой быстрой подачи, игольчатым режущим диском и игольчатыми направляющими роликами
- Компактный труборез 3 - 30 мм
- Заусенцы для алюминиевых труб Ø 8 - 35 мм
- Стальная проволочная щетка 4 ряда
- Клеши для водяных насосов BRINKO 250 мм и 300 мм
- Клеши BRINKO для кранов / гаечные клещи 240 мм и 300 мм
- Набор комбинированных гаечных ключей, DIN 3110, 6 - 27 мм
- BRINKO угловой трубный ключ S-образный 320 мм, 1"
- Ключ трещоточный 4 в 1, 10 x 13 мм и 17 x 19 мм с рычажной регулировкой
- Торцевой ключ 2С, ширина по плоскости 7 мм для шланговых фитингов
- Набор длинных шестигранных торцевых ключей, SW 1,5 - 10 мм с шаровой головкой
- Набор длинных угловых гаечных ключей Tx T10 - T50 мм
- Отвертка короткая, шлицевая 6 x 30 мм
- Отвертка короткая, Phillips PH2 x 30 мм
- Набор отверток с трещоткой FlexBagPro, 37 безопасных бит, 8 торцевых головок, 5 сверл
- Набор отверток HUPslim 1000 V, конический наконечник, 6 штук
- Длинный держатель для бит, матовое хромированное лезвие, длина 350 мм, подходит для всех вставок для бит 1/4"
- Магнитный спиртовой уровень, мини из ABS
- Штангенциркуль/калибр 150 мм с быстрой регулировкой
- Светодиодный маркер для глубоких отверстий DRY Profi со встроенным светодиодным фонарем для целевой разметки
- Светодиодная инспекционная лампа HUPlight400 с множеством функций, USB



5,62 кг

Ящик для инструментов WZB

NEW

Инструментальный ящик **BRINKO WZB** оснащен различными карманами для хранения всевозможных инструментов и приспособлений. Благодаря расположению карманов на внутренних стенках и крышке, содержимое видно с первого взгляда, а инструменты можно вынимать и класть на место одной рукой (не нужно поднимать пластины с инструментами второй рукой, как в обычных ящиках для инструментов). Кроме того, внутри достаточно места для хранения дополнительных продуктов, например, коробок для пломб, пеньки и набора инструментов, или наборов инструментов в свернутых карманах, как в случае с этим оборудованием. Этот ящик можно легко соединить со всеми **BRINKO BRIbox** для транспортировки в автомобиле. **Все ящики BRINKO совместимы с системой metaBOX.**

Инструментальный ящик WZB оснащен инструментами и приспособлениями, необходимыми для работы с тепловыми насосами и системами кондиционирования воздуха.

Основные инструменты можно привезти из собственных запасов или, конечно, приобрести у **BRINKO**.

Содержание:

- BRI-Box 340 S (совместим с системой metaBOX) с внутренними разделителями для инструментов, внешние размеры: 396 x 296 x 340 мм
- Труборез с гратоснимателем, медных, латунных, пластиковых и композитных труб до Ø 35 мм
- Мини-труборез 3 - 16 мм
- Универсальный ключ для распределительных шкафов
- Набор сменных лезвий Varío cross (PH), шлицевые, +/- с уменьшенным диаметром лезвия и встроенной защитной изоляцией
- Комбинированный гаечный ключ SW 9 - 19, SW 9 - 24, SW 10 - 29, регулируемый открытый ключ
- Multi Clamp II миниатюрный токовый зажим AC/DC 600 В
- Зеркало управления с двойным шаровым шарниром
- Маркер для глубоких отверстий, встроенная светодиодная лампа для целевой разметки в плохо освещенных местах
- Маркер Duo для маркировки различных точек измерения, труб горячей и холодной воды или для внесения поправок

№ арт. 4625

12-комп., 396 x 296 x 340 мм



12,38 кг

Набор инструментов EWB Elektro

NEW

Ящик для инструментов BRINKO EWB оснащен 2 панелями для инструментов, на которых расположены различные карманы для электроинструментов. Под второй панелью для инструментов расположено большое отделение с пенопластовой вставкой для хранения обжимных коробок с наконечниками для проводов и полезных аксессуаров для электротехники. Этот ящик обеспечивает безопасную транспортировку специального оборудования и может быть легко соединен со всеми ящиками BRINKO для перевозки в автомобиле и на рабочей площадке. Это позволяет практично организовать специальные инструменты, которые не всегда требуются, а также необходимое вспомогательное оборудование. Все боксы BRINKO совместимы с системой metaBOX. С помощью этого продуманного оборудования работа с электрическими компонентами может выполняться безопасно, чисто и в соответствии со стандартами. Необходимая безопасность поддерживается четкой маркировкой и возможностью защиты автоматических выключателей от непреднамеренного включения. Продуманный набор дополняют наконечники для проводов, соответствующие стандарту DIN, и обжимные клещи со стандартным квадратным обжимом.

Содержание:

- BRI-Box 145 S (совместим с системой metaBOX), внешние размеры: 396 x 296 x 145 мм
- 2х доски для инструментов с карманами, 1х специальная вставка-витрина
- Диагональные кусачки DIN ISO 5749 VDE, 160 мм
- Клещи для клюва аиста DIN ISO 5745 VDE, 200 мм
- Клещи для клюва аиста DIN ISO 5745 VDE, под углом 45°, 200 мм
- Автоматическая зачистка проводов, от 0,2 до 6 мм² + кусачки до 2,5 мм²
- Универсальные ножницы с мягким захватом и зачисткой проводов, нержавеющая сталь
- Суперзачистка для круглых кабелей Ø 8 - 13 мм
- Универсальный ключ для распределительных шкафов с ключом для вентилятора и битой для винтов
- Набор сменных лезвий Vario cross (PH), шлицевые, + /- с уменьшенным диаметром лезвия и встроенной защитной изоляцией
- Предупреждающий пластиковый знак круглый 200 мм "Не включать" для крепления к распределительным коробкам
- Набор для электрической блокировки, специально разработанный для блокировки предохранителей в электротехническом секторе
- Обжимные клещи HUPsquare10, 2-10 мм² с четырехсторонним обжимом
- Обжимная жестянка DIN с наконечниками для 1 жилы
- Обжимная коробка DIN для 2 жил проводов

№ арт. 4812

15-комп., 396 x 296 x 145 mm



1000 V IEC 60900



* Рычажная передача, усовершенствованная характеристика режущего усилия

4,82 кг



Ящик для холодильных инструментов KWZ

NEW

Специально разработанный пенопластовый вкладыш в ящике для холодильных инструментов BRINKO KWZ четко упорядочивает специальные инструменты и приспособления для работы с имперскими трубопроводами и обеспечивает их сохранность при транспортировке. Это позволяет практично разместить редко используемые специальные инструменты и необходимые приспособления. Все ящики BRINKO совместимы с системой metaBOX.

При установке, обслуживании и ремонте тепловых насосов и систем кондиционирования воздуха необходимы специальные инструменты для профессионального выполнения необходимых работ. Работа с дюймовыми медными трубами (например, стандартная развальцовка), затяжка резьбовых соединений с предписанным моментом, очистка и выпрямление теплообменников - это задачи, которые невозможно выполнить с помощью обычных инструментов. BRINKO предлагает продуманное дополнение к имеющемуся рабочему оборудованию.

Содержание:

- BRI-бокс 145 М (совместимый с системой metaBOX), включая пенопластовую вставку для холодильного инструмента 145 М и пенопластовую крышку, внешние размеры: 446 x 345 x 145 мм
- Ламельная гребенка с различными углами наклона для очистки и выпрямления теплообменников
- Набор гаечных ключей с открытым концом, 17, 22, 24, 26, 27, 29 мм, 10 - 70 Нм
- Трещотка для холодильников/кондиционеров, реверсивная, 157 мм, 4 в 1
- Трубогиб 3 в 1, 1/4" - 5/16" - 3/8" - 180°
- Инструмент для развальцовки с трещоткой и плашкой, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- Инструмент для снятия заусенцев с мягкой рукояткой для медных и композитных труб, с запасным лезвием
- Ключ для завинчивания и отвинчивания стержней клапанов Schrader и Sclaverand/Presta



6,04 кг

Ящик для холодных инструментов, метрический KWM

№ арт. 4675

7-компл., 446 x 345 x 145 mm

NEW

В специально разработанном пенопластовом вкладыше ящика для холодильных инструментов BRINKO KWM специальные инструменты и приспособления для работы с метрическими трубопроводами четко расположены и надежно хранятся при транспортировке. Это позволяет практично организовать редко используемые специальные инструменты и необходимые приспособления. Все ящики BRINKO совместимы с системой metaBOX. При установке, обслуживании и ремонте тепловых насосов и систем кондиционирования воздуха необходимы специальные инструменты для профессионального выполнения необходимых работ. Работа с дюймовыми медными трубами (например, стандартная развальцовка), затяжка резьбовых соединений с предписанным моментом, очистка и выпрямление теплообменников - это задачи, которые невозможно выполнить с помощью обычных инструментов. BRINKO предлагает продуманное дополнение к существующим инструментам.

Содержание:

- BRI-бокс 145 M (совместимый с системой metaBOX), включая пенопластовую вставку для холодильного инструмента 145 M и пенопластовую крышку, внешние размеры: 446 x 345 x 145 мм
- Ламельная гребенка с различными углами наклона для очистки и выпрямления теплообменников
- Набор ключей динамометрических открытых, 17, 22, 24, 26, 27, 29 мм, 10 - 70 Нм
- Трещотка для холодильников/кондиционеров, реверсивная, 157 мм, 4 в 1
- Трубогиб 3 в 1 метрический 6, 8, 10 мм - 180°
- Трещоточный инструмент для развальцовки с плашкой, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 мм
- Инструмент для снятия заусенцев с мягкой рукояткой для медных и композитных труб, с запасным лезвием
- Ключ для завинчивания и отвинчивания клапанных вставок Schrader и Sclaverand/Presta



6,04 кг

Ящик для средств индивидуальной защиты (СИЗ)

№ арт. 4635

14-комп., 446 x 345 x 145 mm

NEW

Ящик для средств индивидуальной защиты BRINKO PSA предназначен для использования в области холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. Ящик, оснащенный пенопластовой крышкой и дном, содержит предписанные средства индивидуальной защиты, в том числе специальные перчатки, защищающие от обморожения при контакте с вытекающим хладагентом. Этот ящик можно легко соединить со всеми ящиками BRINKO BRI для транспортировки в автомобиле.

Содержание:

- Бокс BRI 145 M (совместимый с системой metaBOX), включая пенопластовое основание и крышку
- Нитриловые перчатки для защиты от химикатов/холода Chem, бирюзовые, размер 10
- Защитные очки/защитные стекла с регулируемыми по длине и высоте дужками
- Маска для защиты от мелкодисперсной пыли класса FFP2 EN149:2001, 10 шт
- Защитные наушники



1,66 кг

Электрощиток EMB

№ арт. 4822

4-комп., 446 x 345 x 145 mm

NEW

Специальная пенопластовая вставка в ящике для электроизмерительных приборов BRINKO EMB обеспечивает четкое расположение и сохранность электроизмерительных приборов при транспортировке. Это позволяет практично разместить редко используемые специальные инструменты и необходимые вспомогательные средства. Все боксы BRINKO совместимы с системой metaBOX.

Современные системы отопления все чаще содержат электрические и электронные компоненты, для правильной работы которых требуются точные измерения тока. Необходимые для этого измерительные приборы чувствительны и зачастую дороги. Чтобы защитить их от повреждений и обеспечить безопасную транспортировку, рекомендуется использовать специальный транспортировочный бокс. Это предотвратит повреждение чувствительных приборов от воздействия прочных инструментов, таких как трубные ключи и кулаки.



Содержание:

- BRI-Box 145 M (совместим с системой metaBOX), включая пенопластовую вставку для электроизмерительных приборов и пенопластовую крышку
- Двухполюсный тестер напряжения Profi LCDplus II
- Multi Check II цифровой высокопроизводительный мультиметр для проверки конденсаторов и целостности
- Multi Clamp II миниатюрный токовый клещ AC/DC 600 В для тестирования электропитания
- Тестовые провода и пробники



3,20 кг

ТОЧНОСТЬ В ДЕТАЛЯХ!

СВЕРЛА И НАБОРЫ



Сверло для стекла и плитки

Одинокое сверло

- Оптимально для аккумуляторных шуруповертов
- 1/4" шестигранный хвостовик
- заостренная поперечная режущая кромка обеспечивает точное засверливание. Кромку можно подтачивать.
- Важно: Использовать только при вращении (на низких оборотах), обильно охлаждать
- Область применения: керамика, плитка, клинкерная плитка (сильного обжига), стекло, акриловое стекло, зеркальное стекло



№ арт. 1368-1/5

Ø 5 x 75 мм

№ арт. 1368-1/6

Ø 6 x 75 мм

№ арт. 1368-1/8

Ø 8 x 85 мм

№ арт. 1368-1/10

Ø 10 x 90 мм

№ арт. 1368-1/13

Ø 13 x 100 мм

№ арт. 1368-1/14

Ø 14 x 100 мм

Набор сверл для стекла и плитки

- Размеры: 2 x 6, 2 x 8, 1 x 10 мм
- Оптимально для аккумуляторных шуруповертов
- 1/4" шестигранный хвостовик
- заостренная поперечная режущая кромка обеспечивает точное засверливание. Кромку можно подтачивать.
- Важно: Использовать только при вращении (на низких оборотах), обильно охлаждать
- Область применения: керамика, плитка, клинкерная плитка (сильного обжига), стекло, акриловое стекло, зеркальное стекло

№ арт. 1368

5-комп.



Алмазный бур BRldiamondDrill

- Сверление без вспомогательного засверливания
- соединение M14 для использования с угловой шлифовальной машинкой и BRIspeedDrill
- высокое качество алмазного зерна для быстрой работы
- исключительно чистые результаты
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 8.000 - 14.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления



№ арт. 1381-1/6

Ø 6 мм

№ арт. 1381-1/8

Ø 8 мм

№ арт. 1381-1/10

Ø 10 мм

№ арт. 1381-1/12

Ø 12 мм

№ арт. 1381-1/14

Ø 14 мм

Набор алмазных буров BRldiamondDrill

Сверление без вспомогательного засверливания -

- 7 предметов: Ø 2x 6, 2x 8, 10, 12, 14 мм
- соединение M14 для использования с угловой шлифовальной машинкой и BRIspeedDrill
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 8.000 - 14.000 оборотов)
- специальный заполненный воском сердечник обеспечивает охлаждение и смазку, не требует дополнительного охлаждения во время сверления



№ арт. 1381

7-комп.



ТОЧНОСТЬ ВСТРЕЧАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

ЧИСТЫЕ, ТОЧНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

в плитке и керамограните —
быстрее и экономичнее



АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ

с 8000 об/мин Аккумулятор
12 В, 2 Ач и 4 Ач
Адаптер M14a



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Качество, скорость и
надежность



VIDEO 13810



**Набор алмазных
сверл по кафелю
BRIspeedDrill**

№ арт. 13810
17-комп.



Набор алмазных буров BRldiamondDrill

- Сверление без вспомогательного засверливания, 7 предметов
- Арт.№ 1381-7: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 мм
- соединение M14 для использования с угловой шлифовальной машинкой и BRIspeedDrill
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 8.000 - 14.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления



№ арт. 1381-7

7-комп.



Набор алмазных буров BRldiamondDrill

- 7 предметов: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 мм
- 1 центрирующая направляющая из нержавеющей стали 5 - 40 мм
- соединение M14 для использования с угловой шлифовальной машинкой и BRIspeedDrill
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 8.000 - 14.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления



№ арт. 1381-6

7-комп.



Набор алмазных буров BRldiamondDrill

№ арт. 1381-4

4-комп.

- Сверление без вспомогательного засверливания, 4 предметов: Ø 2 x 6, 8, 10 мм
- соединение M14 для использования с угловойшлифовальной машинкой и BRIspeedDrill
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- особо долгий ресурс на высоких оборотах (рекомендуется: 8.000 - 14.000 оборотов)
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления



Алмазный бур BRIdiamondDrill

Преимущества алмазных буров:

- точное позиционирование коронки, минимальный риск соскальзывания
- Безопасность, скорость, эффективность и продуманный дизайн
- Более длительный срок службы
- Разные размеры и зерно алмазов
- Специальный восковый наполнитель внутри центрирующего бура служит для охлаждения, вода для охлаждения больше не нужна
- шестигранный хвостовик Ø 8,2 мм

надежная резка, сверление и шлифование следующих материалов:

Напольная и настенная плитка, твердый керамогранит, гранит и мрамор или Стекло и стекловолокно



№ арт. 1379-3/5

Трубка Ø 5 мм

№ арт. 1379-3/6

Трубка Ø 6 мм

№ арт. 1379-3/8

Трубка Ø 8 мм

№ арт. 1379-3/10

Трубка Ø 10 мм

№ арт. 1379-3/12

Трубка Ø 12 мм

Набор алмазных буров BRIdiamondDrill

- Сверление без вспомогательного засверливания, 4 предметов: Ø 2 x 6, 8, 10 мм
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- чрезвычайно долгий срок службы за счет высоких скоростей
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления



№ арт. 1379-4

4-комп.

Набор алмазных буров BRIdiamondDrill

- 7 предметов: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 мм
- 1 центрирующая направляющая из нержавеющей стали 5 - 40 мм
- шестигранный хвостовик Ø 8,2 мм
- высококачественная алмазная крошка для быстрой и чистой обработки
- отлично подходит для сверления чистых отверстий в гранитных, каменных и бетонных плитах, в керамогранитной плитке, в керамической плитке и кафеле
- чрезвычайно долгий срок службы за счет высоких скоростей
- не нуждается в дополнительном охлаждении во время сверления



№ арт. 1379-6

7-комп.



Набор коронок HSS-Би-Металл | сантехнический

№ арт. 1384

6-комп.

- комплект поставки в прочном пластмассовом кейсе состоит из 6 предметов:
- 5 коронок HSS-Би-металл Ø 44, 57, 68, 75, 114 мм, 4 – 6 зубьев на дюйм
- 1 SDS-хвостовик с направляющим сверлом из стали HSS 32 – 152 мм Арт.№ 1380-2/2
- глубина реза 40 мм
- используется для стали, цветного металла, дерева и газобетона
- идеально подходит также для монтажа выключателей и розеток
- все коронки поставляются также и по отдельности Арт.№ 1380



ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Системы инспекционных камер BRINKO позволяют точно контролировать труднодоступные места, такие как трубопроводы, полости или машины, без необходимости их сложного демонтажа. Благодаря современной технологии камер они обеспечивают четкое изображение и видео для быстрой диагностики неисправностей и целенаправленного технического обслуживания. Прочная конструкция, гибкое управление и мощное освещение обеспечивают надежные результаты даже в сложных условиях. Таким образом, вы всегда сохраняете обзор и работаете эффективно, безопасно и профессионально.

Точность, которая имеет значение.

**СДЕЛАТЬ
НЕВИДИМОЕ
ВИДИМЫМ!**

**СИСТЕМЫ
ИНСПЕКЦИОННЫХ
КАМЕР**



Ручная инспекционная камера высокого разрешения BRlcamS

№ арт. 3780

5-Дюйм-LCD-HD

- инспекционная камера высокого разрешения с 5-дюймовым высокоразрешающим ЖК-экраном для отображения в реальном времени с высоким разрешением
- высококачественный КМОП-сенсор (камера Ø 8 мм) с разрешением 1280 x 720 пикселей
- экран с высоким разрешением, на выбор 1920 x 1080 или 1280 x 720
- запись отдельных фотоснимков и видео на карту памяти microSD для последующего просмотра
- тройная светодиодная регулировка яркости накамерного фонаря и подсветки экрана
- водонепроницаемость шланга камеры IP67
- кабель видеокамеры длиной 1 метр
- литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мА
- ч и напряжением 3,7 вольт обеспечивает до 5 часов работы в режиме ожидания



- поддерживает семь языков: немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, японский, китайский

Комплектация:

- ручное экранное устройство
- кабель видеокамеры длиной 1 метр
- руководство по эксплуатации
- привинчивающиеся крючок, магнит, зеркало 90°
- зарядный кабель USB C
- зарядное устройство USB
- кейс для хранения

опционально:

головка камеры с кабелем длиной 5 м



Видеосистема для осмотра труб BRlcamL

№ арт. 3741

DN70 – DN160

Видеосистема для осмотра труб BRlcamL с поворотной головкой видеокамеры; продуманная компактная конструкция в сочетании с простым управлением и лёгкой транспортировкой благодаря алюминиевой раме. После выполнения осмотра встроенная щётка обеспечивает очистку кабеля при намотке, а грязная вода собирается в корпусе. Вынув пробку, можно целенаправленно удалить грязную воду. Катушка изготовлена из стали и гарантирует высокую ударопрочность. Встроенный счётчик длины поможет вам найти место повреждения. На 10-дюймовом ЖК-мониторе на тонкоплёночных транзисторах благодаря разрешению 1280 x 800 пикселей от вас ничего не скроется. Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечивает автономную работу до 4-х часов. Система BRlcamL оснащена многофункциональной панелью управления с клавиатурой QWERTY для ввода текста, а также встроенным микрофоном для записи голоса во время записи видео на SD-карту или USB-накопитель. Прочный рабочий кейс съёмный, и благодаря длинному видеокабелю может быть установлен рядом с катушкой.

Входящий в комплект поставки пульт дистанционного управления помогает даже в самых сложных ситуациях. Головка камеры BRlcam 28 может вращаться на 360° и поворачиваться на 210°, что наилучшим образом подходит для труб DN50 – DN160. Встроенные светодиоды с регулировкой яркости света обеспечивают превосходное освещение.

Входящий в комплект поставки передатчик с частотой 512 Гц также позволяет определить местоположение головки видеокамеры в почве и бетоне. Содержание: Кабель видеокамеры: Ø 7 мм / длина 40 метров, стальная катушка, счётчик длины, 6-контактный разъём видеокамеры, чистящая щётка, передатчик с частотой 512 Гц, головка видеокамеры Ø 28 мм вращается на 360° и поворачивается на 210°, IP68 Многофункциональный блок управления в кейсе IP66, 10-дюймовый ЖК-монитор на тонкоплёночных транзисторах с возможностью записи на USB / SD, ввод текста с помощью QWERTY-клавиатуры и записи голоса, кнопки управления поворотной головкой камеры, работает от литий-ионного аккумулятора 6600 мА·ч или от сети, блок питания, направляющие шар и звёздочка для головки камеры, видеокабель 1 метр 6-контактный, пульт дистанционного управления.



ТОЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ!



ОПТИКО- АКУСТИЧЕСКАЯ

локализация
камеры и точное
определение
глубины

МНОГОФУНКЦИ- ОНАЛЬНЫЙ

панель управления с
QWERTZ-клавиатурой,
микрофоном для записи
голоса и видео на
SD-карту или USB



	28mm	Ø 7mm 40m
DN70 DN160	10" TFT	1280 x 800 Px
Akku Li-Ion 6600 mAh	IP68	Photo Video

**Система камеры
для инспекции труб
BRicamL + система
локализации BRicamO**

NEW

№ арт. 3775
Комплект

Подставка для локационного устройства, приемник 512 Гц

№ арт. 3772

для статьи 3775

NEW

Подставка служит пассивным адаптером и может быть установлена на нижнем конце антенной штанги.

Она увеличивает общую высоту приемника на 8,57 см.

Эта дополнительная высота автоматически компенсируется с помощью функции меню, так что измерения глубины и силы тока продолжают записываться и сохраняться корректно.

- Позволяет локационному приемнику стоять вертикально
- Идеально подходит для работы одного человека при проведении измерений на месте



Сумка для транспортировки локатора 512 Гц

№ арт. 3773

для статьи 3775

NEW

Сумка для транспортировки обеспечивает безопасную и удобную переноску локатора, включая инструкцию по эксплуатации, зарядное устройство и подставку.

Прочная двусторонняя молния обеспечивает быстрый и удобный доступ к содержимому.

- Прочный материал
- Место для дополнительных аксессуаров
- Идеально подходит для устройства локализации
- двусторонняя молния



Аксессуары для BRicamL/BRicamM, комплект камеры Ø 12 мм, длина 10 м

№ арт. 3750/10

Ø 12 мм | 10 м

Маленькая головка камеры Ø 12 мм для осмотра
трубных разъемов и домовых присоединений, а также
труднодоступных полостей

- в качестве дополнения к видеосистеме для диагностики
труб BRicamL
- головка камеры Ø 12 мм
- кабель видеокamеры Ø 4,8 мм | длина 10 м
- со стальной катушкой
- запасной соединительный
4-контактный кабель
- диапазон применения от
DN20 до DN110



Аксессуары для BRicamL/BRicamM, комплект камеры Ø 12 мм, длина 20 м

№ арт. 3750/20

Ø 12 мм | 20 м

Маленькая головка камеры Ø 12 мм для осмотра
трубных разъемов и домовых присоединений, а также
труднодоступных полостей

- в качестве дополнения к видеосистеме для диагностики
труб BRicamL
- головка камеры Ø 12 мм
- кабель видеокamеры Ø 4,8 мм | длина 20 м
- со стальной катушкой
- запасной соединительный
4-контактный кабель
- диапазон применения от
DN20 до DN110




Головка камеры ПОВОРОТНАЯ в комплекте BRicamXL

№ арт. 3760

DN70 – DN450

Комплектация:

- поворотной-откидной головка камеры 360°/210° Ø 55 мм, IP68
- проталкивающий кабель Ø 9 мм | • длина 60 м
- стальная катушка, счётчик метража, 8-контактный разъём видеокамеры
- передатчик с частотой 512 Гц
- многофункциональный блок управления в кейсе со степенью защиты IP66
- 10-дюймовый IPS-дисплей высокого разрешения с возможностью записи на USB / SD (фото, видео, речь)
- джойстик для откидной головки камеры
- литий-ионный аккумулятор ёмкостью 9 А·ч (прибл. для 4 часов работы), блок зарядки / питания
- направляющие шар и звёздочка для головки камеры
- видеокабель длиной 1,5 метра, 8-контактный
- пульт дистанционного управления



ПРАКТИЧНЫЕ ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Наш ассортимент акционных товаров включает практичные инструменты и принадлежности, которые значительно облегчают повседневную работу. От универсальных повседневных помощников до специализированных профессиональных инструментов — здесь вы найдете продукты, которые позволяют работать точно, аккуратно и безопасно. Все инструменты отличаются инновационными решениями, эргономичным дизайном и высококачественными материалами. На строительной площадке, в мастерской или в службе технической поддержки — наши помощники обеспечивают эффективность, комфорт и надежность при любом применении.

Продуманные, прочные и всегда готовые к работе.

**НЕЧТО
ОСОБЕННОЕ!**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
АССОРТИ-
МЕНТ



Насос для опрессовки

№ арт. 7640

60 бар

- для надежной проверки герметичности водяных труб
- латунный поршень, подключение шланга на 1/2"
- проверяемое давление до 60 бар
- накопительный резервуар на 12 л, стальной, окрашен в красный цвет
- габариты резервуара 500 x 180 x 140 мм



Насос для опрессовки INOX из нержавеющей стали

№ арт. 7641

60 бар

- для надежной проверки герметичности трубопроводных систем
- в особенности содержащих химреагенты, агрессивные жидкости
- также применяется для заправки солнечных коллекторов и теплых полов
- латунный поршень, подключение шланга на 1/2"
- проверяемое давление до 60 бар
- накопительный резервуар на 12 л из нержавеющей стали
- производительность 0,027 л/ход
- габариты резервуара 500 x 190 x 140 мм



БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ!

ЭФФЕКТИВНО ПРОТИВ ЗАСОРОВ ТРУБ

экологичное решение –
вакуумные и напорные
очистители от BRINKO

ДВА ПРАКТИЧНЫХ НАСАДКИ

короткая для раковин и
умывальников и длинная
для туалетов



ЧИСТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

для профессионалов и
домашних мастеров

100 %

БЕЗ ХИМИКАТОВ

мощный и долговечный


Насос для прочистки труб

№ арт. 3722

Длина 55 см

Пробка надувная

- легкий способ перекрытия труб
- пневматическая система перекрытия труб посредством накачивания воздуха в резиновые пробки
- применяется для простого быстрого и эффективного перекрытия канализации на время ремонтных работ, а также во время опрессовки различных трубопроводов, напр. в бассейнах
- Используется вместе со шлангом Арт.№ 3800-2 и насосом Арт.№ 3800-3 (не входят в комплект поставки)



№ арт. 3800-1/1

Трубка Ø 30 – 50 мм

№ арт. 3800-1/2

Трубка Ø 50 – 80 мм

№ арт. 3800-1/3

Трубка Ø 70 – 100 мм

№ арт. 3800-1/4

Трубка Ø 90 – 150 мм

Шланг удлинитель

- подходит для надувных запорных пробок Арт.№ 3800-1
- для регулировки давления в запорной пробке вне опасной зоны
- длина 3 м

№ арт. 3800-2


Длина 3 м



Запорная шайба для труб (внутр.)

Механическая система перекрытия труб изнутри

- Идеально подходит для герметизации канализационных труб на время работы и для длительного применения
- просто вставлять и уплотнять посредством особо большого барашка
- устойчива к питьевой воде и сточным водам подходит для всех типов труб
- макс.давление: 1,2 бар или соответственно 12 м
- Original Gripper - оригинальное сцепление с внутренней поверхностью трубы опробовано и зарекомендовано на большинстве распространенных механических запорных шайб
- Корпус из полимера ABS армированного стекловолокном
- Уплотнитель на основе натурального каучука Винт и гайка с барашком с антикоррозийной оцинковкой



№ арт. 3806/1

Трубка Ø 96 – 103 мм

№ арт. 3806/2

Трубка Ø 147 – 154 мм

№ арт. 3806/3


Трубка Ø 196 – 204 мм



Запорная шайба для труб (с торца)

Механическая система перекрытия труб с торца

- идеально подходит для герметизации канализационных труб на время работы и для длительного применения просто вставлять и уплотнять посредством особо большого барашка
- устойчива к питьевой воде и сточным водам
- подходит для всех типов труб
- макс.давление: 1,2 бар или соответственно 12 м
- Original Gripper - оригинальное сцепление с внутренней поверхностью трубы опробовано и зарекомендовано на большинстве распространенных механических запорных шайб
- Корпус из полимера ABS армированного стекловолокном
- Уплотнитель на основе натурального каучука
- Винт и гайка с барашком с антикоррозийной оцинковкой



№ арт. 3805/1

Трубка Ø 39 – 42 мм

№ арт. 3805/2

Трубка Ø 49 – 55 мм

№ арт. 3805/3

Трубка Ø 71 – 79 мм

№ арт. 3805/4

Трубка Ø 96 – 103 мм

№ арт. 3805/5

Трубка Ø 147 – 154 мм



Маркер для глубоких отверстий, 2 в 1, с точилкой

Один карандаш – две функции

С колпачком: механический карандаш для точной разметки и письма

Без колпачка: маркер для глубоких отверстий – для сверлильных и монтажных работ

- очень стабильная конструкция, с практичным зажимом
- встроенная точилка в нажимной кнопке
- универсальный графитовый грифель для разметки на шероховатых и гладких поверхностях
- эргономичная треугольная форма
- бережёт ресурсы и не наносит вреда окружающей среде
- могут вставляться различные стержни практически для любых поверхностей и материалов



№ арт. 2528

черный | желтый

2in1

Сухой маркер Dry Profi

Функциональный механизм автоматической подачи стержня в стабильной трубочке из нержавеющей стали

- Простое использование одной рукой благодаря улучшенному клипу
- Встроенная точилка с направляющей - позволяет заточку стержня в колпачке с клипом, не снимая его с кармана
- Стержни можно заряжать спереди и сзади
- Для всех поверхностей (дерево, металл, стекло, керамика...)
- Входящий в комплект специальный графитовый стержень просто стирается с гладких поверхностей при легком увлажнении
- Отдельно можно приобрести цветные сменные стержни - растворяемые и нерастворяемые водой. В ассортименте стержни в монохромных или разноцветных наборах, так чтобы можно было ставить метки на темных и светлых поверхностях



№ арт. 2513

Длина 150 мм

Вакуумный захват

№ арт. 1180

0,39 kN

Вакуумный захват с высочайшей степенью надежности - это именно то, что вам нужно

- Пластмассовый корпус, 2х присоски Ø 120 мм
- грузоподъемность: 40 кг
- нормативный показатель – в зависимости от транспортируемого материала
- рекомендуется использование в пределах заданных значений
- удобство при использовании оптимизировано за счет нескользящих резиновых вставок
- эргономические рычаги сброса
- применяется на всех материалах с гладкой, сплошной, жесткой поверхностью
- (напр. листы стекла, керамическая плитка, гранитная плитка, листовая еталл, древесные плиты с покрытием) указания по **технике безопасности:**
- поверхность переносимого объекта не должна быть жирной.
- прежде чем поднять какой либо груз, проведите сначала тест.
- под грузом никогда не стоять и не ходить, груз над собой и другими никогда не поднимать.



Дышащие перчатки спайдермен

- покрытие из нитрила, пупырчатое
- чрезвычайно сильное сцепление с обрабатываемой поверхностью
- длительный срок службы благодаря дышащему покрытию
- очень удобные и комфортные; кожа рук не потеет и не нагревается



№ арт. 3454/9

Размер 9

№ арт. 3454/10

Размер 10

№ арт. 3454/11

Размер 11

Рабочие перчатки спайдермен

- Премиум-качество
- 100 % полиамид, плотная вязка
- со стороны ладони латексное покрытие
- водоотталкивающие
- форма точно по руке
- цвет: черный



№ арт. 3458/9

Размер 9

№ арт. 3458/10

Размер 10

Складной верстак BRImobileWork

№ арт. 5641

12-комп.

Удобная для спины работа с максимальной безопасностью!

Легко транспортируется одной рукой - легко перемещается благодаря колесам и дышлу, простой механизм складывания - быстро собирается.

Надежная стойка!

Компактный складной верстак BRImobileWork предлагает идеальный баланс веса, мобильности, устойчивости, размера и функциональности. Идеально подходит для использования на строительных площадках, занимает мало места и мобилен.

- Вес менее 20 кг
- Рабочая поверхность 785 x 585 мм и трафаретная печатная плата толщиной 30 мм
- Рабочая высота 800 - 825 мм благодаря четырем регулируемым ножкам для выравнивания на неровных поверхностях
- Грузоподъемность до 200 кг (нагрузка на поверхность)
- Размеры в сложенном состоянии 785 x 250 x 585 мм
- Два больших пластиковых колеса и раскладное дышло для удобной транспортировки Удобная транспортировка в сложенном состоянии
- В собранном виде верстак можно перемещать, наклоняя его можно перемещать с помощью двух колес
- Ножки стола из оцинкованной квадратной трубы фиксируются с помощью перекладина с пружинным механизмом для прочной опоры. устойчивая стойка
- Трафаретная плата с нескользящей поверхностью и Т-образным профилем стальная рама
- Возможность установки тисков и других удерживающих систем



BRINKO®

powered by **haupa**®

TOP DEALS 2026



АКЦИЯ

действует до
31.01.2027

RU



brinko.de